2-vaks RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - RVS V2A geborsteld | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 2 brievenbussen (1x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385A220-2

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A 220 voor 2 partijen – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 2 partijen is een robuuste wandoplossing voor twee-onder-een-kapwoningen, woningen met een bijwoning en kleinere kantoorobjecten. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerde en visueel gesloten wandunit.

De brievenbusinstallatie is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regenkap vormen een tijdloze, onderhoudsvriendelijke en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwunit in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 2 partijen

2 separaat afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwunit. Iedere partij krijgt een eigen vak met sleutelset en naamplaatje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur.

Uitrusting van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 2 separaat afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempend rubberlip
Postontvangst Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve regenkap in bijpassende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de lokale wandopbouw controleren
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	22
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

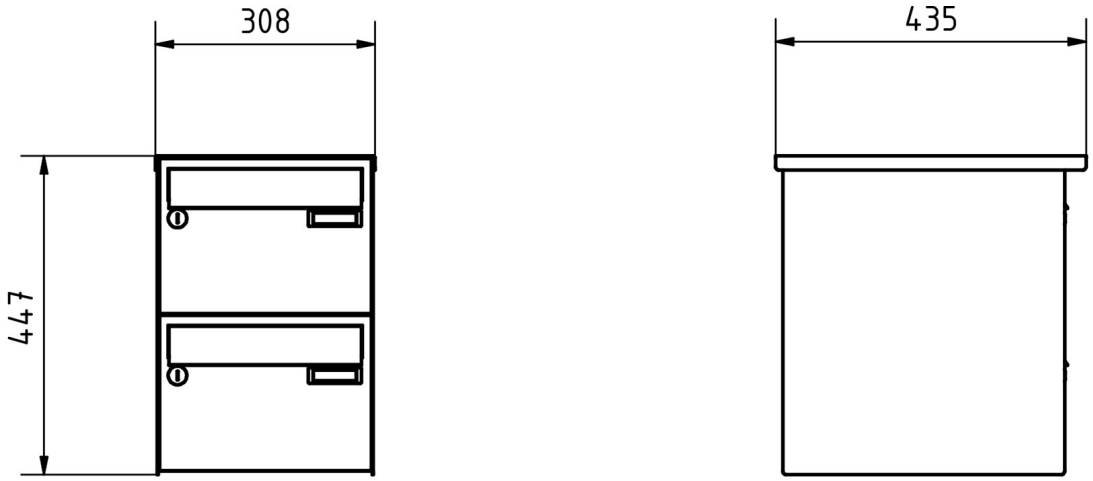

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





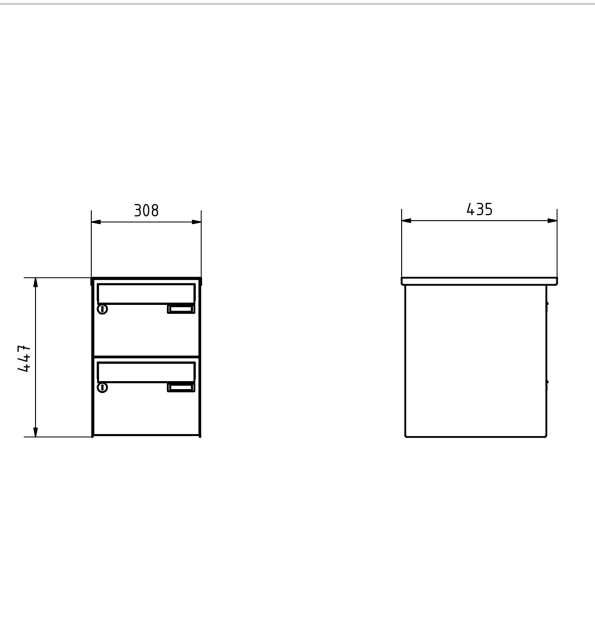



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618