Gira System 106 cameramodule - Detectiehoek 100° - Zwart glas

Product number S106-5561000



Product description

Gira System 106 cameramodule - Detectiehoek 100° - Zwart glas

Achter de verwisselbare zwarte glasplaat gaat een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid schuil. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten bij de voordeur gebeurt.

Het Gira System 106 is een montagesysteem van echt metaal in een puristisch, elegant design zonder frame, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid bij de voordeur. Van belknop, spraak- en cameramodule tot info- en dummymodule worden alle functies in een harmonisch totaalbeeld gepresenteerd. In het donker zorgen de verlichte belknoppen met tekstveld voor een goede leesbaarheid en een aantrekkelijk uiterlijk.

Systeem 106 kan worden gebruikt in vrijstaande huizen en appartementencomplexen, maar ook in kantoorgebouwen, industriële panden en hotels. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem qua grootte, ontwerp en functionaliteit worden aangepast aan individuele eisen. Uitbreidingen en wijzigingen kunnen op elk moment eenvoudig worden aangebracht door modules uit te wisselen. Zelfs een verandering van de voorkant is mogelijk met het systeem. Dit betekent dat het uiterlijk van het systeem achteraf kan worden gewijzigd van bijvoorbeeld verkeerswit naar een roestvrijstalen afwerking zonder dat de elektronische eenheden hoeven te worden vervangen.

Eenvoudige installatie en stapsgewijze montage

Het systeem kan in verschillende stappen worden geïnstalleerd, parallel aan de voortgang van de bouw. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de ruwbouw eerst alleen het onderste deel van de opbouwbehuizing te installeren en vervolgens kabels en modules toe te voegen wanneer deze nodig zijn.

Technische gegevens

Stroomvoorziening

Systeem: via lintkabel, 10-pins
Tot 2 cameramodules: via videobesturingseenheid
vanaf 3e cameramodule: extra via voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA

Stroomverbruik

Maximaal: 2,7 W (camera actief in nachtmodus)
Stand-by modus: 80 mW

Aansluitingen

Systeem (lintkabel, 10-pins): 2 x connectorstrip
Video (analoog): 1 x connectorstrip

Camerasensor

Type: CMOS 1/3″ Resolutie: 2 MP

Zichtbaar detectiebereik: 100°

Weergegeven detectiegebied (op scherm)

Draaiknop in positie 9:100°
met normale 4:3 uitvoer:85°

Kleursysteem: PAL-resolutie

Videosignaal: Analoog CVBS, 50Hz/625 lijnen

Omschakeldrempel dag- naar nachtmodus: 1 lx

Lichtgevoeligheid in Z/W-modus: 0,1 lx

Elektronisch diafragma Sluitertijd: tot 1/60 000 s

Aanbevolen montagehoogte: 1,50 m

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse: IP54

Opmerkingen

- De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.


Dimensions

Breedte in mm	106,5
Hoogte in mm	106,5
Diepte in mm	20,0
Gewicht in kg	0,5

More images





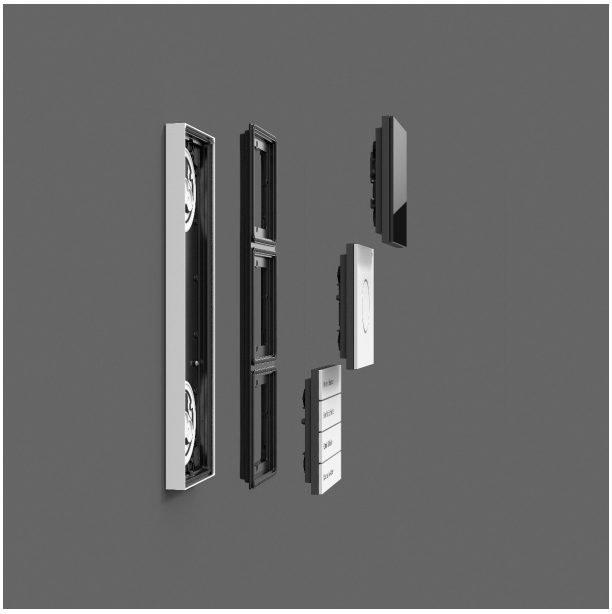



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618