RVS-brievenbus Design BASIC Plus 385XW220 voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Links | met 1 brievenbus



Product number 385XW-1S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbus voor 1 wooneenheid – kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige RVS-brievenbus voor zijdelingse wandmontage voor 1 wooneenheid. Zij is ontwikkeld voor vrijstaande huizen, kantoren en individuele bedrijfsunits en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wand.

De compacte enkeloplossing kan ruimtebesparend zijdelings naast een entree worden bevestigd en houdt de gevelfront vrij.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvast staal V2A 1.4301 en worden poedergecoat in een RAL- of DB-kleur naar keuze. Ook regenkap en zijbekleding zijn van RVS. De zijdelingse bevestiging vindt plaats via 60,3 mm dikke RVS-palen met korrel 240 schuurwerk.

Bij deze artikelvariant bevindt zich de kastpositie links. De zijdelingse plaatsing creëert een duidelijke montagezijde en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend bij de bouwkundige situatie bij de ingang uit te lijnen.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevelwand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; daarmee kan de opstelling doelgericht aan de bestaande entreesituatie worden aangepast.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in roestvast staal V2A 1.4301. De poedergecoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand. Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpklep.

Massieve RVS-bevestigingspalen

De zijdelingse wandbevestiging geschiedt via Ø 60,3 mm dikke palen van RVS V2A 1.4301 met korrel 240 schuurwerk. Zij vormen een robuuste en weersbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 1 wooneenheid

Een hoogwaardige enkelvoudige brievenbusoplossing uit RVS V2A voor moderne entrees. De modulaire BASIC-Plus-constructie vereenvoudigt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 1 wooneenheid

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 1 brievenbus
Indeling 1 kolom × 1 rij
Materiaal Roestvast staal V2A 1.4301
Oppervlak Poedergecoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regenkap / zijbekleding Roestvast staal V2A 1.4301, in dezelfde kleur poedergecoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 1 verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingspalen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak palen Geschuurd, korrel 240
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevelwand
Bevestigingsmiddelen Kies ter plaatse ankerbouten of stokschroeven passend bij de wand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de volledige brievenbusinstallatie. Ankerbouten of stokschroeven behoren niet tot de levering en moeten ter plaatse passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet rechtstreeks aan de hoofdwindrichting te zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

Roestvast staal V2A is onderhoudsvriendelijk en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	380
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	220,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	18
Leveringstoestand	Die levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gesplitst


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

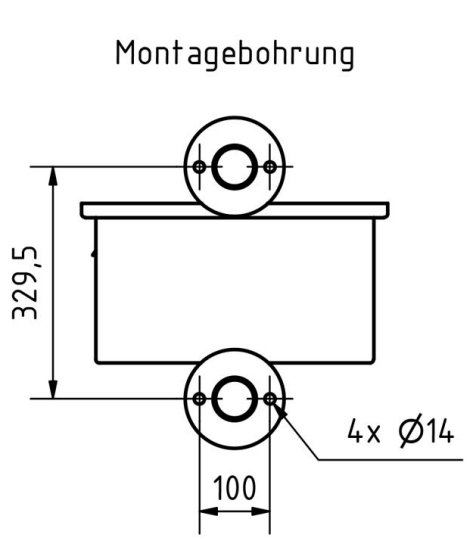
Montagebohrung
329,5
4x Ø14
100

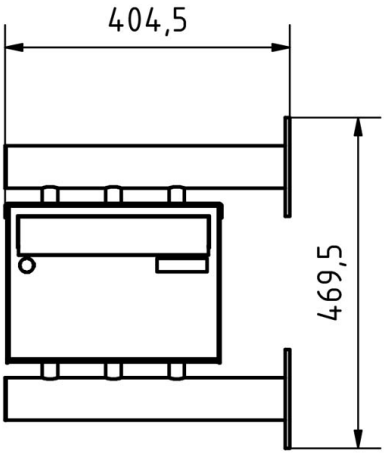
404,5
469,5

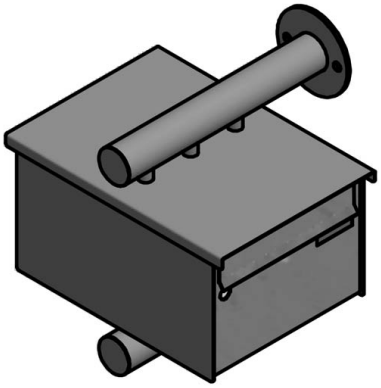

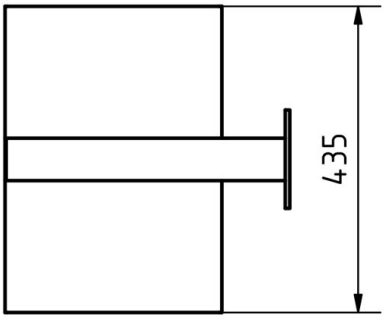
435

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

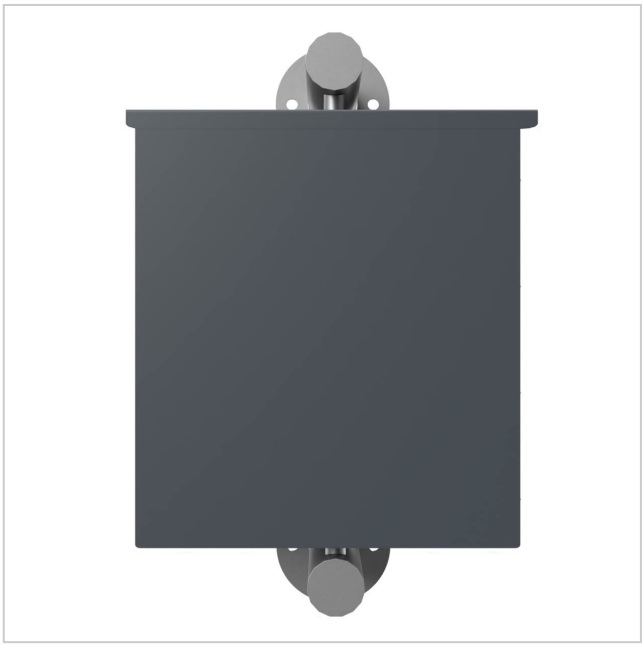

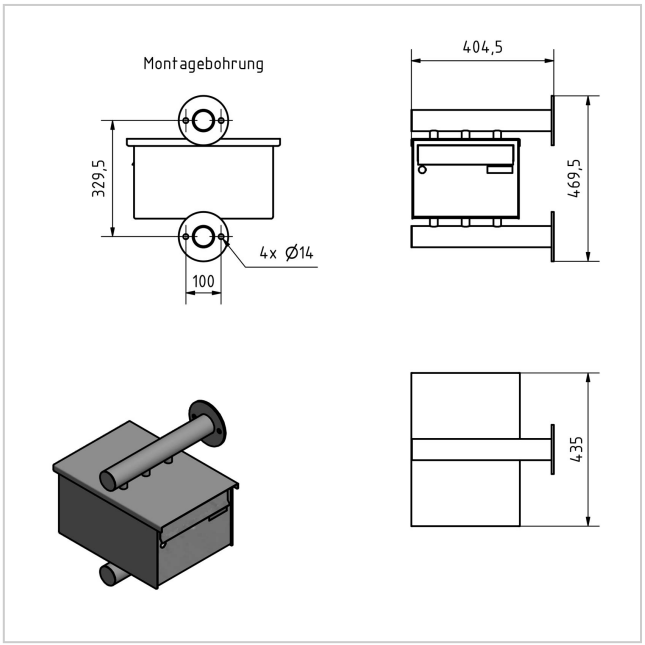





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618