9-vaks RVS brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijwaartse wandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 9 brievenbussen



Product number 385XW-9S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 9 partijen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige roestvrijstalen brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 9 partijen. Ze is ontwikkeld voor grotere wooncomplexen, kantoorpanden en gemengd gebruikte objecten en maakt een ruimtebesparende montage naast de voordeur of aan een geschikte wand mogelijk.

Met negen boven elkaar geplaatste brievenbussen richt de 385XW zich op grotere objecten waarbij de beschikbare wandbreedte beperkt is.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook regendak en zijbekleding zijn van roestvrij staal gemaakt. De zijdelingse bevestiging gebeurt via 60,3 mm dikke roestvrijstalen zuilen met korrel 240 geschuurd.

Bij deze artikelvariant bevindt zich de kastpositie rechts. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagekant en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend te oriënteren op de bouwkundige situatie bij de ingang.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevel gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; hierdoor kan de installatie doelgericht worden aangepast aan de bestaande ingangssituatie.

BASIC Plus van roestvrij staal V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige oppervlakte met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk vak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor staande DIN C4. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep.

Massieve RVS-bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van roestvrij staal V2A 1.4301 met korrel 240 geschuurd. Zij vormen een robuuste en weersbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 9 partijen

Negen volwaardige postvakken vormen een duurzame, modulaire oplossing voor grotere woon- en bedrijfsobjecten. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 9 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 9 brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 9 rijen
Materiaal Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding Roestvrij staal V2A 1.4301, kleurgelijk gepoedercoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpklappen Met geluiddempende rubberlip
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels In totaal 18 sleutels, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 9 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpklappen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Geschuurd met korrel 240
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevel
Bevestigingsmiddelen Kies ter plaatse passende ankerbouten of schroefdraadstangen, afgestemd op wandopbouw
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Ankerbouten of schroefdraadstangen maken geen deel uit van de levering en dienen te worden gekozen passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt, zodat de inwerpklappen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwind- en regenrichting te worden blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

Roestvrij staal V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor een eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1150
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	990,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	50
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gescheiden

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

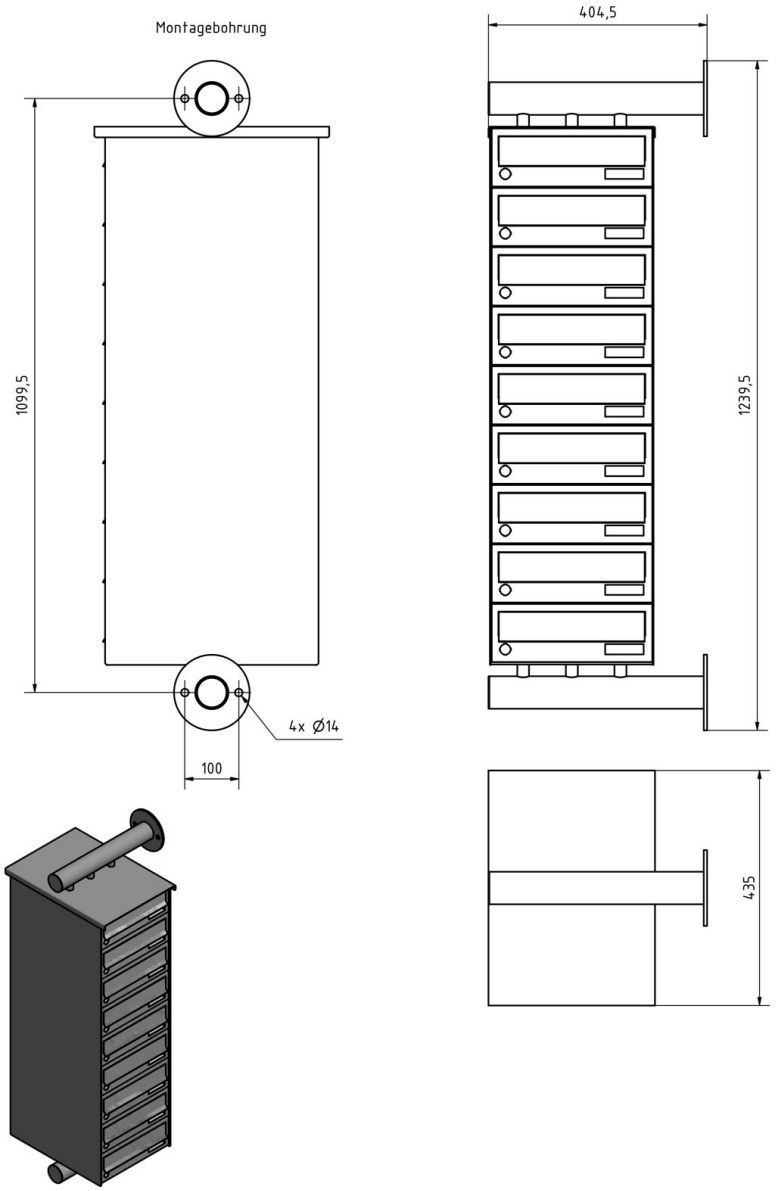

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



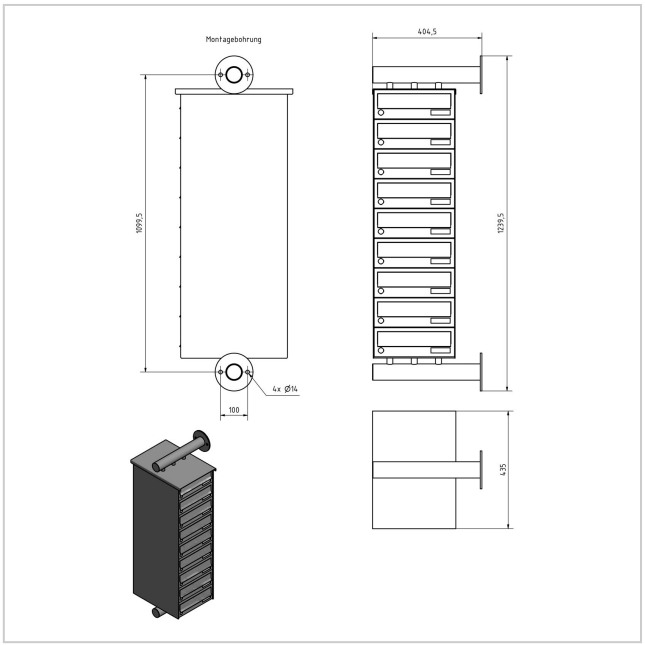





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618