Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - voorbereid voor LOXONE Intercom/Code Touch | met krantenvak | 200 mm diep | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1-200

Product description

Design opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid

Hoogwaardig gefabriceerde opbouwbrievenbus met krantenvak in vlak geïntegreerd design. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlak geïntegreerde design worden geplaatst en te allen tijde worden gewisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inkl. Lochung für Schallaustritt) oder 1 Stück LOXONE Intercom (inkl. Lochung für Schallaustritt) + 1 Stück LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de individuele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inwerpopening garandeert dat ook bij DIN-C4-omslagen en tijdschriften of bij meerdaagse afwezigheid de post niet gekreukt binnenkomt. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de positionering van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asschokdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de GOETHE®-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asschokdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Optionele naamopdruk ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70-80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvast stalen laseropdruk "ZEITUNG" (lettertype ARIAL, bij naam/huisnummer dan hetzelfde als uw gekozen lettertype).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optimale regenkastbescherming door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montagerail voor wandmontage.
- **ZONDER LOXONE Intercom/Systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van de schroefbevestigingen, boorgaten & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast liggen en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

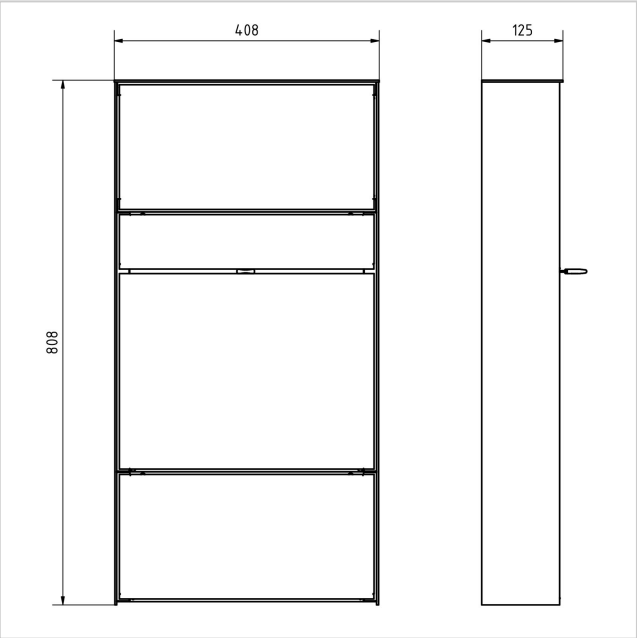







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618