DoorBird IP I/O Deurcontroller A1081

Product number 1298-A1081



Product description

DoorBird IP I/O-deurcontroller A1081

De DoorBird IP I/O-deurcontroller A1081 maakt een manipulatiebestendige besturing van maximaal drie deuren of poorten via het netwerk mogelijk. Hij wordt binnenshuis op een beschermde plaats gemonteerd, bijvoorbeeld in een schakelkast, en via Ethernet, PoE of WLAN met het DoorBird IP video-deurstation verbonden.

Door de gescheiden installatie kunnen elektrische deuropeners, poorten of andere schakelcontacten van buitenaf niet direct worden bereikt. De signaaloverdracht tussen deurstation en I/O-deurcontroller is versleuteld. Daarom is de A1081 bijzonder geschikt voor installaties waarbij deuropeners niet direct aan de buitenpost mogen worden aangesloten.

Gescheiden besturing voor deuren, poorten en sensoren

De DoorBird A1081 beschikt over drie vrij configureerbare bistabiele schakelrelais. Deze kunnen permanent geopend, permanent gesloten of in toggle-bedrijf worden geschakeld en behouden hun toestand ook bij spanningsverlies. Daarnaast kunnen twee externe potentialvrije sensoren worden aangesloten, bijvoorbeeld bewegingsmelders, trillingssensoren of contactschakelaars. Gebeurtenissen kunnen als pushmelding naar smartphone of tablet worden gestuurd.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stromversorgung	15 V DC oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-5 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Anschlüsse	SMA RJ45 10/100 Base-T für LAN/PoE 12-Pin Schraubklemme
Schaltrelais	3 x bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais Je Relais max. 24 V DC / AC, 1 A Konfigurierbar als permanent geöffnet, permanent geschlossen oder Toggle
Externe Eingänge	2 x externer Eingang, potentialfrei Geeignet für externe Sensoren, z. B. Bewegungsmelder, Rüttelsensoren oder Kontaktschalter
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, externe Antenne
PoE	IEEE 802.3 af/at, Mode-A
Netzwerk	Ethernet 10/100 Base-T oder WLAN 2,4 GHz, jeweils mit DHCP
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver
Montage	Geeignet für Wand-, Decken- und Schaltschrankmontage
Zulassungen	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Wetterfest	Nein
Gewicht	174 g
EAN	4260423860346
Lieferumfang	1 x I/O-deurcontroller 1 x Netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met maximaal 4 landadapters 1 x DIN-rail adapter 1 x boorsjabloon 1 x kleine onderdelen 1 x installatiehandleiding
Kompatibilität	Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen

Hinweise

- De DoorBird A1081 is niet weerbestendig en moet in een geschikte beschermde binnenruimte worden geïnstalleerd.
- De drie bistabiele schakelrelais behouden hun toestand ook bij spanningsverlies.
- In een netwerk kunnen meerdere DoorBird IP I/O-deurcontrollers met één DoorBird IP video-deurstation worden verbonden.
- De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Dimensions


Breedte in mm	122
Hoogte in mm	32
Totale breedte in mm	122
Diepte in mm	86,0
Gewicht in kg	0,18

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

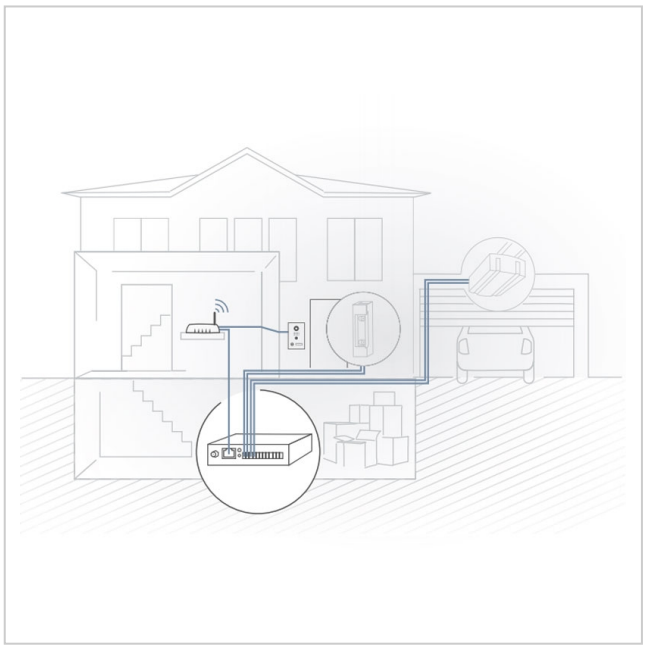

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618