Vrijstaande brievenbus STORM voor 6 partijen – 3-vaks – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 480STQ-6W-7016

Product description

Vrijstaande STORM-brievenbusinstallatie voor 6 wooneenheden – hoogwaardige brede meergezinsinstallatie

De STORM vrijstaande brievenbusinstallatie voor 6 wooneenheden combineert een heldere, moderne vormgeving met een zeer hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Drie kolommen en twee rijen houden de installatiehoogte relatief laag en zorgen voor een goede bereikbaarheid van de zes postvakken. De installatie is ontworpen als duurzame toegangsoplossing voor woon- en bedrijfsgebouwen en wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland.

De brievenbussen, het regendak en de zijbekledingen zijn vervaardigd uit **hoogwaardig verzinkt staal** en zijn **poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**. Daarbij vormen de **40 × 40 mm standzuilen van RVS V2A 1.4301, geschuurd** een bewust hoogwaardig materiaalcontrast. Vooral de combinatie van het fijngestructureerde antracietgrijze oppervlak en het geschuurde RVS bepaalt het kwaliteitskarakter van de STORM-serie.

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-post in liggend formaat. Geluiddempende rubberdempers, een naar beneden openende uitneemdeur met openingsstop, een posthoudbeugel en twee sleutels met sleutelnummer per brievenbus zorgen voor comfortabel gebruik. De brievenbussen zijn uitgevoerd conform DIN EN 13724.

De voordelen van de STORM vrijstaande brievenbusinstallatie in één oogopslag

Ideaal voor hoogwaardige meergezinswoningen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zes DIN-EN-13724-conforme brievenbussen, zeer hoogwaardige materialen en de vervaardiging in Duitsland maken de brede STORM-installatie tot een representatieve oplossing voor meergezinswoningen en veeleisende bedrijfsgebouwen. Alle wooneenheden krijgen een volwaardig, afzonderlijk afsluitbaar postvak.

Zeer hoge materiaalkwaliteit van de brievenbussen

Alle 6 brievenbussen evenals regendak en zijbekledingen worden vervaardigd uit verzinkt staal. De poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat creëert een hoogwaardige, homogene oppervlakte en benadrukt de gestroomlijnde architectuur van de installatie.

Hoogwaardige standzuilen van geschuurd RVS

De 40 × 40 mm sterke standzuilen bestaan uit RVS V2A 1.4301 en hebben een geschuurde oppervlakte. Het hoogwaardige RVS vormt de robuuste basis van de installatie en zet een bewust edel contrast met het antracietgrijze brievenbusoppervlak.

DIN-C4-inworp en comfortabele postontname

Alle postvakken hebben een inworpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-enveloppen in liggend formaat. Rubberdempers verminderen stootgeluiden; openingsstop en posthoudbeugel ondersteunen een comfortabele uitname.

Vrijstaand en flexibel planbaar

De brede vrijstaande installatie vereist een vlak, voldoende gedimensioneerd ondergrond. Alle bevestigingspunten en standzuilen moeten gelijkmatig uitgelijnd en belast worden. Bij schroefmontage zijn de passende ankerbouten conform fundament en lokale inbouwsituatie afzonderlijk te kiezen.

Uitrusting en hoogwaardige materialen

Brievenbus en oppervlak

Aantal postvakken 6 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Indeling 3 kolommen × 2 rijen
Materiaal brievenbussen Staal, verzinkt
Oppervlak brievenbussen RAL 7016 Antracietgrijs, fijnstructuur mat, poedergecoat
Regendak en zijbekleding Verzinkt staal, RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inworpopening 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Inworpkleppen Met hoogwaardige, geluiddempende rubberdempers
Postontname Frontmatig, deur naar beneden scharnierend met openingsstop
Posthoudbeugel In elk brievenbusvak geïntegreerd
Sleutels 12 sleutels in totaal, 2 per brievenbus, met sleutelnummer
Naamplaatjes 6 beschermde verwisselbare naamplaatjes onder de inworpkleppen

Standzuilen en montage

Materiaal standzuilen RVS V2A 1.4301

Dwarsdoorsnede 40 × 40 mm
Oppervlak standzuilen RVS geschuurd
Montagewijzen Keuze uit inbetonneren of schroefmontage
Ankerbouten Bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament afzonderlijk te kiezen
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage door inbetonneren

De RVS-standzuilen moeten loodrecht in een voldoende gedimensioneerd fundament worden verankerd. Afmeting en uitvoering van het fundament moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale belastingen.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig fundament vereist. De benodigde ankerbouten zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten passend bij de aanwezige funderingsuitvoering afzonderlijk worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Voor de best mogelijke bescherming moeten brieven volledig worden ingewerpt, zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten. Een beschermde plaats vermindert bovendien de directe blootstelling aan weersinvloeden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	1112,0 | 1123,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Totale breedte in mm	1112,0 | 1123,0
Diepte in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	44
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

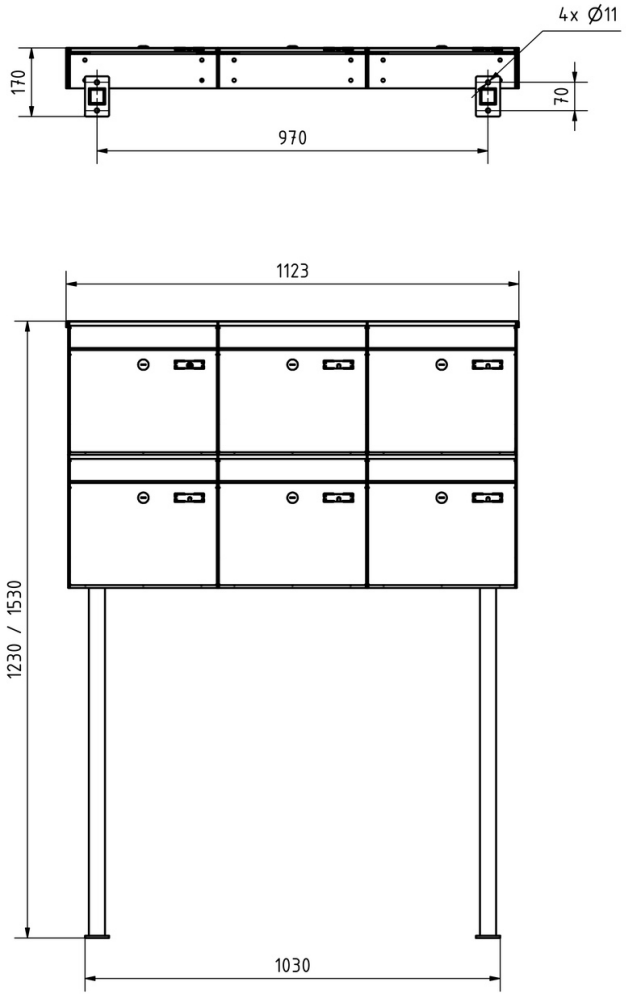


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

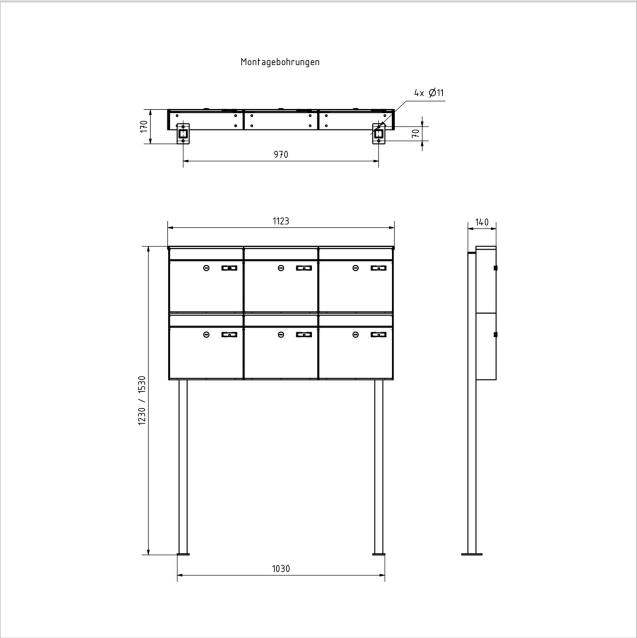
Montagebohrungen
4x Ø11
170
70
970
1123
140
1230 / 1530
1030




STORM
Montageanleitung











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618