Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met zijopening en GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO-compleetset | Links | zonder krantenvak | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-L

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijmontage met GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO complete set

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entreeomgeving. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct inzetbaar is. De bijpassende GIRA woonstation en het regelapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden verwisseld dankzij het eenvoudige montagemechanisme.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpsklep is uitgevoerd met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbrievenbus compleet uit RVS.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren van voren. Inworpsklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierdoor passen ook grote brieven zonder knikken.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post u niet tegemoet vallen.
- Optioneel met huisnummer en naamplaatje, gelaserd.
- Functiekast (BH 400x200mm) uit RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van RVS, gepoedercoat in RAL-kleur. Voor betere herkenbaarheid is er een bel-symbool op de belplaat gelaserd.
- Afdekraam voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woonstation & regelapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule ingebouwd.

GIRA

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Kompact spraakmodule met geïntegreerde drukknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsspanning via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf het 3e camera-module).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woonstation opbouw Gira 1250XX, bijgevoegd

- Compleet voorgemonteerd woonstation opbouw, daardoor snelle en nette installatie.
- Designvariatie door integratie in het schakelmateriaalprogramma, waardoor een uniform uiterlijk van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie ontstaat.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door steekbare schroefklemmen op de montageplaat. De contactering met het woonstation wordt gerealiseerd bij het opzetten van het woonstation op de montageplaat.
- Eenvoudige demontage van het woonstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het woonstation via polingszekere en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallel schakeling van maximaal drie woonstations mogelijk (bij voedingsvoorziening via 2-draads bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon mogelijk dankzij eenvoudige opstartprocedure.
- Beltoononderscheiding tussen deuroproep, interne oproep en etageoproep.
- Keuze uit vijf verschillende belmelodieën, die afzonderlijk aan de beltoetsen kunnen worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurd tweerichtingsgesprek met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Doorzetfunctie bij luide omgevingsgeluiden tijdens de spreekverbinding.
- Meeluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Regelapparaat Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Voeding van de polingszekere en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor het voeden van een gangbare deuropener.
- Permanente AC 12 V-uitgang voor de stroomvoorziening van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekpost

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een elektromonteur. Neem voor planning, installatie en montage contact op met de elektromonteur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inworpsklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale breedte in mm	652,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

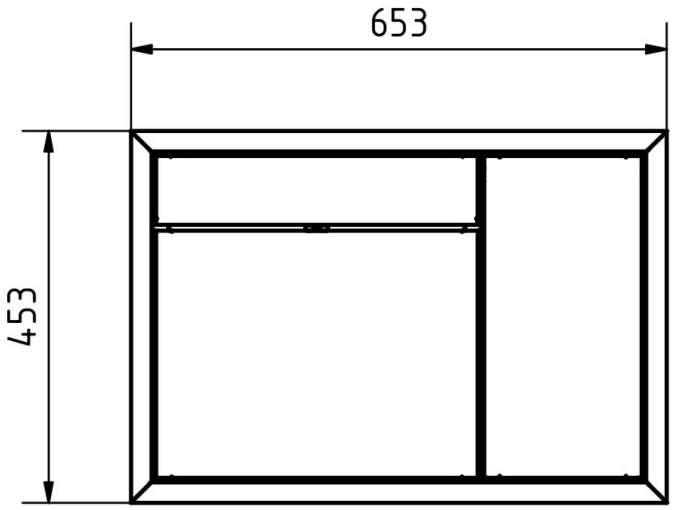

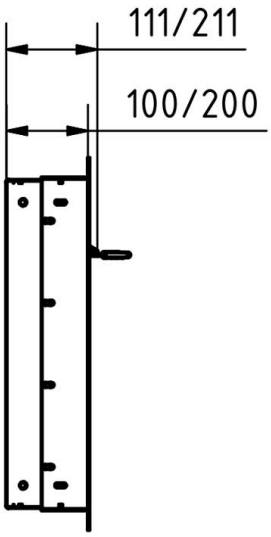

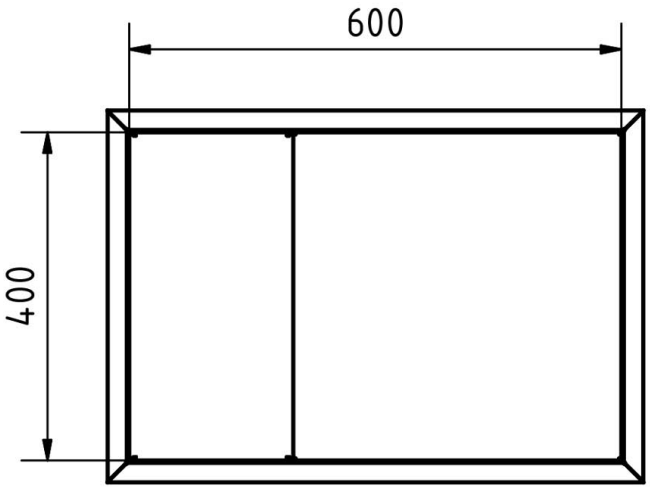

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





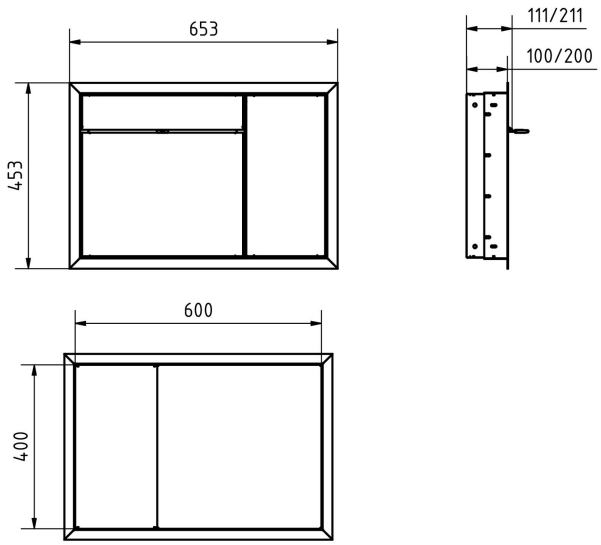



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

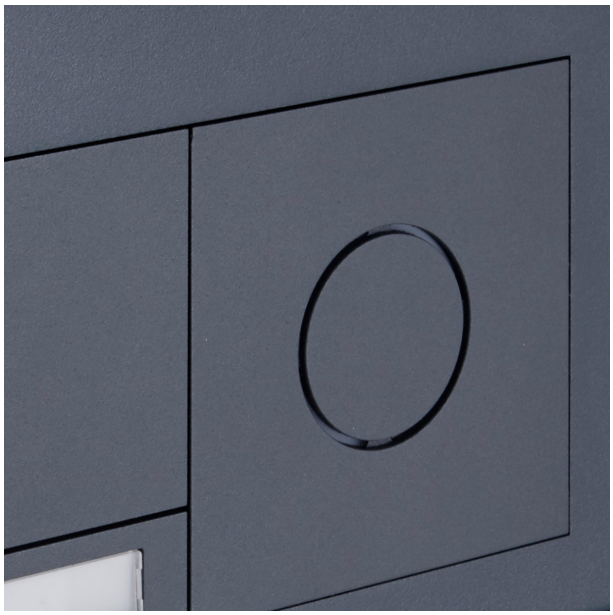



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618