2-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijdelingse belkast | Rechts | 150 mm diep | met 2 brievenbussen (2x1) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-2W-SP-150-R

Product description

2-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete 2-vaks opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weerbestendig roestvrij staal V2A, geborsteld. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbel omgezette inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbus is voorbereid voor een probleemloze complete montage; er hoeft geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke kastjes plaats te vinden. 2-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Aansluitende roestvrijstalen bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak behoren tot deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geborsteld. De aansluitende uitvoering vormt met het brievenbussysteem een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpsleuf meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klapgeluiden bij inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset leverbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 1
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Afwerking brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld

Post en bediening

Inwerpsleuf 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking bij wandmontage

Voor de montage moeten draagvermogen en staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







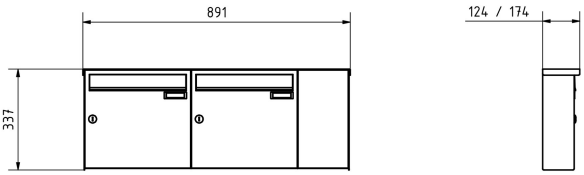

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618