Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en GIRA System 106 - video-deurintercom rechts - sluissysteem - RAL naar keuze | Rechts | Postontname aan de voorzijde | met 2 brievenbussen | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPR-GI106KS

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en GIRA System 106 - video-deurintercom rechts - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – vandaag de dag verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, poedergecoat in de door u gewenste kleur. Geïntegreerd is het **GIRA System 106**, dat door zijn modulaire opbouw een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor uw voordeur biedt. In de levering zijn al drie GIRA-systemmodules inbegrepen, zodat de brievenbus direct gebruiksklaar is. Daarnaast behoren de passende GIRA-woningstation en het benodigde stuurapparaat tot de complete installatie. Dankzij het eenvoudige houdersysteem kunnen de modules te allen tijde achteraf en zonder veel moeite worden uitgewisseld of uitgebreid.

De **brievenbussen** (BH 400x200 mm) zijn vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Ze zijn voorzien van een innovatief Push-Key-slot, dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en geleverd wordt met tien sleutels. Brieveninworp en -ontvangst vinden plaats aan de voorkant. De inwerpkleppen zijn uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingebracht. De brievenbussen voldoen aan de **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder te worden gevouwen. De uitnamedeuren openen naar beneden, zodat de post niet naar buiten kan vallen. De afmetingen van de brievenbussen bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur opent zich.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Deze heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten mogelijk tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT), wat overeenkomt met de DHL-pakketgrootte L. De pakkingangsklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij het speciaal ontwikkelde sluismechanisme wordt uw pakket na het inleggen automatisch in de beveiligde uitnamekast geplaatst. De sluis is direct weer gereed voor verdere leveringen en blijft daarbij van de uitnamekast geïsoleerd – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten van maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlaktefinish. De kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstoffenleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel ambacht verbindt met de modernste technologie – gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in de gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure pictogram "BRIEF".
- 3 innovatieve Push-Key-sloten met 2 sleutels.
- De brieveninworp en -ontvangst vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitnamedeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar buiten vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketafmeting: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketgrootte L.
- Pakkingangsklep met demping voor stil sluiten.
- Functiekast (BH 200x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. GIRA-woningstations & stuurapparaat bijgeleverd, System 106 spraakmodule, belknoppenmodule & cameramodule ingebouwd.
- Optimale regenbescherming door regenaflooprandenen een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de paal. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

GIRA

Kameramodule Gira System 106 - 5561 000

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een opnamehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Belknoppenmodule Gira System 106 - 5539 000

- Met 4 inbedrijfstelknoppen voor de stapsgewijze montage.
- 2x belknop met opschriftenveld 5547920.
- Belknopafdekking 5542920.

Spraakmodule Gira System 106 - 5565 920

- Kompacte spraakmodule voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf de 3e cameramodule).

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx

- Video-woningstation met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos respectievelijk hollewanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitszekere en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het stuurapparaat Video worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het stuurapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de spanningsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen spanningsvoorziening.
- De schakelduur van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te staan.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	2 knoppen
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

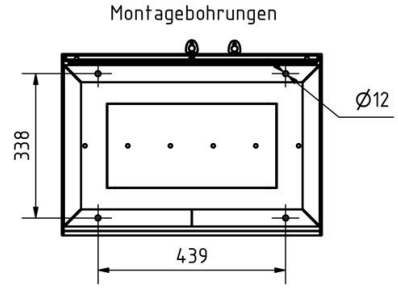

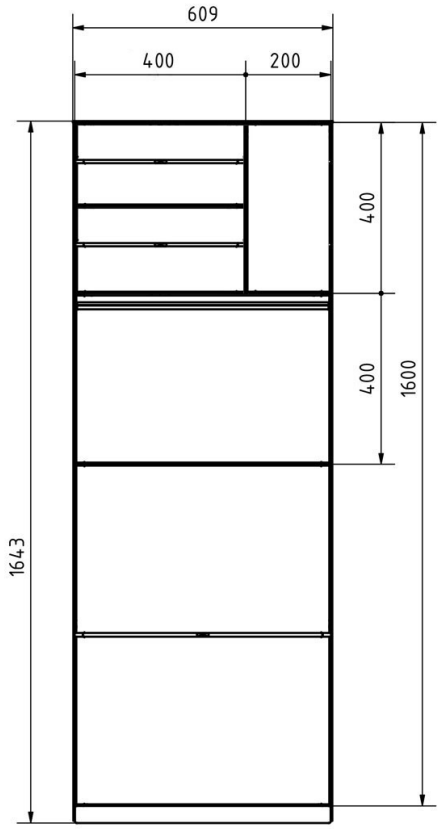

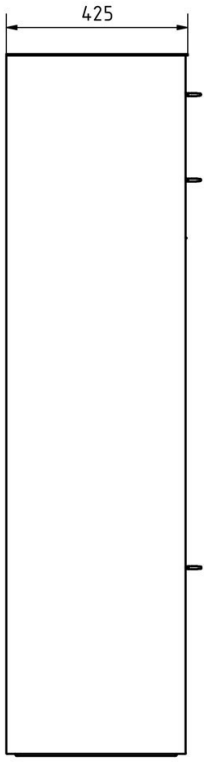

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



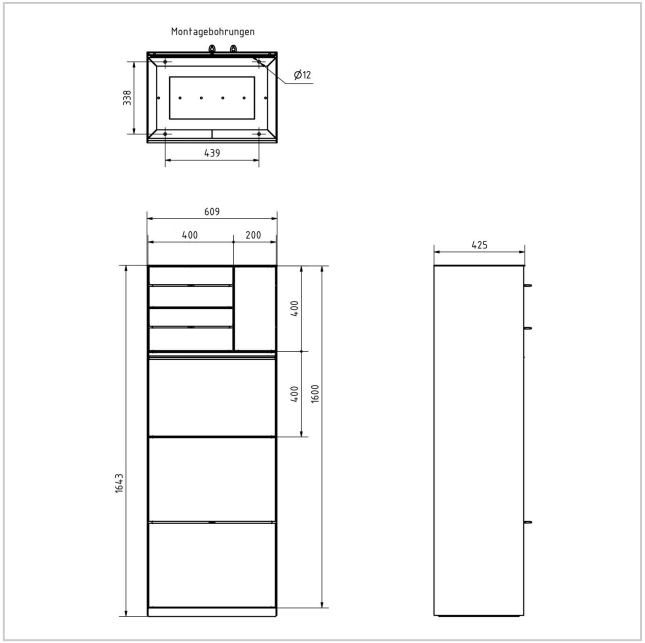



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618