2-delig 1x2 Design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2)

Product number 215-AP-2S



Product description

2-vaks 1x2 design opbouw brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 2-partijen opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen.

De afmetingen van de afzonderlijke compartimenten bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot verbergt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post eruit valt. Dankzij de afwateringsrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen gemakkelijk van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling adviseren wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van een inleg 'Reclame Ja/Nee'.

De opbouw-brievenbusinstallaties uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 2-vaks opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- Het brieveninwerp en de uitname vinden aan de voorkant plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- De uitneemdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naamplaatje met inleg 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 70–80 mm hoog.
- Optimale regendekking door afwateringsranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montageschiene voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt dat vocht en vuil de brievenbus kunnen binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak vormt geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

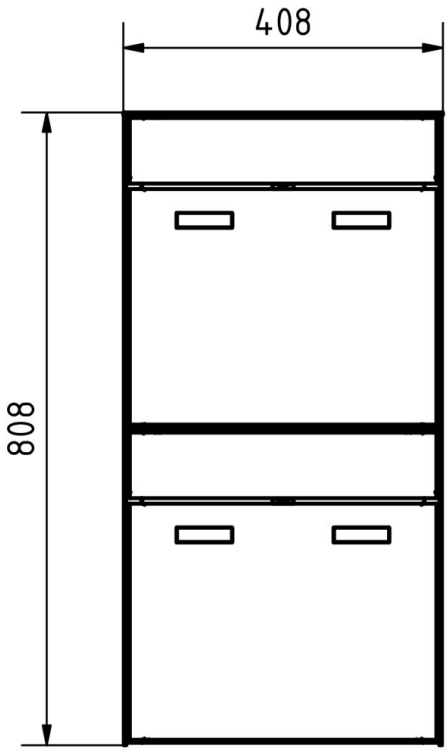



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!






Montageschiene
für eine einfache
Montage

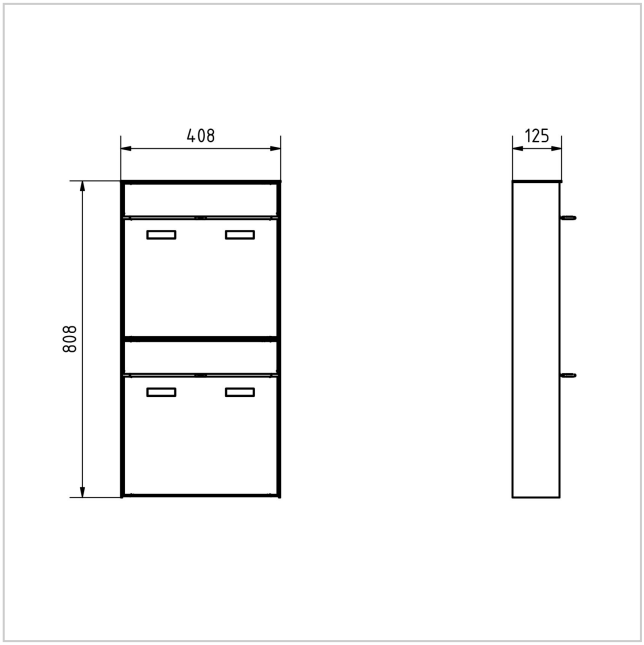

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618