Design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | 390-560 mm diepte | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk

Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56



Product description

Design muurdoorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO Compleetset

De moderne muurdoorwerpbrievenbus GOETHE met naadloos geïntegreerd Gira System 106 met vingerafdruk in vlakliggend ontwerp is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte vormgeving geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik genomen kan worden. De passende GIRA woonunit en de besturingseenheid ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen via het eenvoudige bevestigingssysteem later naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van de individuele kastjes bieden een inhoud van ca. 24–44 liter, de ruime inworp garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerda absence geen gekreukte post. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk rammelen door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige doorwerpbrievenbus volledig vervaardigd uit roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), onbehandeld.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hiermee passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Brieveninworp en uitneemdeur van roestvast staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren van voren. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze postinworp.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Naamplaat van roestvast staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel worden optioneel op het naamplaatje gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamopdruk worden opgeslagen).
- Inclusief GIRA woonunit, voedingsvoorziening & besturingseenheid bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.
- Afwerkraam voor pleisterwerk van roestvaststalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaten brievendoorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaten frontzijde B 450 mm x H 450 mm; achterzijde B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de uitwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlaktescantechnologie van de nieuwe generatie. De inbedrijfstelling en het gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In-app.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Gebruik als stand-alone apparaat met Gira TKS-schakelaars of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deursignaleringssysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de diepere huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebeveiliging.
- Evaluatie van de unieke karakteristieken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdruksensor worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd van het opleggen van de vinger tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers circa 1 s, tot 99 opgeslagen vingers circa 3 s.
- Nachtontwerp van het vingerafdrukvlak ter oriëntatie met witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- 3-kleurige LED-statusindicator voor visuele signalering tijdens programmering en bediening.
- Master PIN-nummer op de bijgeleverde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administrator-vinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgesloten veiligheidskaart fabrieksmatig worden gereset.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter sabotageherkenning. Sabotage-schakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- Ingangen en uitgangen: stekkerstrook verbindingskabel voor het Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde drukknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve de spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woonunit Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woonunit Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingseenheid Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingseenheid voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiesbus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woonunits met TFT-kleurendisplay via de besturingseenheid Video voedbaar.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door de besturingseenheid Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door de besturingseenheid Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor werking, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een conventionele deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsvoorziening.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsvoorziening DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsvoorziening DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatie-componenten.
- Voeding van de Keyless In module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neemt u voor planning, installatie en ingebruikname contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievensysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringen van water. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Dimension drawing

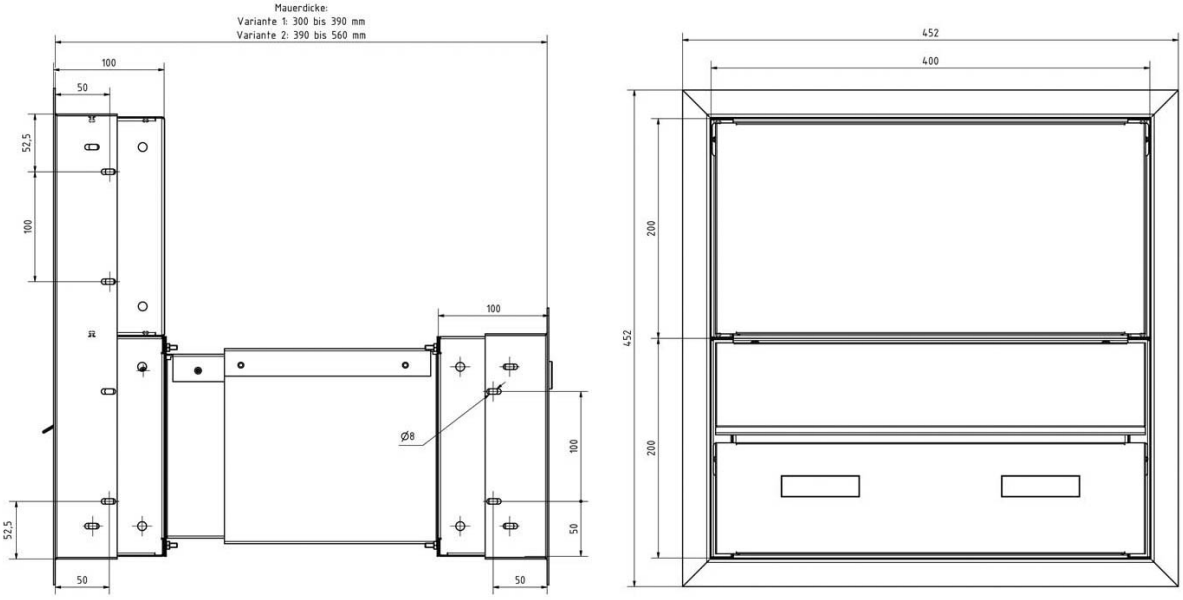

More images





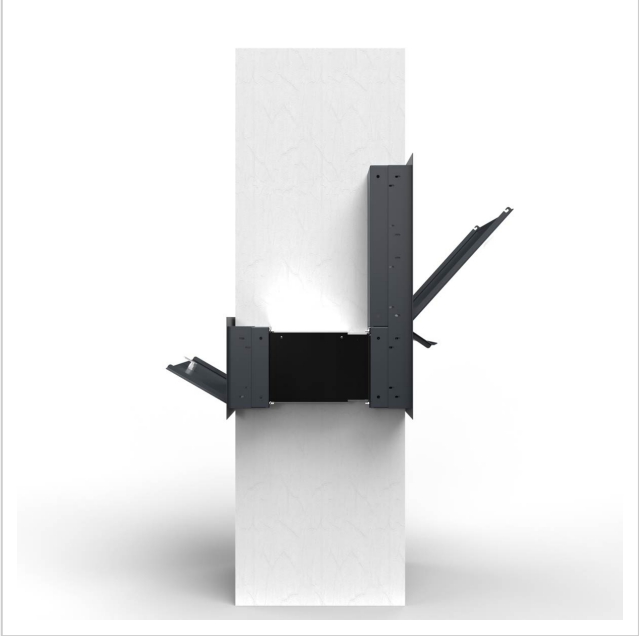



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

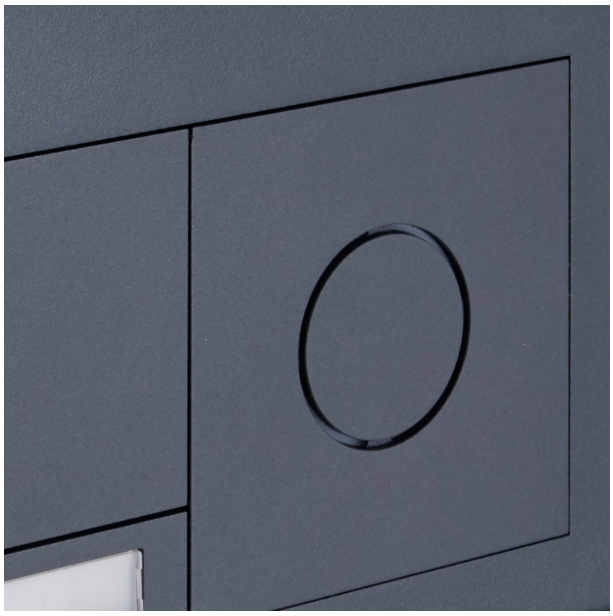



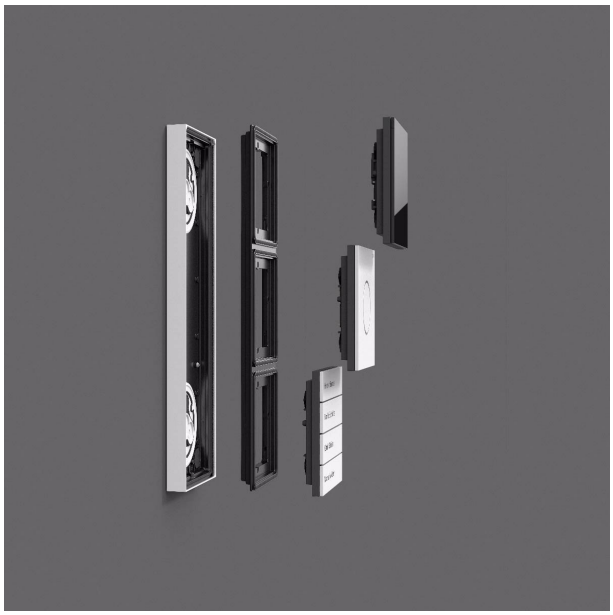



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



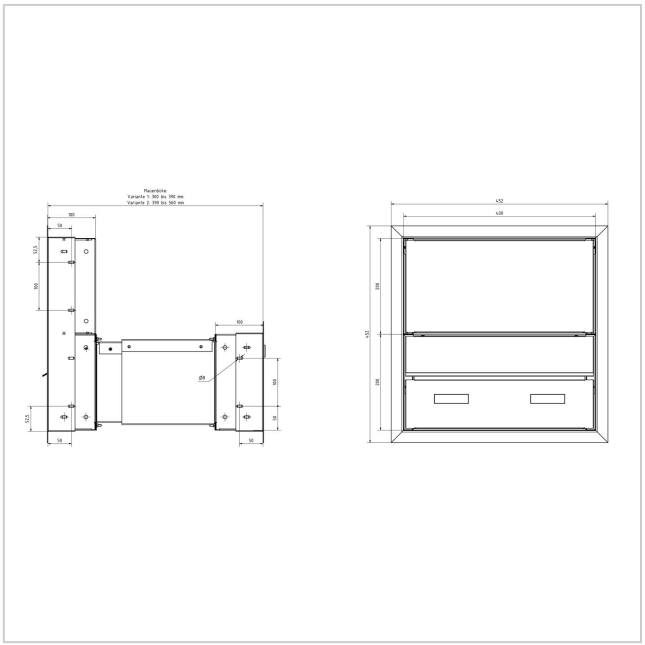

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618