Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - AUDIO complete set | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB



Product number 215-STL-160-1ZFS-KSAGI106

Product description

Design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - AUDIO compleetset

Hoogwaardig vervaardigde brievenbuszuil met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct inzetbaar is. De passende GIRA woningstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen later eenvoudig en naar wens worden verwisseld dankzij het eenvoudige houdersysteem.

De afmetingen van het enkele kastje bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt uitsluitend in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievencollecties van GOETHE kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige vervangingsonderdelenmontage en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn reserveonderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige brievenbuszuil van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het uitnemen gebeuren vanaf de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hierdoor passen ook grote brieven zonder vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt de door u gekozen lettertype gebruikt).
- Krantenvak is te openen van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Voor betere herkenbaarheid is een belsymbool gelaserd op de belplaat.
- Optioneel met lasernaamgravure (hier kan ook een huisnummer worden opgenomen).
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamgravure worden opgenomen).
- Optimale regenkbescherming door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat van 6 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil door een versterkte bodemplaat.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door de behuizing mogelijk. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.
- Incl. GIRA woningstation & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule & info- of blindmodule ingebouwd.

GIRA

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk moeten worden uitgelicht.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woningstation opbouw (AP) Gira 1250XX, bijgevoegd

- Compleet voorgemonteerd woningstation opbouw, waardoor snelle en nette installatie.
- Ontwerpvariatie door integratie in het schakelmateriaalprogramma, waardoor een eenduidig uiterlijk van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Mogelijk te monteren zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige montage door plug-in schroefklemmen op de montageplaat. De contactering naar het woningstation vindt plaats bij het opzetten van het woningstation op de montageplaat.
- Eenvoudige demontage van het woningstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montagemogelijkheid.
- Signaaloverdracht en voeding van het woningstation via verpolingszekere en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallel schakelen van maximaal drie woningstations mogelijk (bij voedingsvoorziening via 2-draads bus).
- Eénpersoons inbedrijfstelling door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheiding tussen deuroproep, interne oproep en etageoproep.
- Keuze uit vijf verschillende belmelodieën, die individueel aan de afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurd wederzijds spreken met echo- en achtergrondruisonderdrukking).
- Doorzetfunctie bij lawaaierige omgevingen tijdens de spreekverbinding.
- Meeluisterblokkade.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Besturingsapparaat Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

- Voeding van de verpolingszekere en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropener-programmering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropener-programmering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Continue AC 12 V uitgang voor de voeding van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- De schakeltijd van de deuropener is traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een erkend elektrotechnisch installateur. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water indien het volledig in de kast wordt geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1614,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

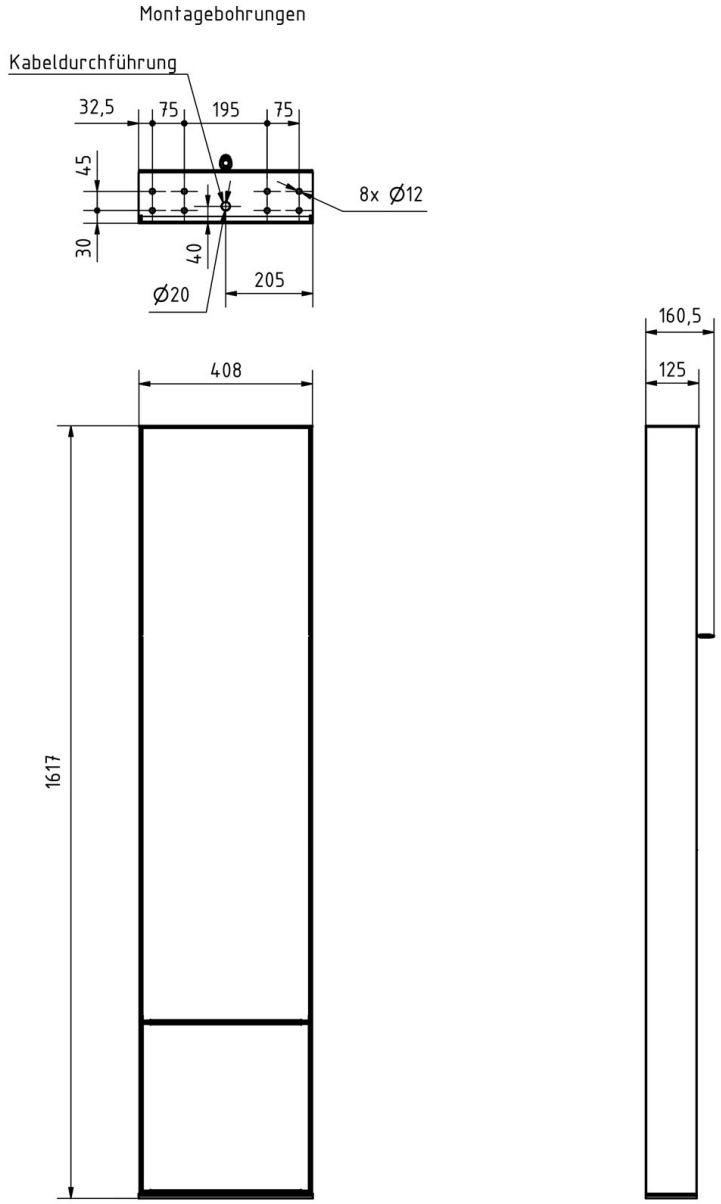

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





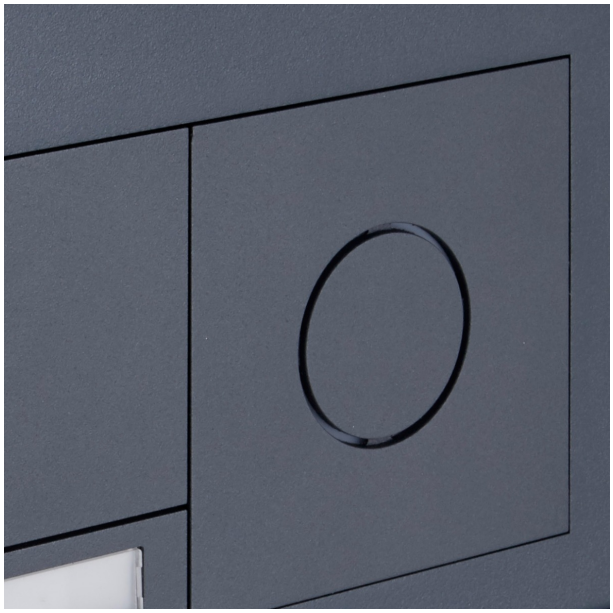



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








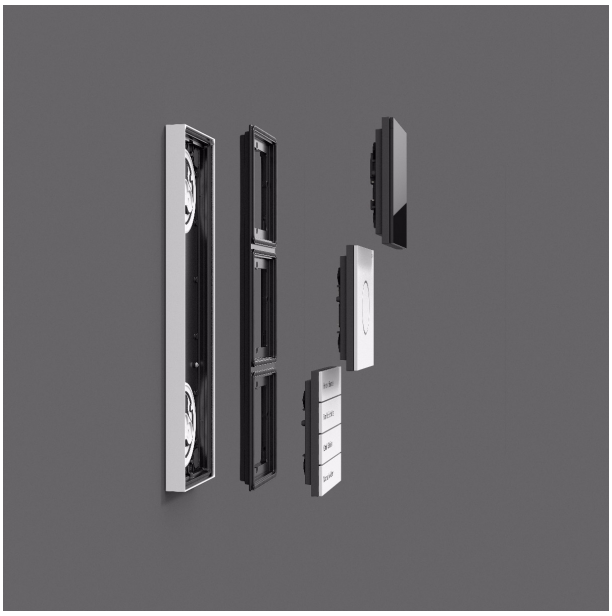

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

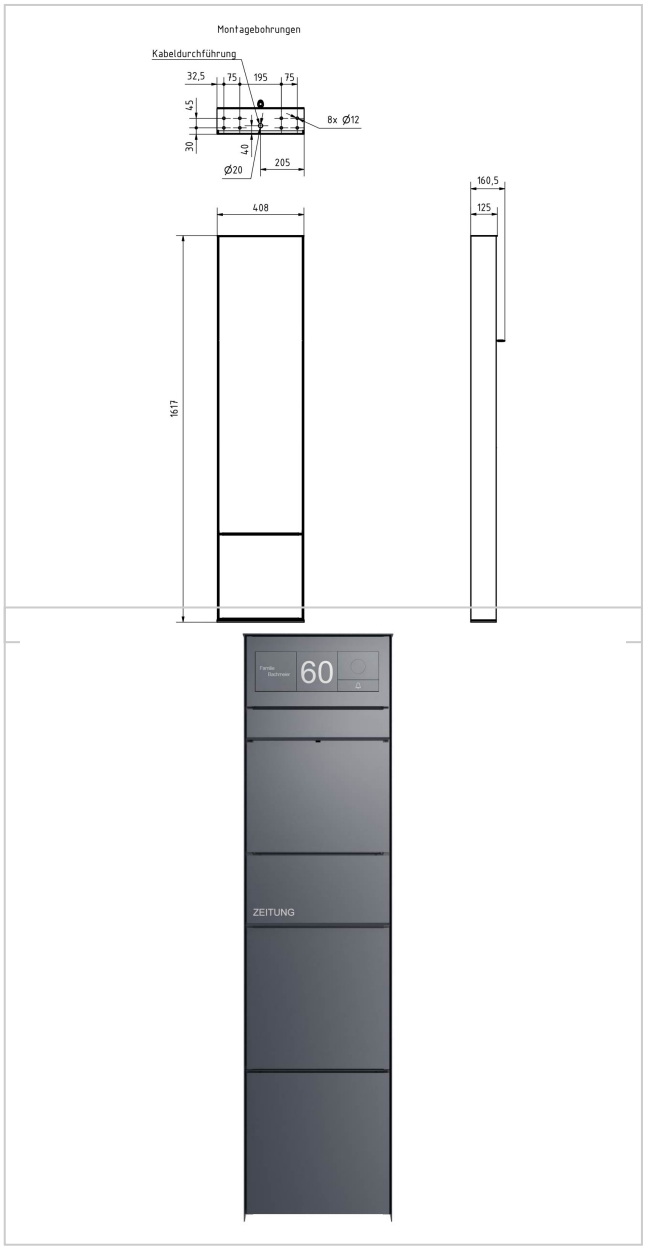



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618