12-delige roestvast stalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 12 brievenbussen



Product number 382XU-12-SPS-100-L

Product description

12-delige inbouw brievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP van roestvrij staal met belkast zijwaarts - RAL naar keuze

Moderne inbouwbrievenbus voor 12 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide wisselnaamplaatje, een praktische poststopbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is uitgerust met een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **12-delige inbouw brievenbusinstallatie volledig van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur**
- Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen hier ook in zonder te worden gevouwen.
- Inwerpklep met geluidsdempende rubberafdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inwerpklep en poststopbeugel.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer veel post.
- **Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur fijnstructuur mat**
- Spreekopening met universele adapter. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- De universele adapter is geschikt voor alle handelsgebruikelijke inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde RVS-deurbelknop, type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het naamplaatje is drukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afschermingsframe voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Voorbereiding voor camera of intercomunit

We raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's & intercomunits van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen. Bij de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van schroefbevestigingen, boorgaten & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Daarom is het noodzakelijk voldoende ruim bemeten brievenbussen voor de verwachte behoefte te plannen. Bij bepaalde extreem weersomstandigheden kan er toch water binnenkomen (volgens DIN EN 13724 tot 1ccm). Dit vormt geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	12 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1640,0
Totale breedte in mm	1640,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

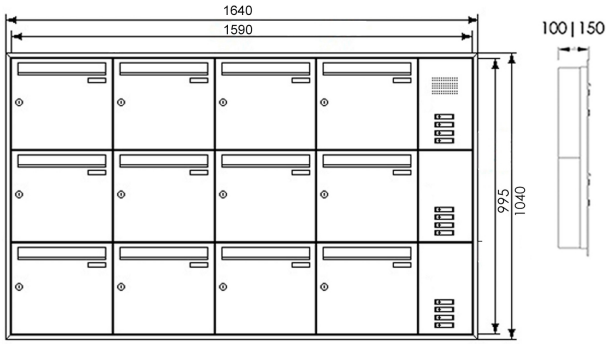





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618