
Gira System 106 Full-HD cameramodule IP - beeldhoek 126° - zwart glas

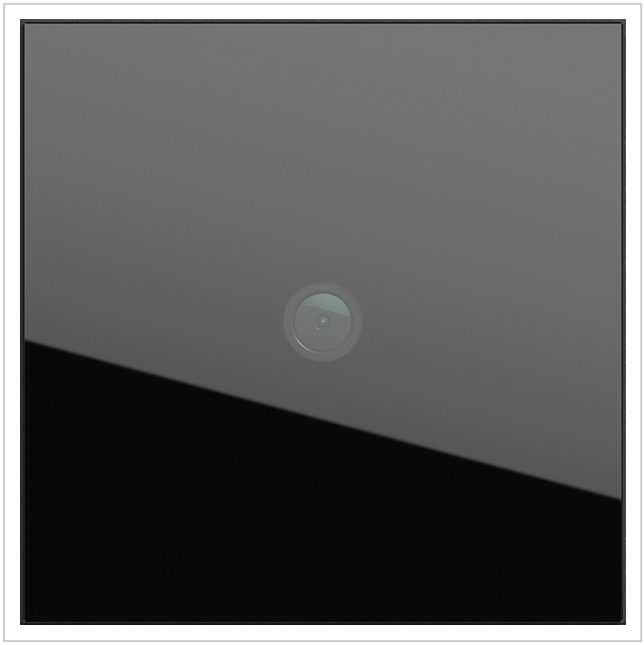

Product number S106-5562000

Product description

Gira Systeem 106 Cameramodule IP

Het Gira Systeem 106 Cameramodule IP breidt de Gira deurcommunicatie IP uit met een krachtige videofunctie voor de entree. Het module is ontworpen voor gebruik binnen het Gira Systeem 106 en staat een hoogwaardige beeldoverdracht toe voor moderne deurstations in woon- en commerciële gebouwen.

Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige Full-HD-camera met hoge lichtgevoeligheid. Hierdoor levert het cameramodule ook bij moeilijke lichtomstandigheden heldere en gedetailleerde beelden. Met een royale horizontale kijkhoek van 126° biedt het module een breed overzicht van de entree en ondersteunt een betrouwbare identificatie van bezoekers.

In het donker schakelt de camera automatisch over naar de nachtmodus en zorgt ook bij beperkte zichtomstandigheden voor een stabiele beeldoverdracht. Dit maakt het Cameramodule IP bijzonder geschikt voor veeleisende installaties, waar betrouwbare video-observatie bij de voordeur vereist is.

Het module wordt via een 10-polige platte kabel in het systeem geïntegreerd en kan harmonieus worden opgenomen in het modulaire ontwerp van het Gira Systeem 106. In combinatie met het passende spraakmodule IP ontstaat er een hoogwaardig deurstation met audio- en videofunctie.

Kenmerken

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Cameramodule voor de Gira deurcommunicatie IP
- Hoogwaardige Full-HD-camera met 1920 x 1080 pixels
- Verwisselbare zwartglasplaat
- Hoge lichtgevoeligheid voor heldere beelden bij moeilijke lichtomstandigheden
- Grote kijkhoek van 126° horizontaal
- Automatische nachtmodus bij duisternis
- Geschikt voor modulaire opbouw in het Gira Systeem 106

Technische gegevens

Aansluitingen	Voedingsvoorziening via platte kabel, 10-polig Video: 1 x stekkerblok Systeem: 2 x stekkerblok
Vermogen in rusttoestand	130 mW
Vermogen in rusttoestand en verwarming	1,36 W
Vermogen in actieve toestand overdag	1,53 W
Vermogen in actieve toestand 's nachts	3,32 W
Camerasensor	CMOS
Resolutie	Full HD 1920 x 1080p, 16:9, bij 2 MP
Zichtbaar detectiegebied	67° verticaal, 126° horizontaal
Contrastverhouding	800:1
Omgevings temperatuur	-20 °C tot +50 °C
Beschermingsklasse	IP54
Afmetingen	B 106,5 x H 106,5 x D 28,7 mm

Voor de installatie is een passend Systeem 106 behuizing en het Gira spraakmodule IP vereist.


Product properties

Verbindingstechnologie LAN

Dimensions

Breedte in mm	106,5
Hoogte in mm	106,5
Totale breedte in mm	106,5
Diepte in mm	20,0
Gewicht in kg	0,5

More images

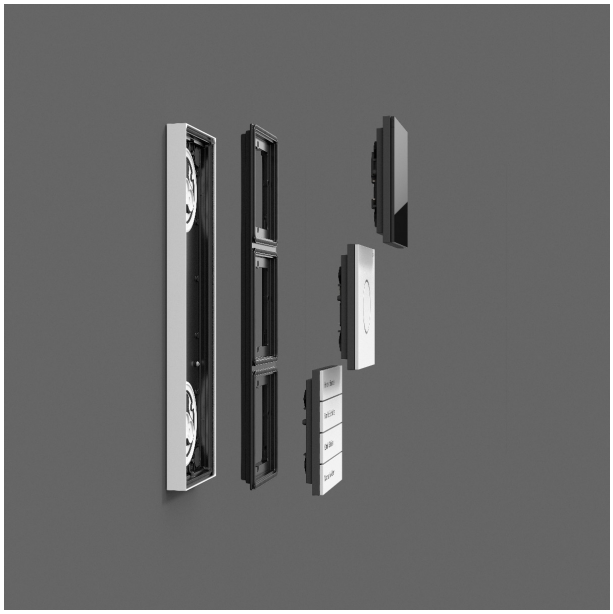







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618