8er Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-intercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 8 brievenbussen



Product number 215-UP-8-SP-DB-100-L

Product description

8-vaks inbouwbrievenbus design GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurstation links

Hoogwaardig vervaardigde 8-vaks inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerde DoorBird IP video-deurstation D2100E in vlakke inbouw uitvoering. Het DoorBird IP video-deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video-deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of worden geïntegreerd in een bestaand smart-homeplatform. Ook reeds aanwezige klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven functioneren en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van het individuele kastje bieden een inhoud van ca. 16 of 32 liter, de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve push-key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de positie van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie zijn kenmerkend door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- 8-vaks inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief push-key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierin passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Uitneemdeuren zijn van boven naar beneden te openen. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naamplaatje 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Functiekast (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70-100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afwerkraam voor pleisterwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP video-deurstation D2100E + meerdeelnemersmodule MTM18A met verlichte belknoppen of IP video-deurstation D3100E met 7 inch-display.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercoms moeten door een elektrotechnisch installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast wordt geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	8 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Aantal dozen	met 8 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 1854,0 | installatieafmeting 1820,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 1854,0 | installatieafmeting 1820,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



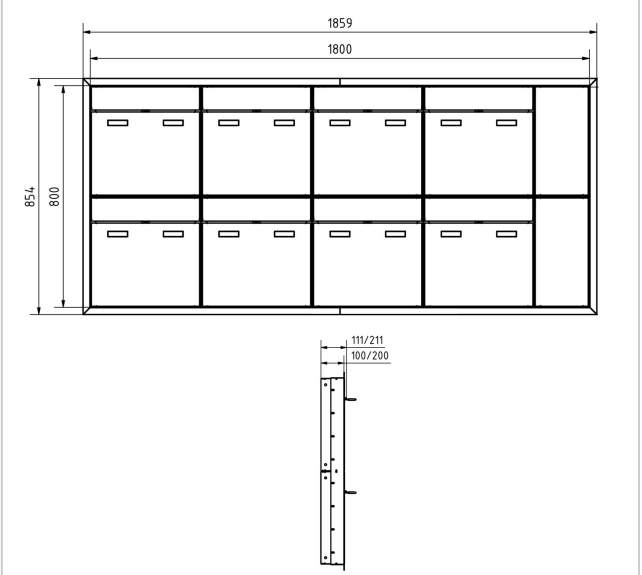



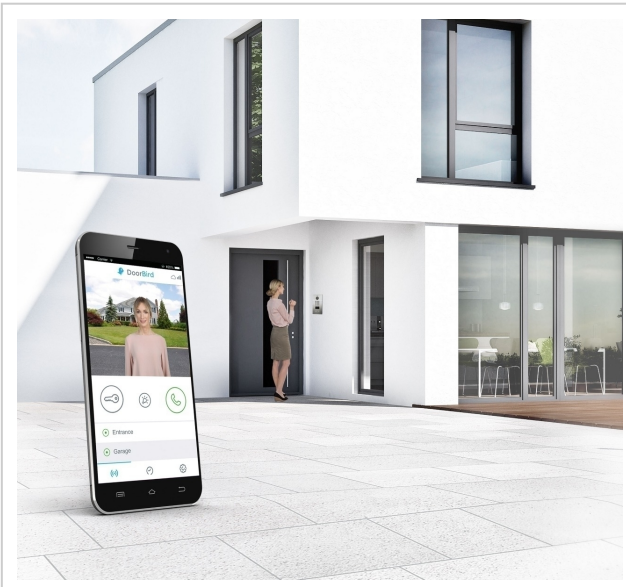

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

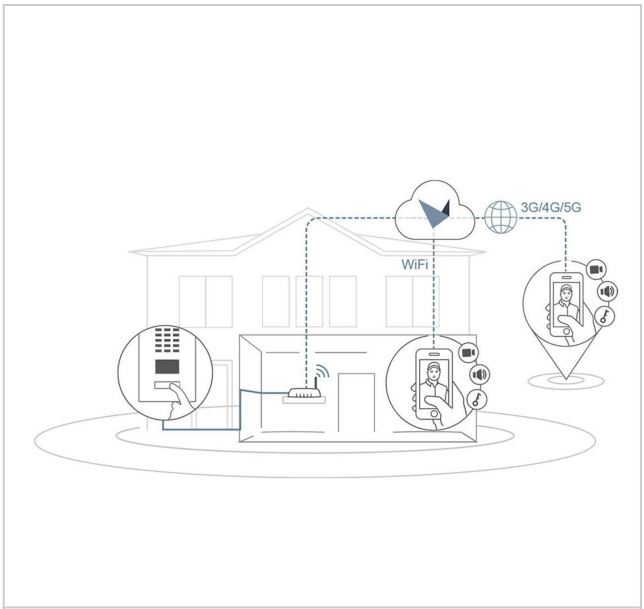





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618