10-vaks roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL-kleur naar keuze | Rechts | met 10 brievenbussen



Product number 385XW-10S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 10 partijen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige RVS-brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 10 partijen. Ze is ontwikkeld voor meergezinswoningen en grotere objecten met tien afzonderlijke wooneenheden en maakt een ruimtebesparende montage naast de voordeur of op een geschikte wand mogelijk.

De 1×10-opstelling bundelt tien afzonderlijke brievenbussen in een zeer smal meerpartijenblok voor zijdelingse wandmontage.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook de regenkap en zijbekleding zijn van RVS gemaakt. De zijdelingse bevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke RVS-zuilen met korrel 240 geschuurd.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich aan de rechterzijde. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagekante en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend aan de bouwkundige situatie bij de entree uit te lijnen.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevel gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; hierdoor kan de installatie doelgericht aan de aanwezige ingangssituatie worden aangepast.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 staand. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep.

Massieve RVS-bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van RVS V2A 1.4301 met korrel 240 geschuurd. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen de installatie en het gebouw.

Robuuste oplossing voor 10 partijen

Tien brievenbussen conform DIN EN 13724 worden samengevoegd tot een smalle, robuuste BASIC-Plus-meerpartijeninstallatie. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 10 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal postvakken 10 brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 10 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlakte Gepoedercoat in RAL-/DB-kleur naar keuze
Regenkap / zijbekleding RVS V2A 1.4301, in kleur gepoedercoat
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 20 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 10 wisselnaamplaatjes onder de inworpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Geschuurd (korrel 240)
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevel
Bevestigingsmiddelen Kies ter plaatse passende ankerbouten of draadeinden, afgestemd op de wand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn voor het gewicht van de volledige brievenbusinstallatie. Ankerbouten of draadeinden behoren niet tot de leveringsomvang en moeten ter plaatse worden gekozen passend bij de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen kunnen sluiten. De inworpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwind- en regenrichting te worden blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor een eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1260
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1100,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	55
Leveringstoestand	Levering geschiedt in blokken, staande elementen/brievenbus apart geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

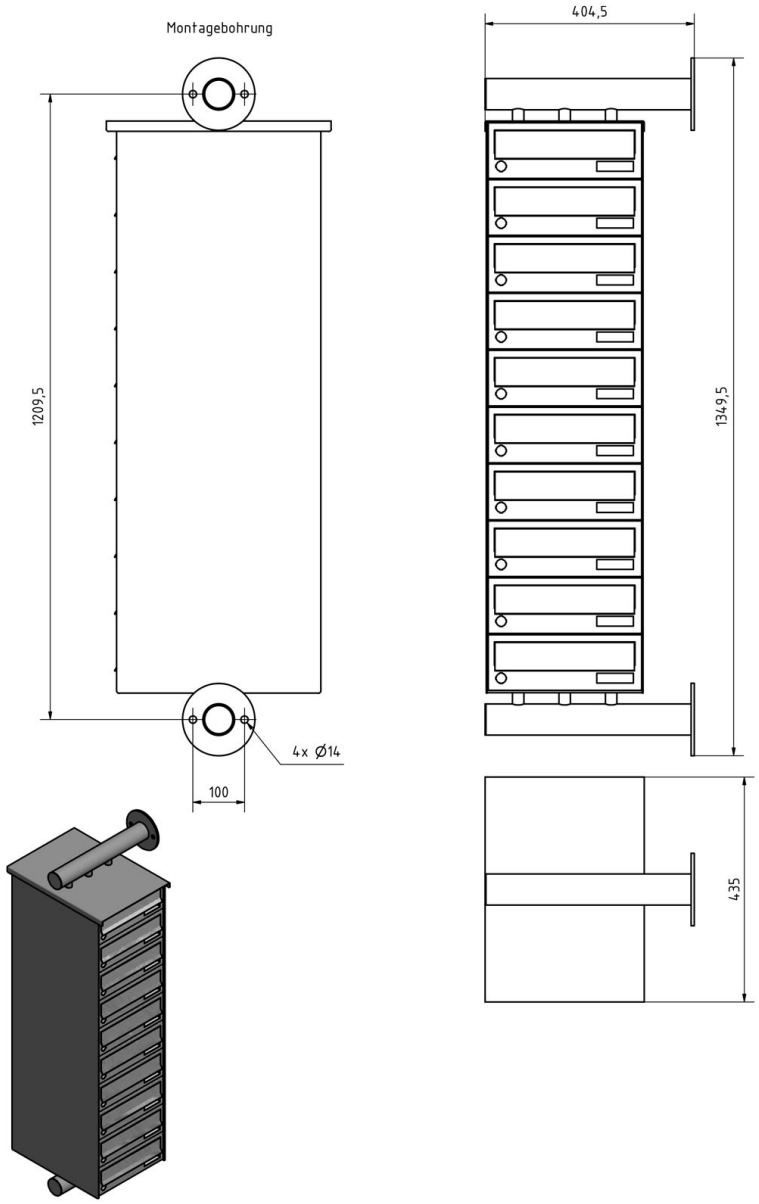

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

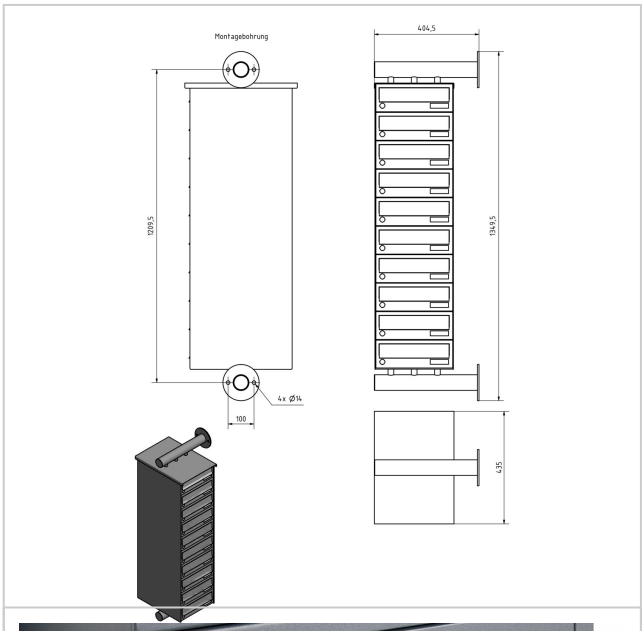





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618