Roestvrijstalen doorstortbrievenbus GRIMM - GIRA System 106 - video-deurintercom - VIDEO-compleetset

Product number 515DW-KSVGI106



Product description

Roestvaststalen wanddoorwerpbrievenbus designmodel - GIRA System 106 - Video-intercomsysteem - Complete set VIDEO

Hoogwaardige doorwerpbrievenbus van Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270 mm en 400 mm kan deze brievenbus in bijna alle soorten metselwerk worden geïnstalleerd. De post wordt aan de achterkant verwijderd. De voorste en achterste roestvrijstalen platen van 2 mm roestvrij staal V2A, gepolijst, kunnen onzichtbaar aan de muur worden bevestigd dankzij de schroefverbinding in de schacht. Er zijn geen bevestigingsschroeven zichtbaar. Naadloos geïntegreerd Gira Systeem 106 in inbouwdesign. Er worden 3 GIRA systeemmodules meegeleverd, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het passende GIRA huisstation en de besturingseenheid om deze brievenbus compleet te maken zijn inbegrepen. De modules kunnen op elk moment worden vervangen dankzij het eenvoudige montagesysteem.

Dit is een echte blikvanger onder de brievenbussen. Heldere lijnen en een design zonder franje kenmerken de designbrievenbus met GIRA System 106. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Gemaakt door Briefkasten Manufaktur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Designbrievenbus van roestvrij staal, gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A, korrel 1.4301 240 gepolijst.
- Achterzijde postuitnamedeur 300x100mm, opent van links naar rechts. Incl. 2 sleutels met sleutelnummer.
- Postsleuf aan de voorkant, afmetingen: B 32 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Zeer grote brieven passen hier zonder te kreuken. Let op geen verwijderbeveiliging!
- Afmetingen frontplaat B 450mm x H 500mm.
- Afmetingen afdekplaat met uitnamedeur B 450mm x H 250mm.
- Afmetingen brievengoot B 380mm x H 210-280mm.
- Variabele gootlengte 270-400mm.
- Roestvrijstalen naamplaat, gepolijst. Je naam kan op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met gelaserd huisnummer.
- Incl. GIRA huisstation & bedieningseenheid ingesloten, Systeem 106 deurstationmodule, infomodule & cameramodule geïnstalleerd.

GIRA

Gira System 106 cameramodule - 5561 000, geïnstalleerd zonder bedrading

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat is een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid verborgen. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er buiten zijn voordeur gebeurt.

Infomodule Gira System 106 - 5560 920, geïnstalleerd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten zijn.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, geïnstalleerd zonder bekabeling

- Compacte spraakmodule met geïntegreerde belknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede communicatie.
- Stroomvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationmodule van stroom voorzien.

Huisstation opbouw Gira Video 7 1209xx, gesloten

- Videohuisstation met 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfreefunctie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Ook geschikt voor plaatsing op meubels met de optionele standaard (zie accessoires). Er wordt een 32 GB SD-geheugenkaart meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met aanraakfunctionaliteit en tactiele feedback.

Video REG-besturing Gira 128800, meegeleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling beveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Via het videomanagementapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera's worden bestuurd door het videobesturingapparaat (5 videodeurstations en 10 DCS-cameragateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het videobesturingapparaat van stroom kunnen worden voorzien. De andere kleurencamera's moeten elk met hun eigen stroomvoorziening voor deurcommunicatie worden gebruikt.
- Zelfresettende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor het programmeren van het systeem en de deuropener.
- LED-statusindicatoren voor bediening, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een standaard elektrische sluitplaat.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een elektrische sluiter met eigen voeding.
- Deuropener schakeltijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, montage en installatie.

Waterbescherming

Voor een optimale bescherming tegen water van uw post moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de brievenbus zit en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Het is daarom noodzakelijk om voldoende gedimensioneerde brievenbussen te plannen voor de komende vereisten. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (tot 1 ccm volgens DIN EN 13724). Dit is geen reden tot klagen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Product properties


Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Oppervlak/kleur	Grond
Item terugtrekken	Achterkant

Dimensions


Volume in liter	21,0 - 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	320,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd


Dimension drawing

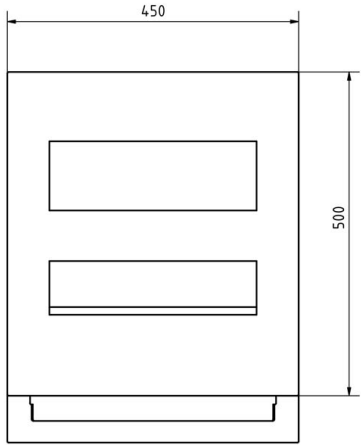

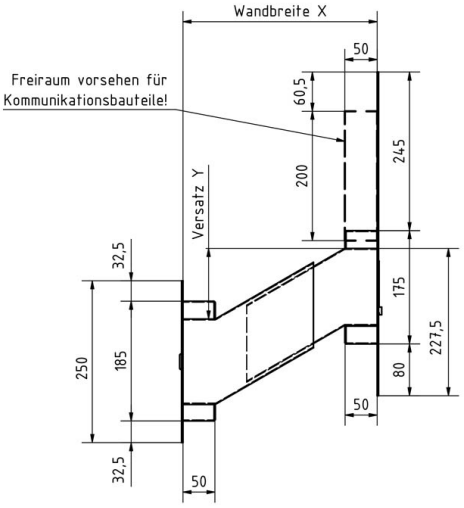



Wandbreite X	Versatz Y
270	91,5
280	97,5
290	103
300	109
310	115
320	120,5
330	126,5
340	132
350	138
360	143,5
370	149,5
380	155
390	161
400	166,5







More images

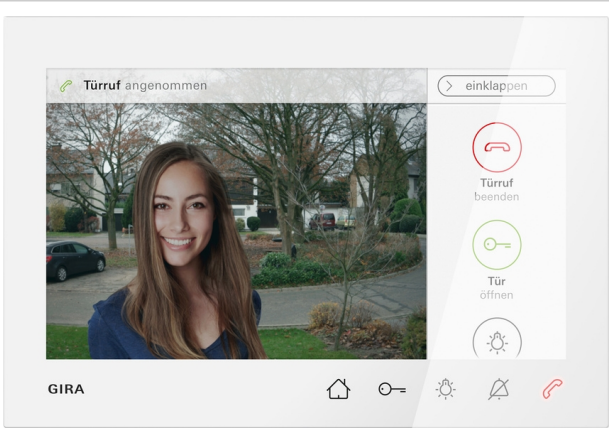

Türruf angenommen
einklappen
Türruf
beenden
Tür
öffnen
GIRA

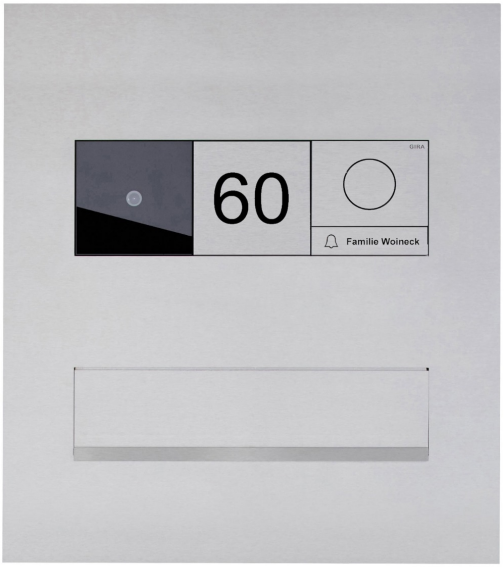

60
Familie Woineck

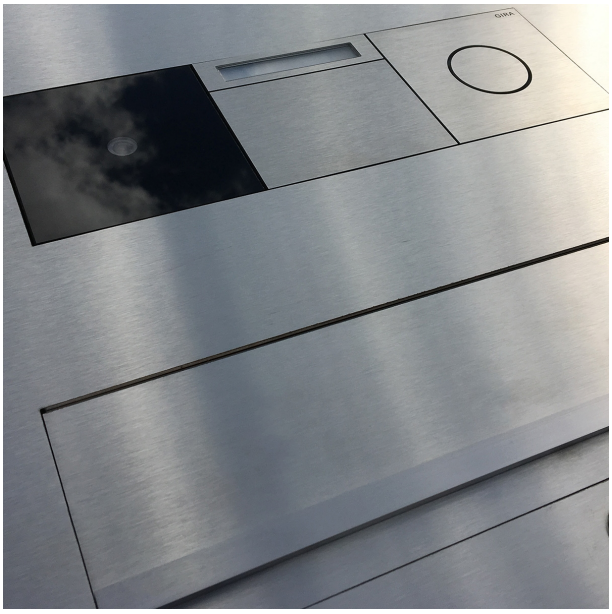



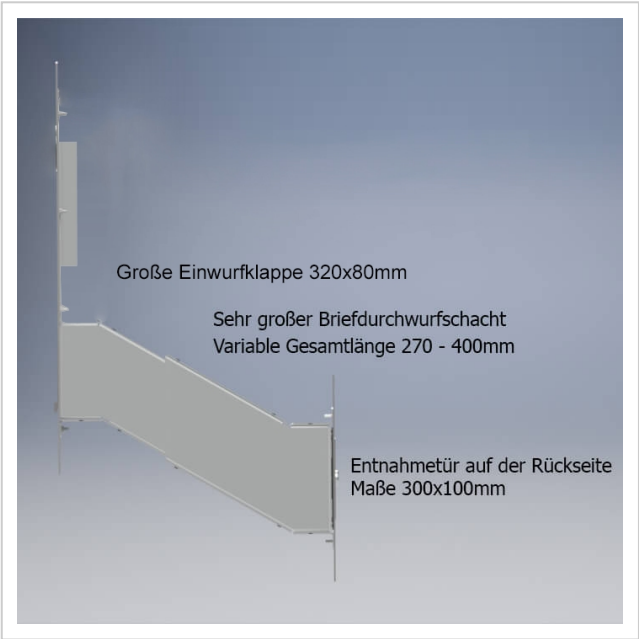

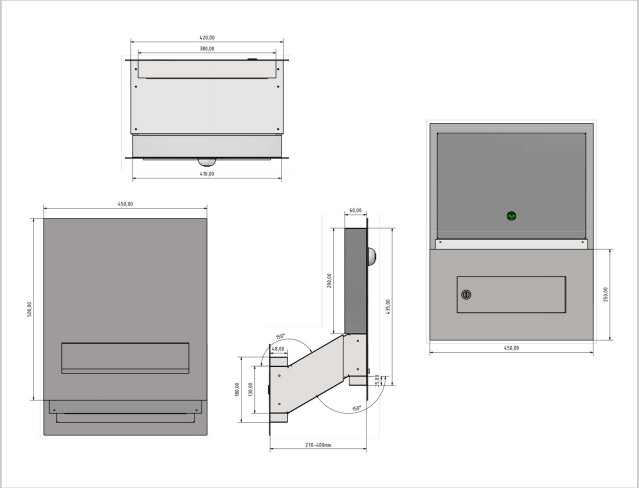

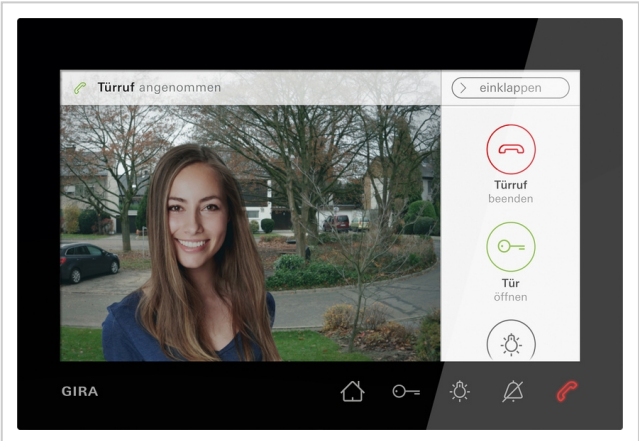



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618