3-vaks design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom rechts | Rechts | zonder krantenvak | DoorBird | 200 mm diep | met 3 brievenbussen



Product number 215-UP-3-SP-DB-200-R

Product description

3-vaks design-inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom rechts

Hoogwaardig vervaardigde 3-vaks inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd DoorBird IP video-deurstation D2100E in vlakbouwend design. Het DoorBird IP video-deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video-deurstation kan als zelfstandige unit worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van het individuele kastje maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na afwezigheid van meerdere dagen geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus verborgen. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Door de waterafloopprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige assendempers, zodat geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA zaaknummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 3-voudige inbouwbrievenbus geheel uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het nemen gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige assendempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierdoor passen ook grote brieven zonder te kreuken.
- Ophaaldeuren zijn te openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopgave en tweede naamplaatje 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Functiekast (BH 400x400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optionele huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70-100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afdekraam voor pleisterwerk van 2 mm roestvast staal hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Inclusief DoorBird IP video-deurstation D2100E + module voor meerdere deelnemers MTM18A met verlichte beldrukkers of IP video-deurstation D3100E met 7 inch display.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De deurintercoms moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, plaatsing en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Dit systeem is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Water binnendringen is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Diepte in mm	200,0 | installatiedimensie 203,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



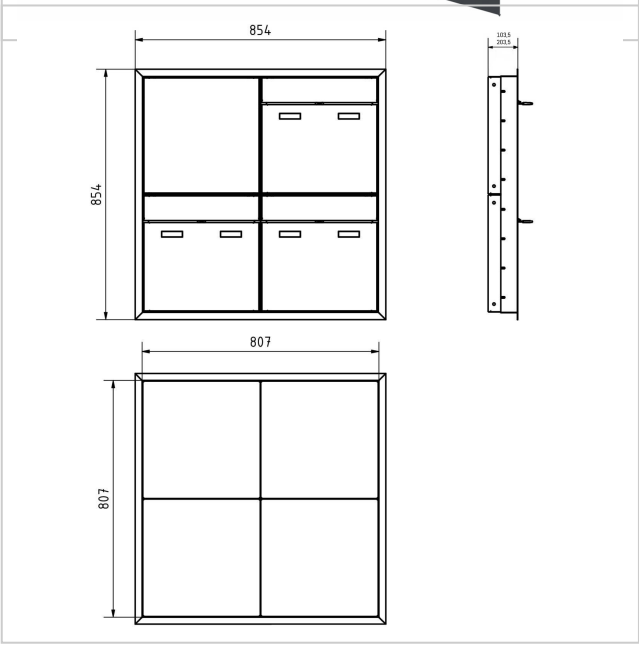

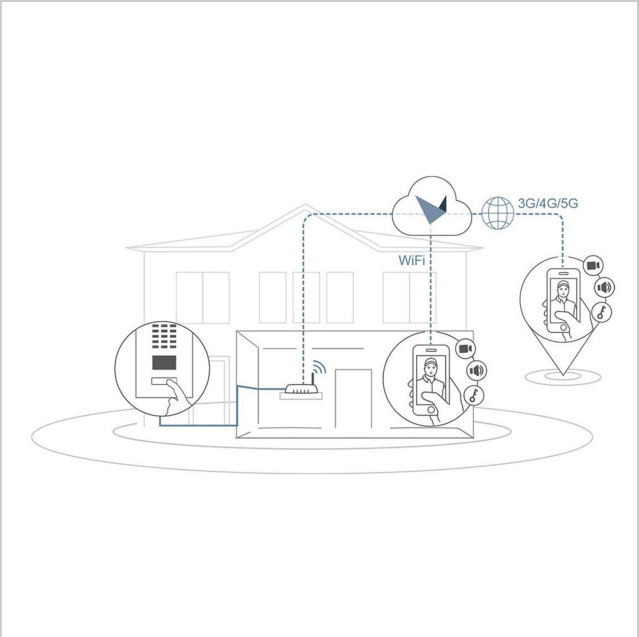

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618