
PREMIUM wandlamp 260x260 met poedercoating | zonder bewegingsmelder

Product number 626R

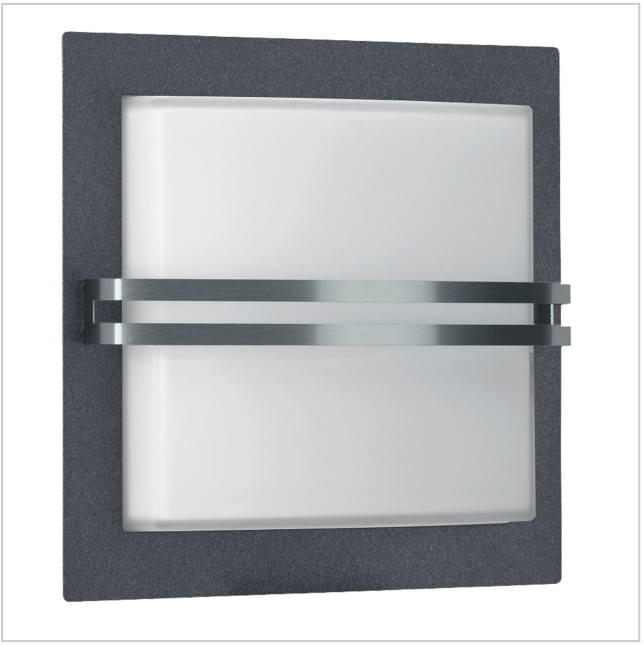

Product description

PREMIUM wandlamp 260x260 met poedercoating

Ontdek onze premium buitenlamp van roestvrij staal in RAL-kleur naar keuze en opaal glas dat zowel esthetisch als functioneel is. De buitenlamp is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat uitstekend bestand is tegen de elementen. Het opalen glas zorgt voor een aangename lichtspreiding en voegt een stijlvolle toets toe aan je buitenruimte. Het tijdloze ontwerp past perfect bij verschillende architecturale stijlen en geeft je huis een elegante sfeer. De aparte montageplaat van gegoten aluminium zorgt niet alleen voor extra stabiliteit, maar maakt de lamp ook bijzonder weerbestendig. Met een IP44-beschermingsgraad en beschermingsklasse I is de lamp ideaal geschikt voor buitengebruik en bestand tegen regen, stof en andere milieu-invloeden. De buitenlamp is uitgerust met een E27 lampvoet en kan gebruikt worden met lampen van energieklasse A++ tot E met een maximaal vermogen van 57 W. Dit geeft je de vrijheid om de gewenste helderheid en energie-efficiëntie te kiezen. Let op: de lichtbron wordt niet meegeleverd.

De buitenlamp wordt geleverd met een praktische montageplaat van gegoten aluminium, die een eenvoudige en veilige montage mogelijk maakt. Met onze bevestigingsaccessoires is de installatie een fluitje van een cent en kun je de lamp snel op de gewenste plek bevestigen.

- De buitenlamp is gemaakt van roestvrij staal met opaal glas, met aparte montageplaat van gegoten aluminium, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Lampvoet E 27, geschikt voor lampen van energieklasse A++ tot E max. 57 W.
- Zonder lichtbron.
- Beschermingsklasse IP 44 - beschermingsklasse I
- Met gegoten aluminium montageplaat voor bevestiging.
- Gefabriceerd door Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Quality Made in Germany (Fröndenberg).

Installatie:

De nationale en internationale elektronische veiligheidsvoorschriften moeten worden nageleefd voor de installatie en het gebruik van deze lamp. Gebruik de vier stelschroeven om de muurplaat los te maken van de armatuurbevestiging. Voer de aansluiting van het netsnoer door de kabeldoorvoer en bevestig de muurplaat op het montageoppervlak. Schuif de bijgeleverde siliconenslangen over de aansluitdraden. Breng de aardverbinding en elektrische aansluiting aan op de klem. Zet de armatuur en het glas vast op de muurplaat met behulp van de stelschroeven.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Beschermingsklasse	IP44
Lichtbron	zonder
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Beschermingsklasse	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Breedte in mm	260
Hoogte in mm	260
Totale breedte in mm	260
Diepte in mm	100,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Dimension drawing

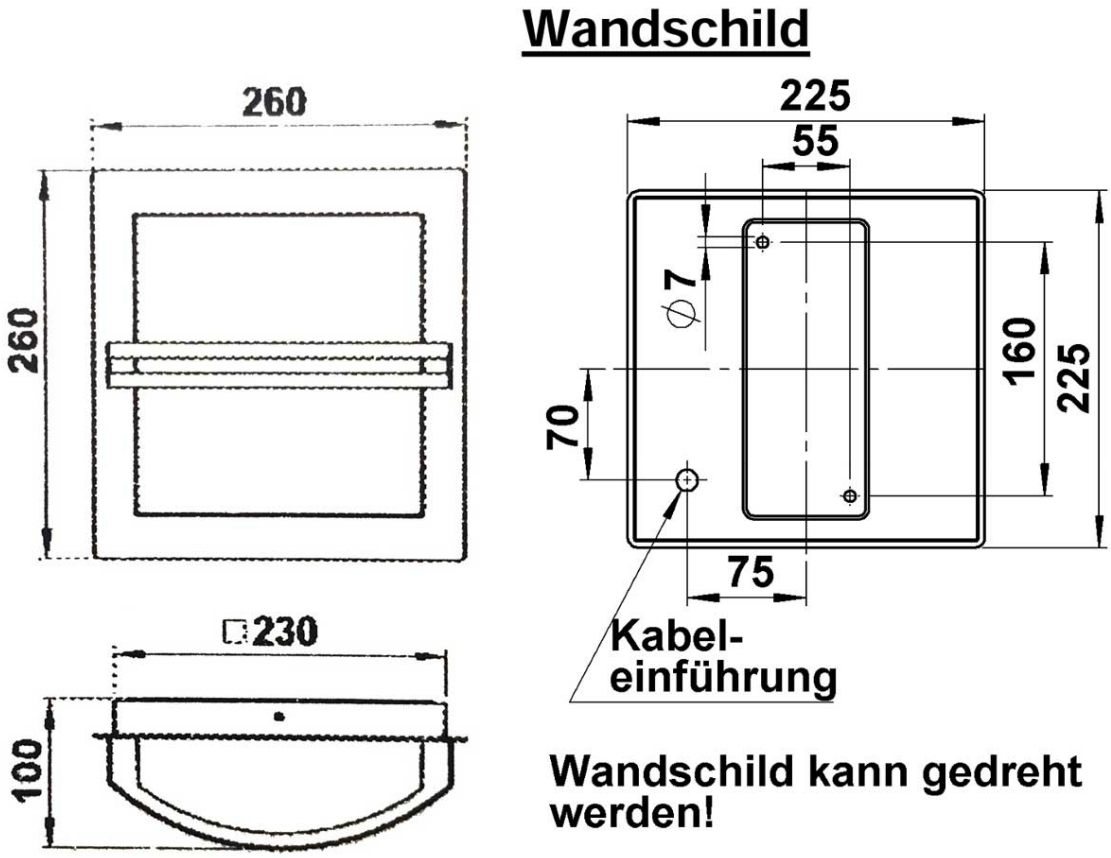

More images

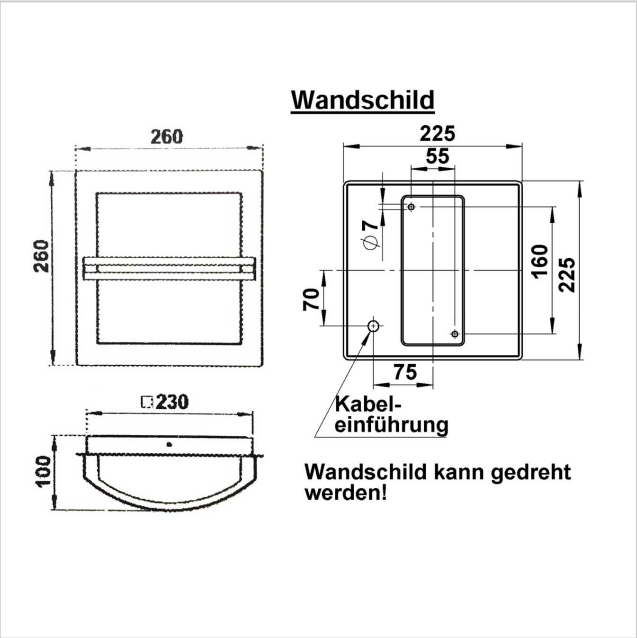

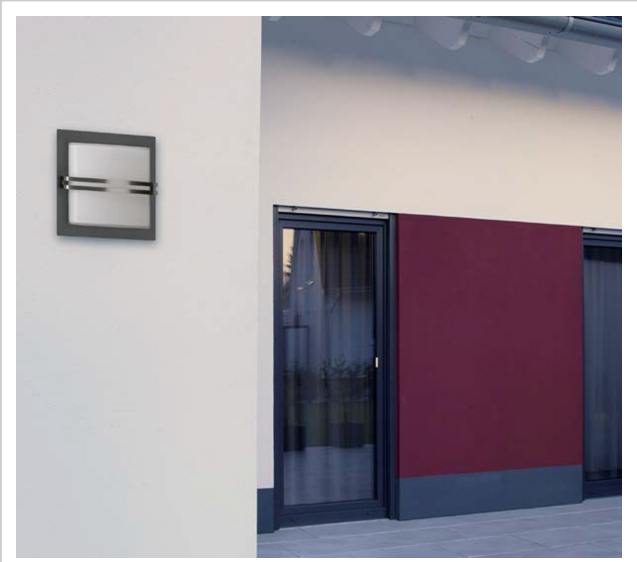

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618