5-voudige RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | Rechts | 100 mm diep | met 5 brievenbussen (3x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-5-SP-100-R

Product description

5-voudige RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 5 partijen, geproduceerd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouw brievenbusinstallatie is vervaardigd uit RVS V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het stevige wisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusinstallatie.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen omvangrijke wandmontage van individuele kastjes plaats te vinden. 5-voudig opbouwbrievenbussysteem volledig uit RVS V2A 1.4301, geborsteld.

Voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

De zijbekleding en het regendak zijn vervaardigd uit RVS V2A, geborsteld, en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Ruime brieveninworp

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De geïntegreerde klepsdemper met rubberafdichting vermindert slaggeluiden bij het inwerpen. De deur opent van links naar rechts. De posthoudbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte overeenkomstig de gekozen uitvoering. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercom/inbouwluidspreker niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 5 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte ofwel geïntegreerd belkast

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, geborsteld
Zijbekleding Van RVS V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en een gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	De levering vindt plaats voorgemonteerd/deels gedemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





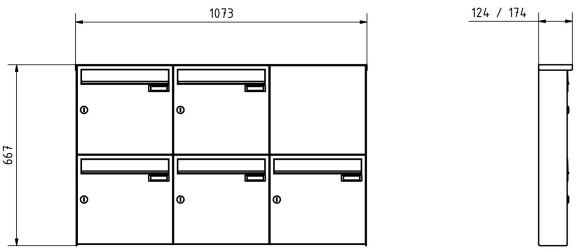



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618