14-vaks 7x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 14 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter



Product number 385A-7016-14W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 14 partijen – RAL 7016 antracietgrijs

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 14 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en commerciële panden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomige voorzijde en houdt het totaalbeeld relatief laag en overzichtelijk.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en zijn poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijnstructuur mat. De aansluitende bekleding met regenkap voegt de afzonderlijke vakken samen tot een gesloten, moderne opbouwinstallatie.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is bedoeld voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnr. en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke opstelling

De W-configuratie verdeelt 14 postvakken over een bredere voorzijde. Dat resulteert in een overzichtelijk meerpartijen-systeem met goed bereikbare vakken.

DIN C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnr. en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De antracietgrijze fijnstructuur-oppervlakte geeft het systeem een moderne uitstraling en beschermt het gegalvaniseerde staal voor dagelijks gebruik aan het gebouw. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 14 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal, poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberen lip
Postontname Van voren
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnr. per brievenbus
Naamplaat Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve, bij het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de ter plaatse aanwezige wandopbouw controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of isolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwpartij worden vastgesteld.

Opmerking over weerbescherming

Post is alleen bij volledig ingestoken zendingen en een gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uittstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 14 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	75
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

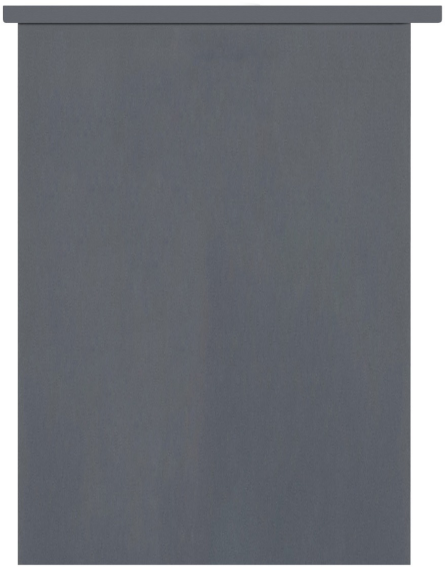







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





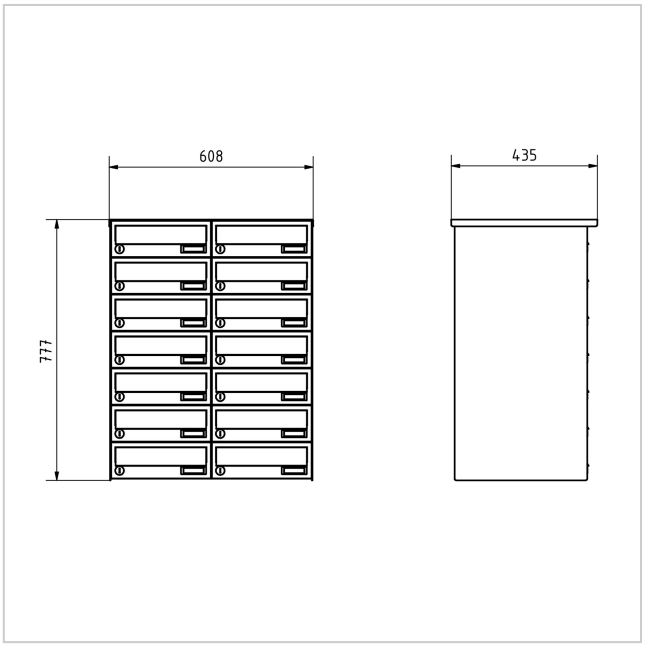

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618