Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met zijliggend krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - video-compleetset | Rechts | met krantenvak | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-R

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijwaarts met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggende vormgeving. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct te gebruiken is. De bijpassende GIRA woonstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen door het eenvoudige bevestigingssysteem achteraf naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Door de waterafflooprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geluidloze sluiting gegarandeerd is en er geen storend klapperen door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit dan wel modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van RVS.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het ophalen gebeuren van voren. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Ophaaldeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Krantenvak (BH 400x200 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS-lasergravure "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; indien naam/huisnummer, dan in het door u gekozen lettertype).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 200x600 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel met naamgravure 15–40 mm op infomodule, gelaserd.
- Optioneel met huisnummer 60–80 mm, gelaserd.
- Naambordje van RVS, gepoedercoat in RAL-kleur. Een bel wordt met laser aangebracht.
- Afdekraam voor stucwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woonstation, voedingsvoorziening & stuurapparaat bijgevoegd, System 106 infomodule, System 106 deurstationsmodule & camermodule ingebouwd.

GIRA

Kameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers/bijschriften die duidelijk zichtbaar moeten worden weergegeven.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woonstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurenscherm en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holwanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bij de levering inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitsvrije en kortsluitvaste 2-draadsbus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woonstations met TFT-kleurendisplay via het stuurapparaat Video te voeden.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het stuurapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische detectie van kortsluiting en overbelasting van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang om een deuropener met eigen voeding te schakelen.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsvoorziening DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsvoorziening DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatie-componenten.
- Voeding van Keyless In-module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel of overstek geplaatst te worden.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale breedte in mm	650,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

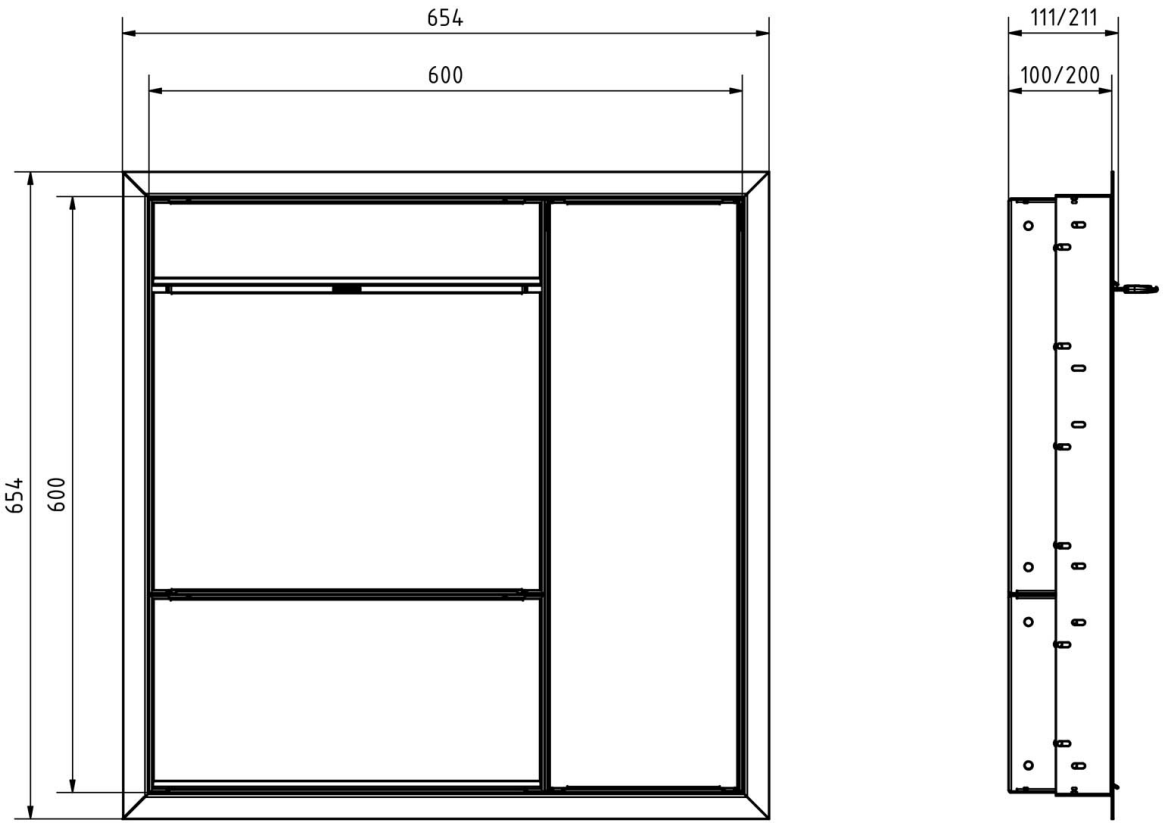



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

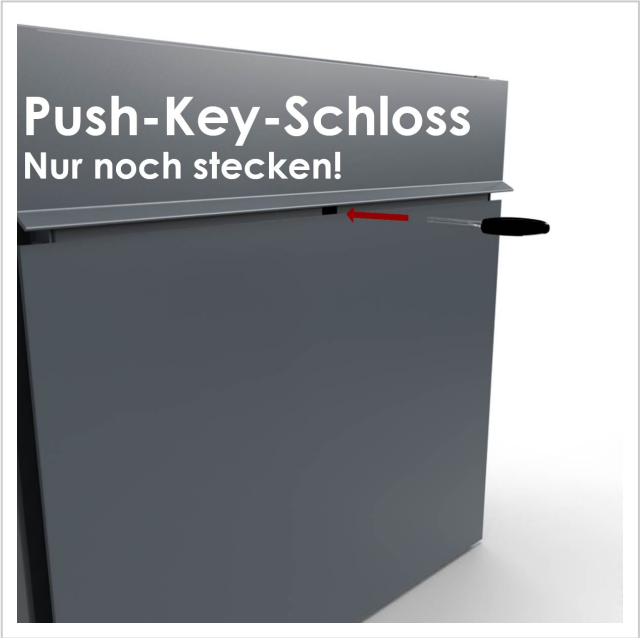

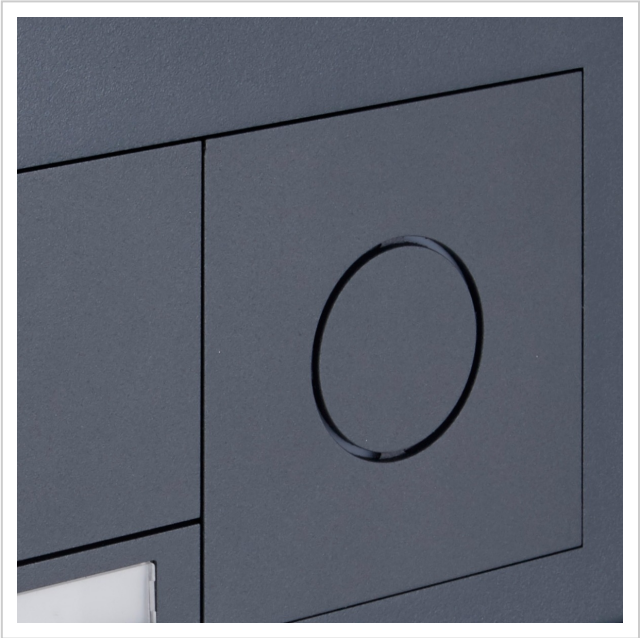

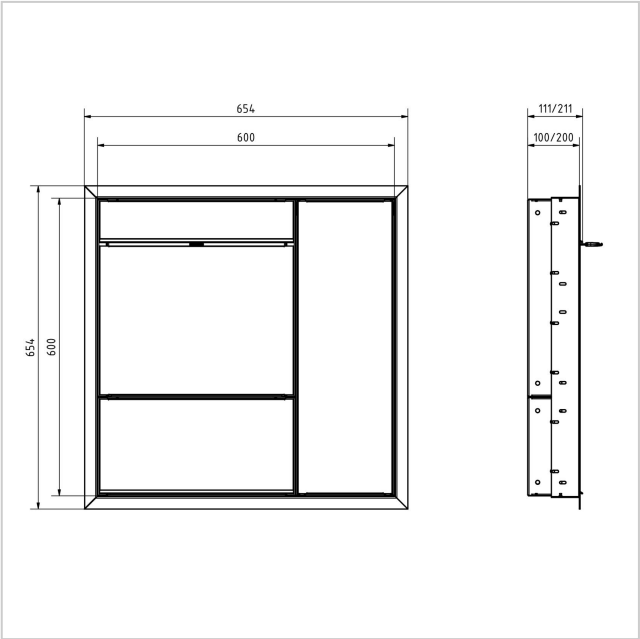



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





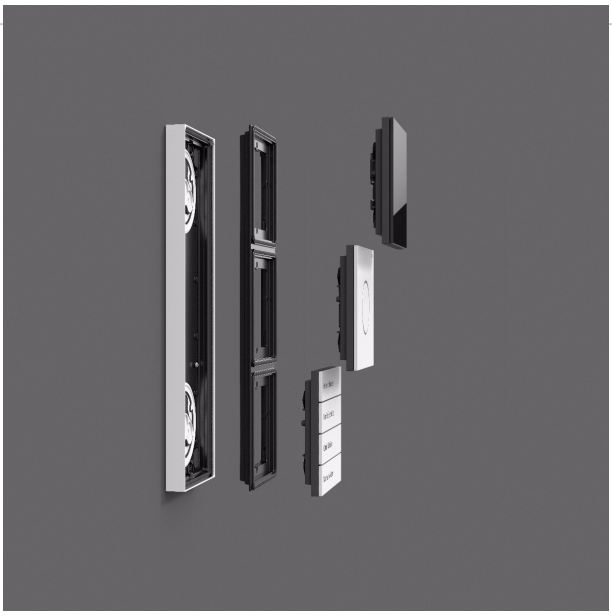

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618