10-delige roestvast stalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 10 brievenbussen



Product number 382XU-10-SPS-100-L

Product description

10-voudige RVS inbouw brievenbusunit BASIC Plus 382XU UP met belkast zijwaarts - RAL naar keuze

Moderne inbouwbrievenbus voor 10 partijen - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer hoge duurzaamheid.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct verkrijgbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **10-voudige inbouw brievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur**
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze inworp van post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (Type 2) onder de inwerpklep en posthouder.
- Grote inhoud door optionele brievendiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- **Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur fijnstructuur mat**
- Spreekopening met universele adapter. (Wissel-intercom/inbouwluidspreker niet in de levering inbegrepen). Eventueel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het naambordje is indeukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Inbouwafdekraam van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.

Voorbereiding voor camera of spreekpost

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's & spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft het aanbrengen van schroefbevestigingen, boren & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel of overstek geplaatst te worden.

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Daarom is het noodzakelijk voldoende ruime brievenbussen te plannen voor de verwachte behoefte. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit vormt geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1995,0
Totale breedte in mm	1995,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







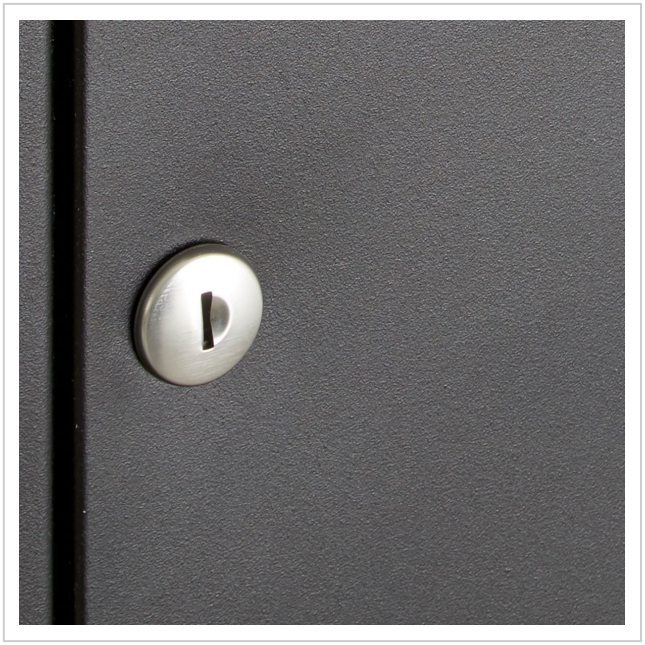

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

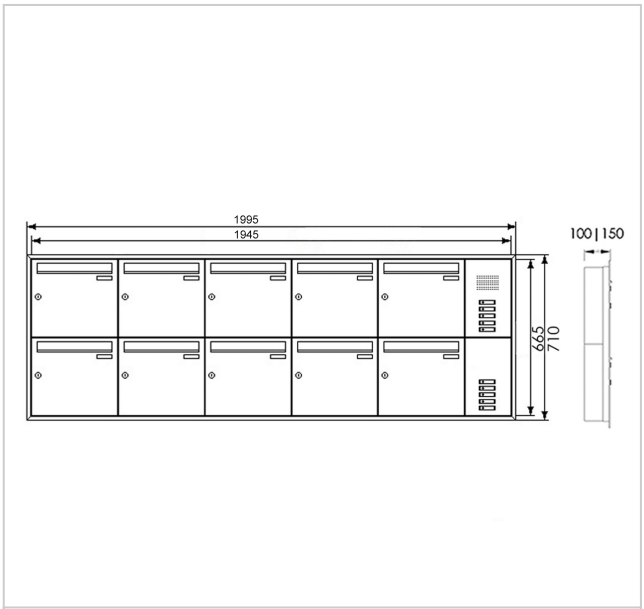





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618