8-voudig vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 8 brievenbussen



Product number 385-7016-8W

Product description

Vrijstaande 8-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 8 gebruikers – brede, meerkolomsuitvoering – RAL 7016 Antracietgrijs

Met 8 separaat bruikbare postvakken biedt de vrijstaande BASIC 385 een overzichtelijke postoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De staande montage maakt een flexibele plaatsing mogelijk op locaties waar de installatie goed bereikbaar is voor bewoners en bezorgers.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomvormige opstelling en creëert een overzichtelijke frontzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met een matte fijnstructuur. Een nauw aansluitende zijbekleding met regendak bindt de afzonderlijke brievenbussen tot een gesloten geheel.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de frontdeuren voor het uitnemen van post van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomopstelling

De 8 postvakken worden in een bredere, meerkolomvormige opstelling geplaatst. Dit zorgt voor een overzichtelijke frontzijde en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingebracht.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklappen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte fijnstructuur in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een bestendige coating op het gegalvaniseerde staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitvoering van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Brede, meerkolomsuitvoering
Aantal brievenbussen 8 separaat bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs, matte fijnstructuur
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met matte fijnstructuur
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluidsdempende rubberlip
Postontvangst Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Vervangbaar naambordje onder de inwerpklap
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en bevestiging

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van roestvast staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; afzonderlijk selecteren passend bij het fundament

Brievenbusgrootte en inhoud

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij u een voldoende gedimensioneerde betonnen fundering aan. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgericht en duurzaam in het fundament worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen dienen te worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken ankerbouten geen onderdeel uit van de standaardlevering.

Opmerking over weerbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklap optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	47
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbussen in gedeelten geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

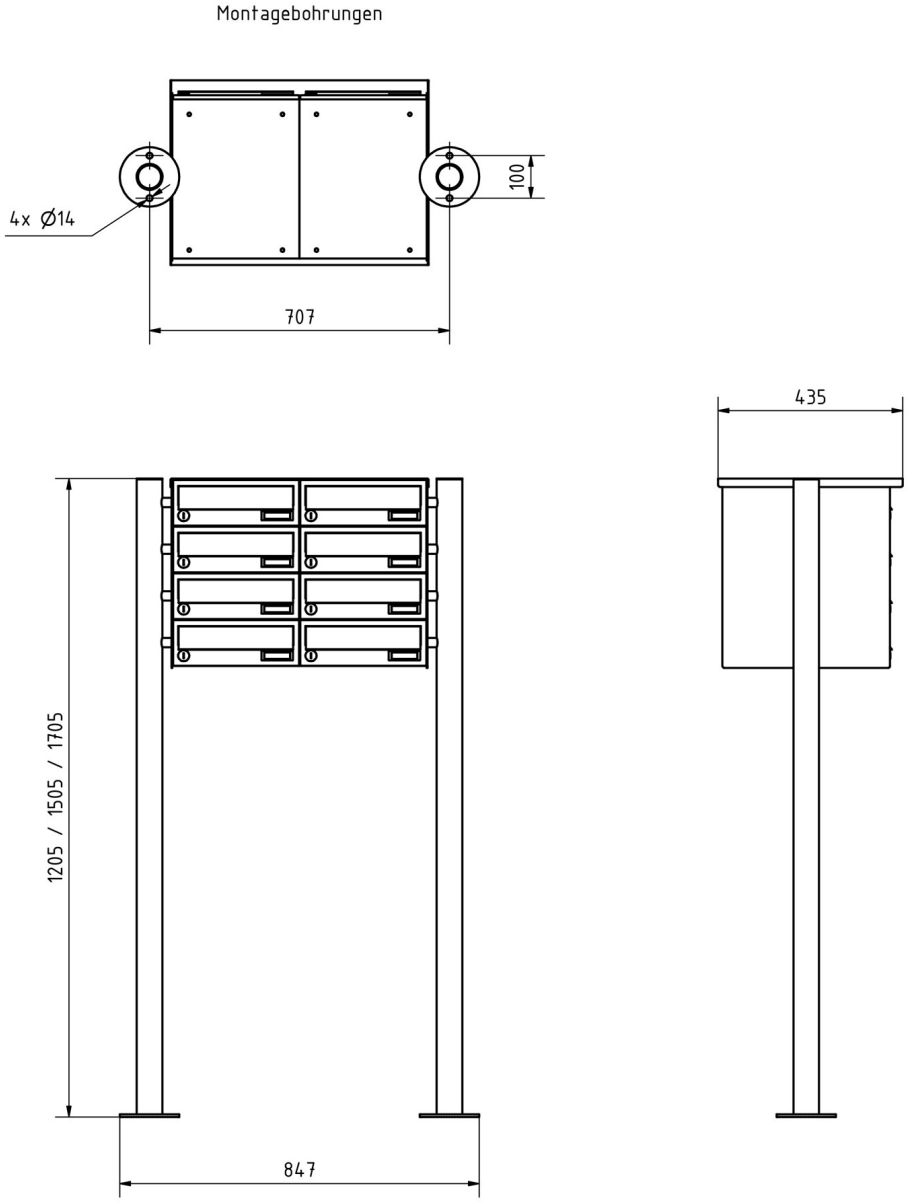

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

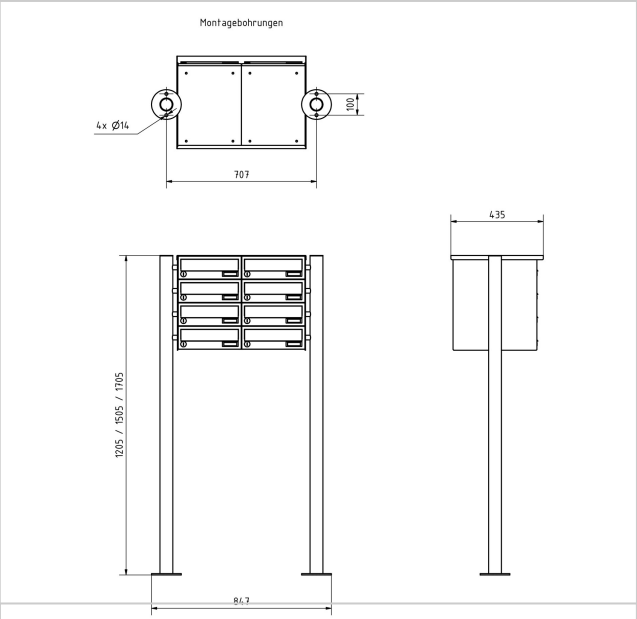





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618