Design staande brievenbus GOETHE ST-R met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - Video-compleetset

Product number 215-STR-1-SP-ZF-KSGI106



Product description

Design staande brievenbus GOETHE ST-R met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde staande brievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakbouwontwerp. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijbehorende GIRA-woonstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem achteraf naar wens worden gewisseld.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand wordt de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Staande brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en -uitname vinden aan de voorkant plaats. Inworpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvrij staal "KRANT" (lettertype ARIAL; als naam/huisnummer, dan in uw gekozen lettertype).
- Het krantenvak is te openen van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naambordje van roestvrij staal, poedergecoat in een RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naambordje gelaserd worden.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamsinscriptie worden geplaatst).
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De staanders bestaan uit 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen voor schroefmontage of om in te betoneren.
- Inclusief GIRA-woonstation en stuurapparaat, System 106 deurstationmodule, info-module en cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter het verwisselbare zwarte glas bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd beeld van wat er bij zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten worden aangebracht.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via het deurstationmodule van spanning voorzien.

Woonstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Via het Video-stuurapparaat kunnen maximaal 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay van stroom worden voorzien.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het Video-stuurapparaat worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het Video-stuurapparaat van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voedingsvoorziening voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deurontgrendelingsprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deurontgrendelingsprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een conventionele deuropener.
- Relaisuitgang om een deuropener met eigen voeding aan te sturen.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekvoorbereiding

De intercomsystemen moeten door een elektromonteur worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en ingebruikname contact op met de elektromonteur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	568,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

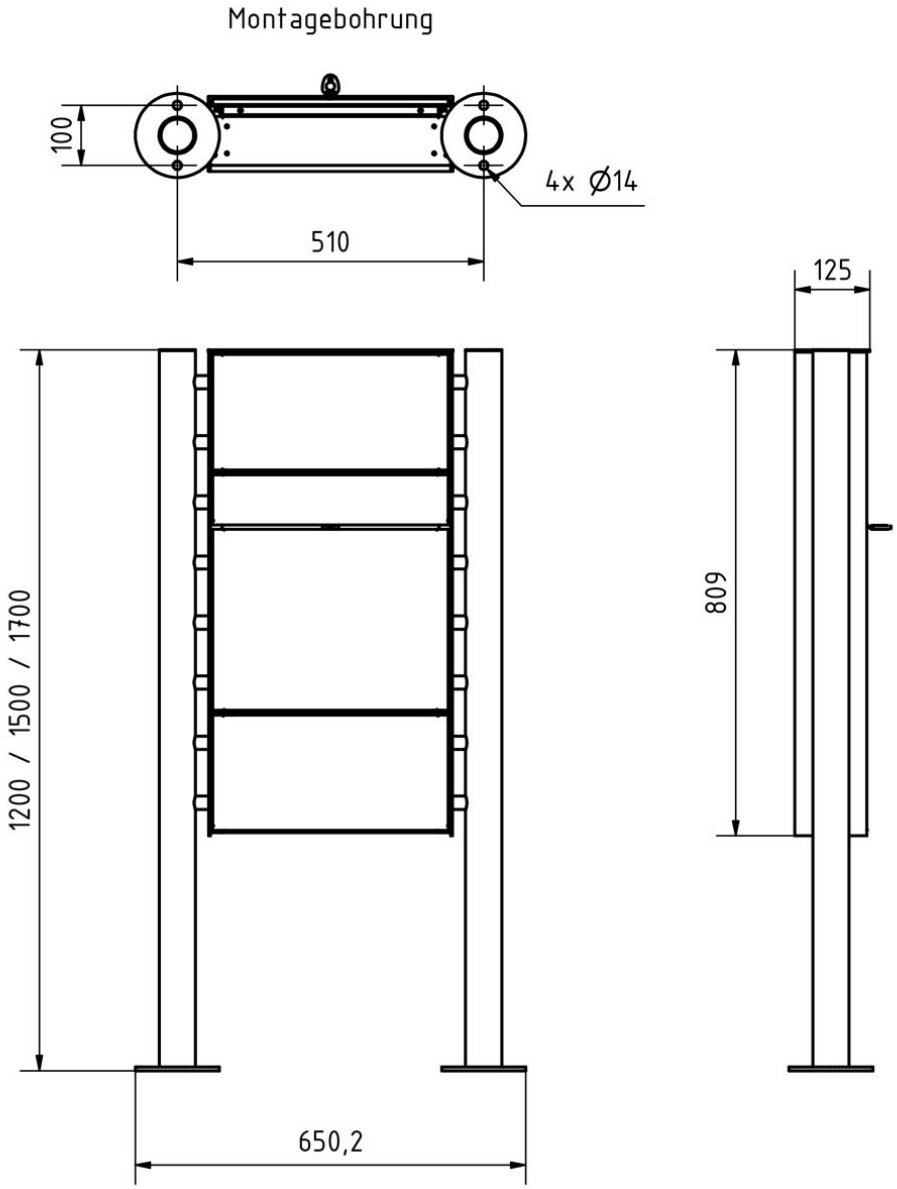



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

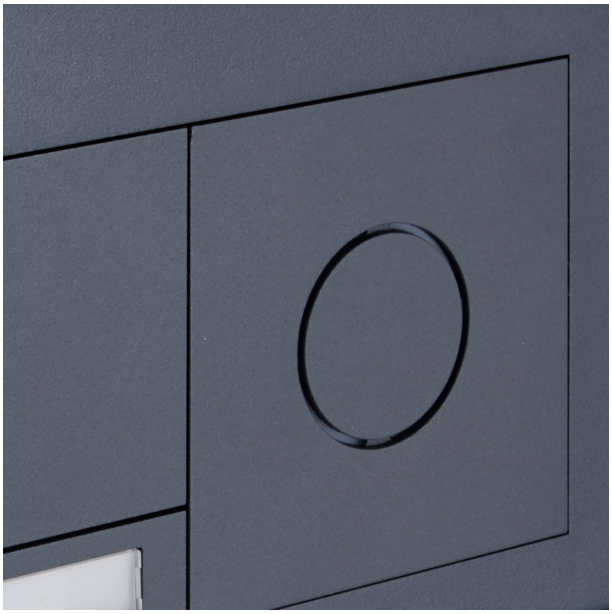

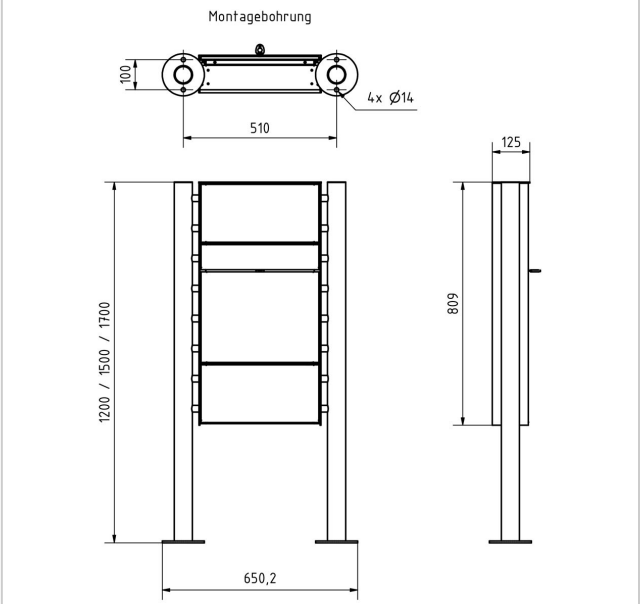





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







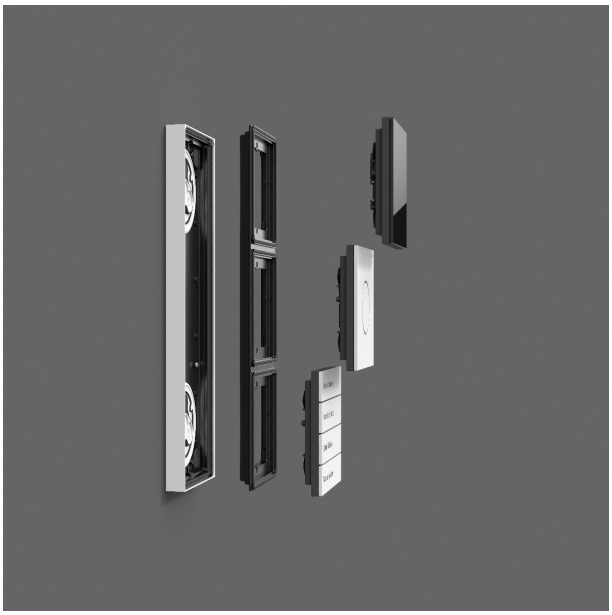

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618