Roestvast stalen deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze

Product number 529-E-1



Product description

Roestvrijstalen deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spreekopening - RAL naar keuze

Deze eenvoudige en tegelijk elegante belplaat voegt zich naadloos in de gevel van het huis. Het deurstation is vervaardigd uit 2 mm RVS V2A en de frontplaat wordt in uw gewenste kleur gepoedercoat. Er is een bel met witte LED-ringverlichting inbegrepen en een spreekopening voor inbouwluidsprekers.

Onze producten hebben een hoge waardigheid, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation uit 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL fijnstructuur mat.
- Frontplaat gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiekast uit 2 mm RVS V2A 1.4301, geslepen met korrel 240.
- Afmeting van de belplaat: B 210 mm x H 350 mm.
- De behuizing heeft de afmetingen: B 180 mm x H 320 mm x D 60 mm.
- Incl. 4x schroefafdekkappen van RVS V2A, geslepen, zodat de schroeven voor het bevestigen van de frontplaat niet zichtbaar zijn. Zie afbeeldingen.
- Met spreekopening incl. metalen gaas en universele adapter. De universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- 8–12 V DC beldrukker met korte slag en witte LED-ringverlichting. De verlichting van de beldrukker kan niet via het stuurapparaat worden gevoed. Deze moet op een aanvullende voedingsbron 8–12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel voor inbouwmontage of opbouwmontage.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekunit

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De intercomsystemen dienen door een erkend elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming te bereiken, dient het deurstation bij voorkeur onder een overstek/luifel te worden geplaatst.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Dimensions


Breedte in mm	180 | 210
Hoogte in mm	320 | 350
Diepte in mm	60,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

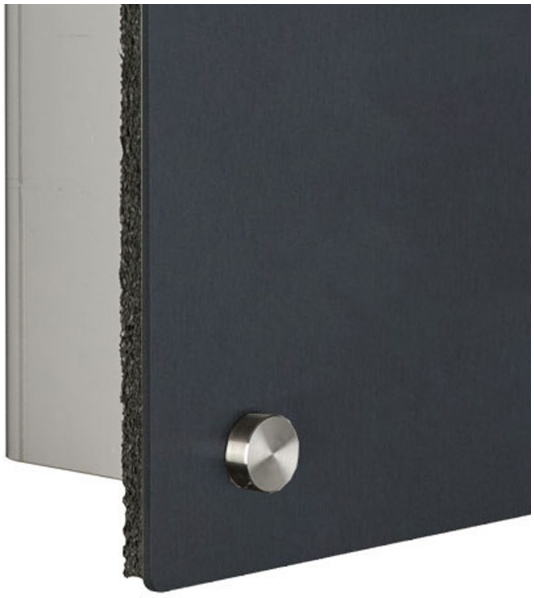







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618