Design inwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | 300-390 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-39

Product description

Design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset

De moderne wand-doorwerpbrievenbus GOETHE met naadloos geïntegreerd Gira System 106 met vingerafdruk in vlak geïntegreerd design is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte vormgeving geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. Dankzij de variabele schachtlengte tussen 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle metselwerken worden toegepast. 3 GIRA systemmodules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik genomen kan worden. Het bijbehorende GIRA binnenstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen achteraf naar wens worden verwisseld dankzij het eenvoudige montagesysteem.

De afmetingen van de individuele kastjes maken een inhoud van ca. 24–44 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige doorwerpbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), blank.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 dwars; ook grote brieven passen er zonder te vouwen in.
- Brieveninworp en uitneemdeur van roestvast staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- De brieveninworp en de uitname geschieden van voren. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De uitneemdeur is van boven naar beneden te openen. Zo kan de post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Naambordje van roestvast staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naambordje gelaserd worden.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamaanduiding worden geplaatst).
- Incl. GIRA binnenstation, voeding & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.
- Afdekkader voor pleisterwerk van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat doorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat voorkant B 450 mm x H 450 mm; achterkant B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft u altijd beeld van wat er voor uw voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlaktescantechnologie van de nieuwe generatie. De inbedrijfstelling en het gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In App.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Gebruik als stand-alone-apparaat met Gira TKS-schaltaktoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuropoep-systeem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de onderste huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebeveiliging.
- Evaluatie van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingerprofielen kunnen door de vingerafdruk-lezenheid worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht beschadigd zijn geraakt (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd vanaf het opleggen van de vinger tot vrijgave: tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtweergave van het vingerafdrukoppervlak ter oriëntatie middels witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- 3-kleurige LED-statusindicator voor optische signalering tijdens programmering en bediening.
- Master-PIN op de bijgevoegde verzegelde veiligheidskaart voor het geval de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgevoegde veiligheidskaart naar fabrieksinstellingen worden teruggezet.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotage-schakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: stekkerstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde drukknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Binnenstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Video-binnenstation met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaard (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelen. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met aanraakfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitszekere en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurencamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 binnenstations met TFT-kleurendisplay via het besturingsapparaat Video voedbaar.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het besturingsapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang om een deuropener met eigen voeding te schakelen.
- Deuropenertijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voeding DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voeding DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van het Keyless In module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is tegen binnendringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Dimension drawing

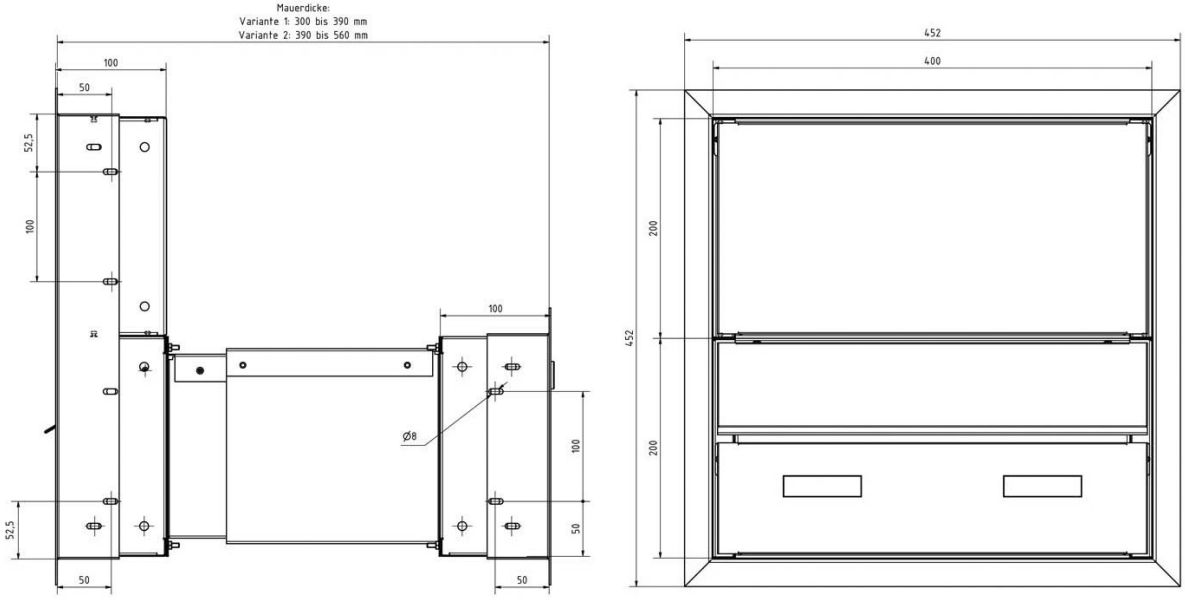


More images







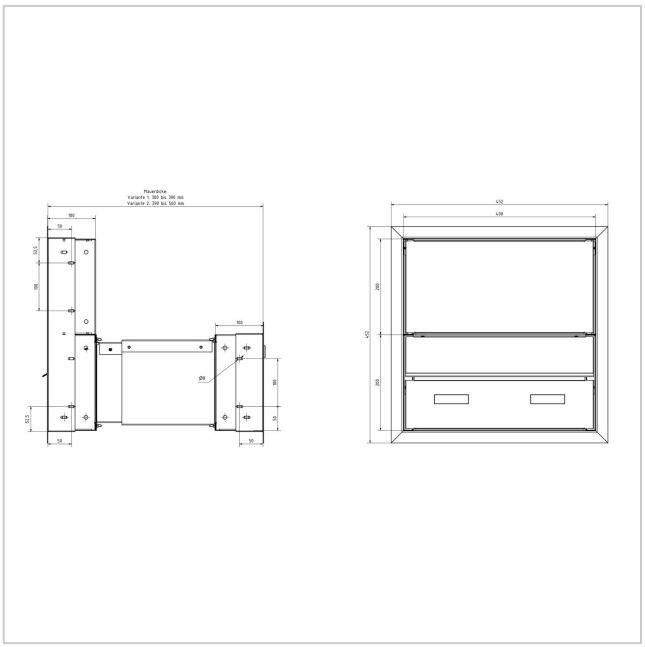

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

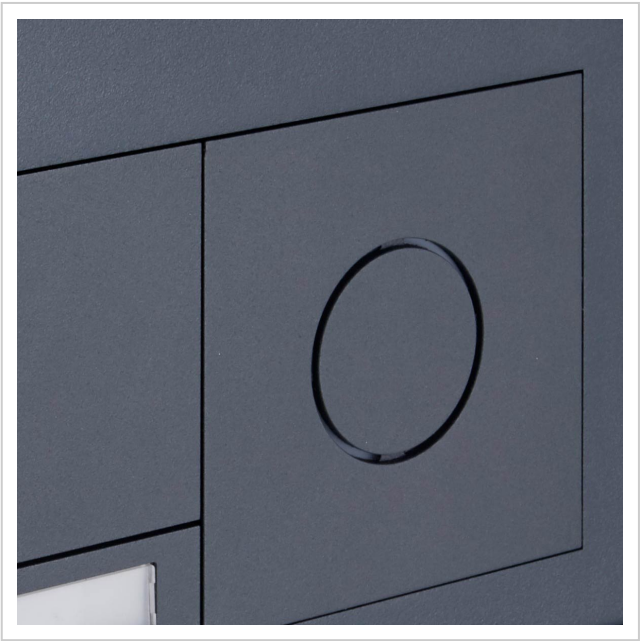

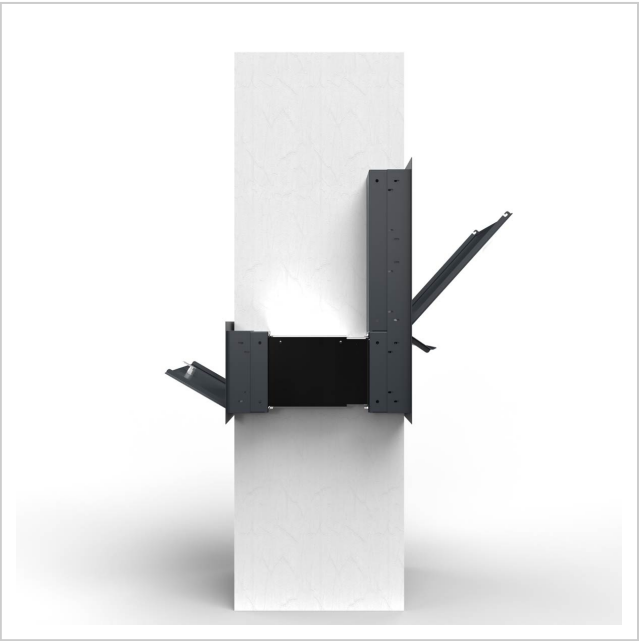

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618