2-voudige brievenbusinstallatie GOETHE met 2 kranten- en aflegvakken volgens de Zwitserse postnorm – inbouwmontage – RAL-kleur naar keuze



Product number BML3D-KT44FA8Y2H

Product description

GOETHE inbouwinstallatie met Push-Key-sloten en aparte vakken volgens de Zwitserse postnorm

Deze brievenbusinstallatie uit de serie GOETHE combineert twee brievenbussen met twee aparte kranten- en aflegvakken volgens de Zwitserse postnorm. De inbouwuitvoering met afdekframe voor de stucwerkrand brengt de vier kasten samen tot een overzichtelijk geheel voor uw entree.

De roestvaststalen installatie wordt aangeboden met een poedercoating in een RAL-kleur naar keuze. Twee verschillend sluitende Push-Key-sloten voor de brievenbussen en in totaal vier naamplaatjes behoren tot de gekozen uitrusting.

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

- Totale buitenafmetingen (B × H × D): 854 × 452 × 411 mm.
- Samenstelling: 2 brievenbussen en 2 extra kasten als kranten- en aflegvakken volgens de Zwitserse postnorm; de inhoud wordt telkens aan de voorzijde uitgenomen.
- Montage: inbouwmontage met een afdekframe voor de stucwerkrand van 1,5 mm dik roestvast staal V2A 1.4301.
- Materiaal: behuizing van roestvast staal 1.4016, frontpanelen en frame van roestvast staal V2A 1.4301.
- Oppervlak: poedercoating in een RAL-kleur naar keuze.
- Buitenafmetingen per brievenbus en per kranten- en aflegvak (B × H × D): 400 × 200 × 400 mm; dit zijn niet de bruikbare binnenafmetingen.

Bijzonderheden van deze brievenbusinstallatie

Push-Key-sloten zonder draaibeweging

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elk van de twee brievenbussen is uitgerust met een volledig mechanisch Push-Key-slot. Om het slot te openen, steekt u de sleutel erin zonder deze te hoeven draaien. Om de klep te sluiten, duwt u deze dicht.

De twee sloten zijn verschillend sluitend en hebben elk een eigen sleutelnummer. Per slot worden twee sleutels meegeleverd.

Vier naamplaatjes met aanduiding voor reclame

Elke brievenbus heeft twee naamplaatjes BASIC type 2 van glashelder polycarbonaat. U kunt de inlegkaartjes aan de voorzijde vervangen.

Het inlegkaartje ‘Reclame, nee bedankt’ behoort tot de uitrusting. Daarmee kunt u het extra plaatje gebruiken om aan te geven dat u geen reclame wenst.

Gedempte briefinworp voor DIN-C4-enveloppen

De brievenbussen hebben een gedempte inwerpklep voor een stille briefinworp. De inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-enveloppen. De inwerphoogte en de taps toelopende schacht bemoeilijken ongewenst uitnemen via de inwerpopening.

Een regenafvoerrand en een doorlopende rubberen lip helpen binnendringend water tegen te gaan. De constructie van de uitnamedeur helpt voorkomen dat de post er bij het openen uitvalt.

Kranten- en aflegvakken volgens de Zwitserse postnorm

De twee aparte roestvaststalen vakken zijn uitgevoerd als kranten- en aflegvakken volgens de Zwitserse postnorm. Ze bieden ruimte voor kranten en tijdschriften, worden aan de voorzijde bediend en openen van onder naar boven.

De kranten- en aflegvakken zijn geen beveiligde pakketboxen.

Wandaansluiting met afdekframe voor de stucwerkrand

Het afdekframe bedekt de overgang tussen de inbouwopening en het wandoppervlak en vormt de afwerking van de inbouwinstallatie. Het dient niet als regendak.

Individueel configureerbaar

Stem uw brievenbusinstallatie af op uw woning: via ‘Nu configureren’ past u deze samenstelling aan uw wensen aan.

- Oppervlak van de kasten: pas de kleur aan in de 3D-configurator met de kleuren die voor deze uitvoering worden aangeboden.
- Persoonlijke belettering: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van eigen namen, huisnummers of teksten naar keuze. Afgebeelde opschriften zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettervormgeving: kies uit de beschikbare lettertypen voor de belettering en pas de weergave aan in de configurator.
- Uitrusting: vul de bij de installatie passende componenten aan of wijzig ze op basis van het beschikbare aanbod.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw selectie.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water: een beschutte locatie, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus worden gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage: controleer de ondergrond en de inbouwsituatie aan de hand van de totale afmetingen en de montagehandleiding.

Product properties

Serie	GOETHE
Toegangsbeveiliging	Druktoetsvergrendeling
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200
Breedte van enkele doos in mm	400
Totale hoogte in mm	452
Totale breedte in mm	854
Diepte in mm	411

Dimension drawing

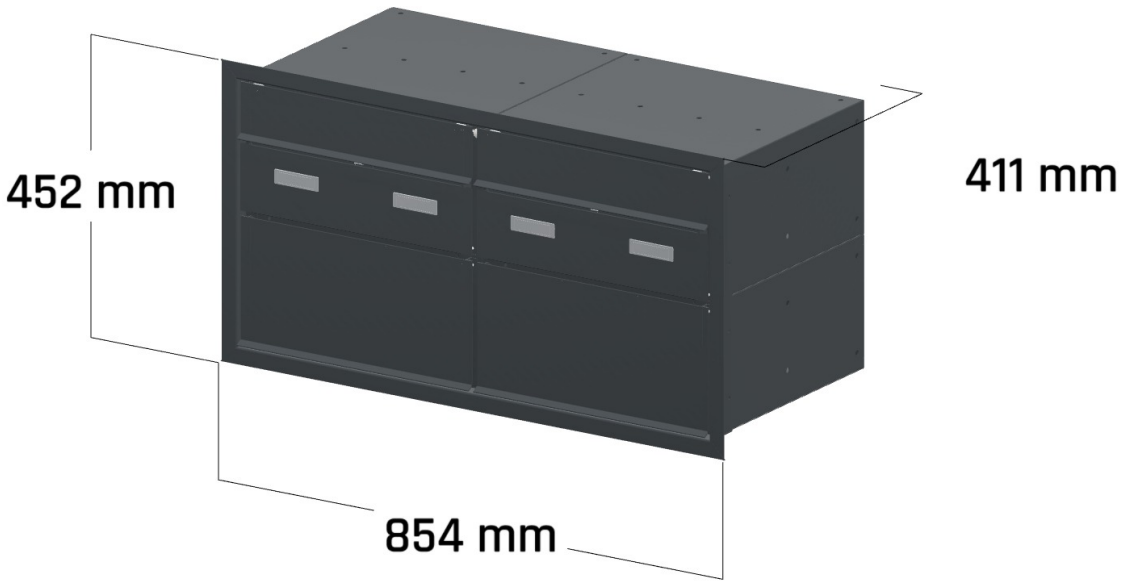



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

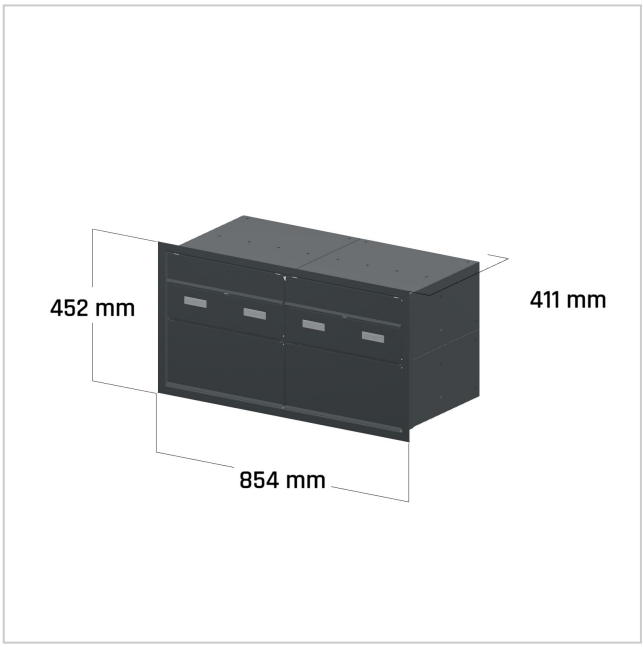

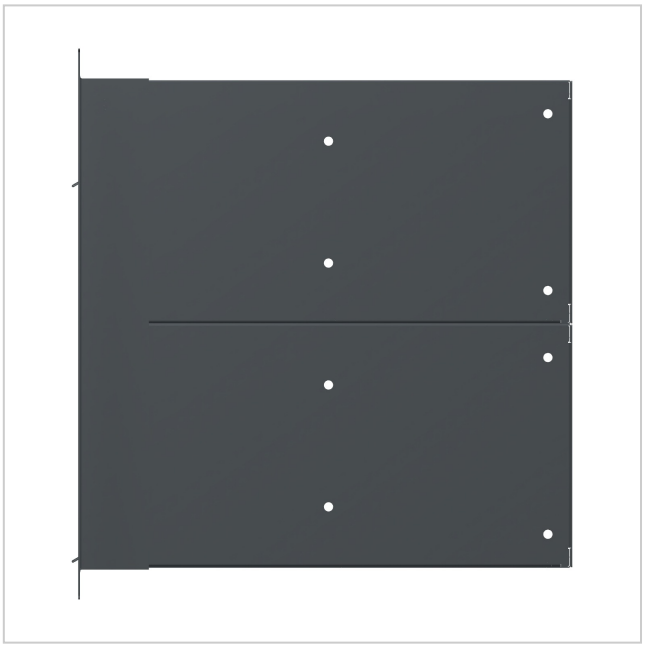





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618