10-voudige roestvrijstalen brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Links | met 10 brievenbussen



Product number 385XW-10S

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbussysteem voor 10 huishoudens – kastpositie links

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardig roestvrijstalen brievenbussysteem voor zijdelingse wandmontage, geschikt voor 10 huishoudens. Het is ontwikkeld voor meergezinswoningen en grotere objecten met tien afzonderlijke gebruikers en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk aan de zijkant van de voordeur of op een geschikte wand.

De 1×10-opstelling bundelt tien afzonderlijke brievenbussen in een zeer smal meerpartijensysteem voor zijdelingse wandmontage.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in roestvast staal V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook regendak en zijbekleding zijn van roestvast staal uitgevoerd. De zijdelingse bevestiging gebeurt via 60,3 mm dikke roestvrijstalen zuilen met 240-korrel geslepen oppervlakte.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich links. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montagezijde en maakt het mogelijk het brievenbussysteem passend bij de bouwsituatie bij de entree uit te richten.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevel gemonteerd. De kastpositie van deze variant is links; daardoor kan het systeem doelgericht aan de aanwezige ingangssituatie worden aangepast.

BASIC Plus van roestvrij staal V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent vervaardigd uit roestvast staal V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inwerpopening met rubberlip

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 staand. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep.

Massieve roestvrijstalen bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van roestvast staal V2A 1.4301 met 240-korrel geslepen afwerking. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen het systeem en het gebouw.

Robuuste oplossing voor 10 huishoudens

Tien DIN-EN-13724-conforme brievenbussen worden samengevoegd tot een smal, robuust BASIC-Plus-meerpartijen-systeem. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 10 huishoudens

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 10 brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 10 rijen
Materiaal Roestvast staal V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding Roestvast staal V2A 1.4301, kleurgelijk gepoedercoat
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels In totaal 20 sleutels, 2 per brievenbus
Naambordjes 10 verwisselbare naambordjes onder de inwerpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Links
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm roestvast staal V2A 1.4301
Oppervlak zuilen 240-korrel geslepen
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevel
Bevestigingsmiddelen Keilankers of houtdraadbouten ter plaatse passend bij de muurselecteren
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn voor het gewicht van het complete brievenbussysteem. Keilankers respectievelijk houtdraadbouten maken geen deel uit van de levering en dienen ter plaatse passend bij de muuropbouw, het systeemgewicht en de lokale montagesituatie te worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingebracht, zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de voornaamste wind- en regenrichting te zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

Roestvast staal V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van reserveonderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1260
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1100,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	55
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen/brievenbus zijn gedeeld.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

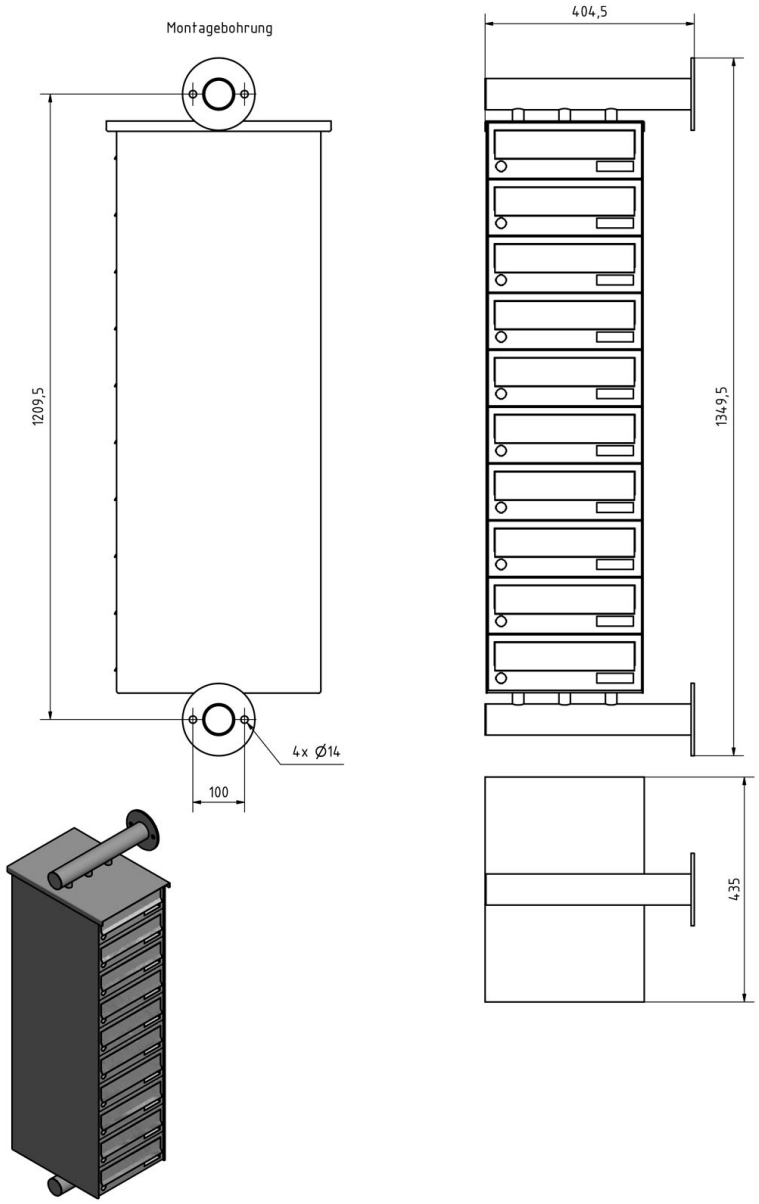

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





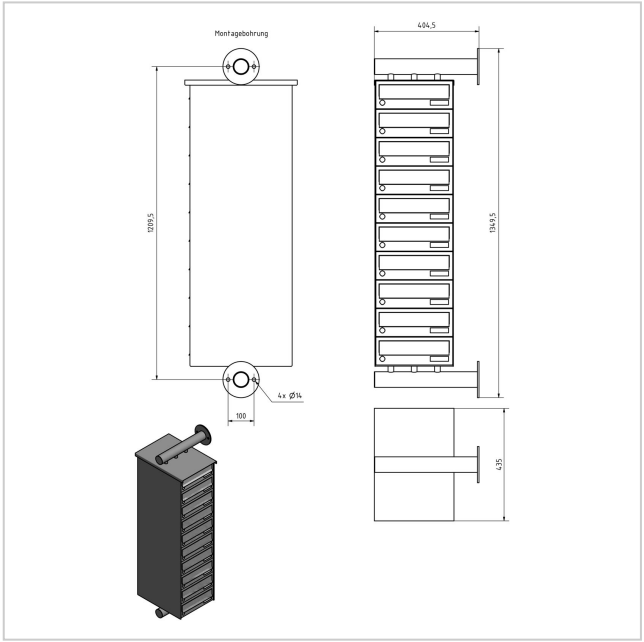



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618