20-vaks vrijstaande brievenbusinstallatie Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 20 brievenbussen



Product number 385-7016-20W

Product description

Vrijstaande 20-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 20 huishoudens – brede, meerkolomsuitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

Met 20 afzonderlijk te gebruiken postvakken biedt de vrijstaande BASIC 385 een overzichtelijke postoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en hoogwaardige bedrijfsobjecten. De staande montage maakt een flexibele plaatsing mogelijk op locaties waar de installatie voor bewoners en bezorgers goed bereikbaar is.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomsopstelling en creëert een overzichtelijke voorkant voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en zijn gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur mat. Een strak aansluitende zijbekleding met regendak vormt de losse brievenbussen tot één gesloten installatie.

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staande richting. Een geluidsdempend rubberlipje vermindert het slaan van de kleppen, terwijl de uitname deuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomsopstelling

De 20 postvakken worden in een bredere, meerkolomsopstelling geplaatst. Dit zorgt voor een overzichtelijke voorkant en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande positie. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Rustige inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpklappen. De post wordt aan de voorzijde via deuren genomen die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte fijnstructuur in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating op het gegalvaniseerde staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-20W
Serie BASIC 385 ST-R
Constructievorm Brede, meerkolomsuitvoering
Aantal brievenbussen 20 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluidsdempend rubberlipje
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen volgens DIN EN 13724

Staande elementen en uitrusting

Staande elementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Optioneel voor schroefmontage of om in te betoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; kies deze afzonderlijk passend bij het fundament

Brievenbusgrootte en inhoud

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. Bij het inbetoneren moeten de roestvrijstalen staande elementen loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. Fundamentsgrootte en inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlak en dragend betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten respectievelijk bevestigingsmaterialen dienen te worden gekozen passend bij het ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de standaard levering.

Opmerking over weersbescherming

Het postgoed is alleen bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 20 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	1060,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	88
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

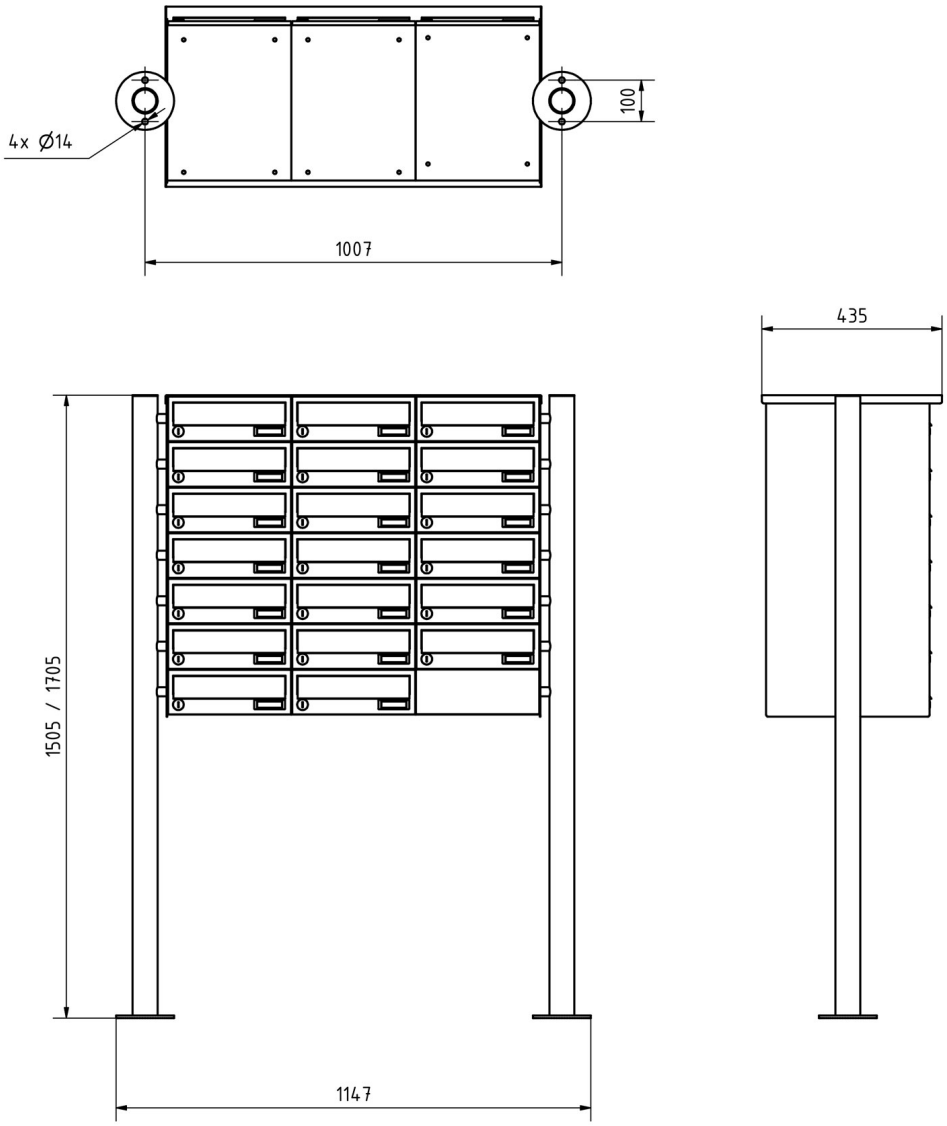

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





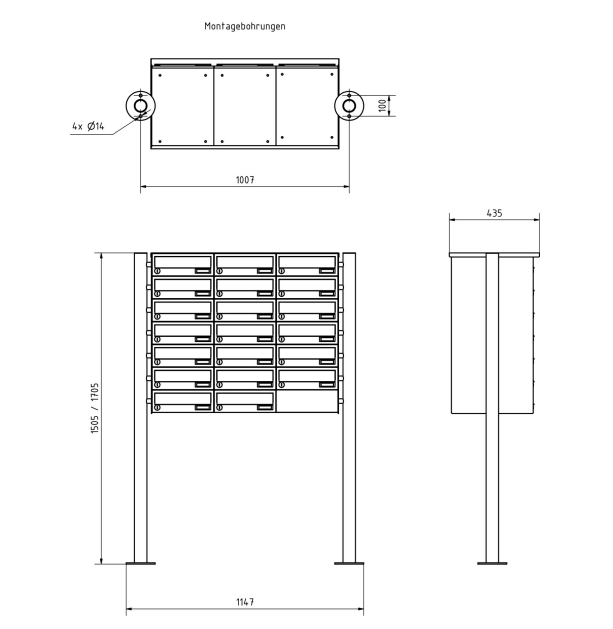



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618