Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - AUDIO compleetset | met krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Design opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - AUDIO complete set

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggend design. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor een veeleisende entree. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik kan worden genomen. Het bijpassende GIRA woningstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meegeleverd. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden verwisseld dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de losse kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na langdurige afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnengelaten post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige schokdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk getinkel door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen van de collectie GOETHE® kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (B x H 400 x 400 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De postinworp en het opnemen van post vinden plaats aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige schokdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder vouwen in.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (B x H 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvast stalen lasergravure "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; indien naam/huisnummer, dan in de door u gekozen letterstijl).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van roestvast staal, poedergecoat in de gekozen RAL-kleur. Voor betere herkenbaarheid is er een bel op de belplaat gelaserd.
- Optioneel met naamgravure, gelaserd (hier kan ook een huisnummer worden opgenomen).
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamgravure worden opgenomen).
- Optimale regenkbescherming door afwateringsranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijpanelen van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montagerail voor wandmontage.
- Inclusief GIRA woningstation & besturingsapparaat, System 106 deurstationsmodule & info- of blindmodule ingebouwd.

GIRA

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk zichtbaar naar voren moeten worden gebracht.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardig microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanningsvoorziening voorzien.

Woningstation opbouw Gira 1250XX, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Volledig voorgemonteerd opbouwwoningstation, waardoor snelle en nette installatie mogelijk is.
- Designvariatie door integratie in het schakelmateriaalprogramma, wat zorgt voor een uniform uiterlijk van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door steekklemmen op de montageplaat. De verbinding met het woningstation wordt tot stand gebracht bij het opzetten van het woningstation op de montageplaat.
- Eenvoudige demontage van het woningstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage aanwezig.
- Signaaloverdracht en voeding van het woningstation via een polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallel schakelen van maximaal drie woningstations mogelijk (bij voeding via 2-draads bus).
- Inbedrijfname door één persoon mogelijk via eenvoudige inbedrijfnameprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deurbel, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Keuze uit vijf verschillende belmelodieën, die individueel aan de afzonderlijke beltoetsen kunnen worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurde tweerichtingscommunicatie met echo- en achtergrondgeluidsonderdrukking).
- Doorzetfunctie bij luid omgevingsgeluid tijdens de gesprekssessie.
- Meeluisterbeveiliging.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde leds voor statusweergave.

Besturingsapparaat Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de spanningsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Permanent AC 12 V uitgang voor de spanningsvoorziening van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen spanningsvoorziening.
- Deuropeningtijd traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekstuurvoorbereiding

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een erkend elektricien. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de door u vertrouwde elektricien.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een dakoverstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	De levering geschiedt in gemonteerde staat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

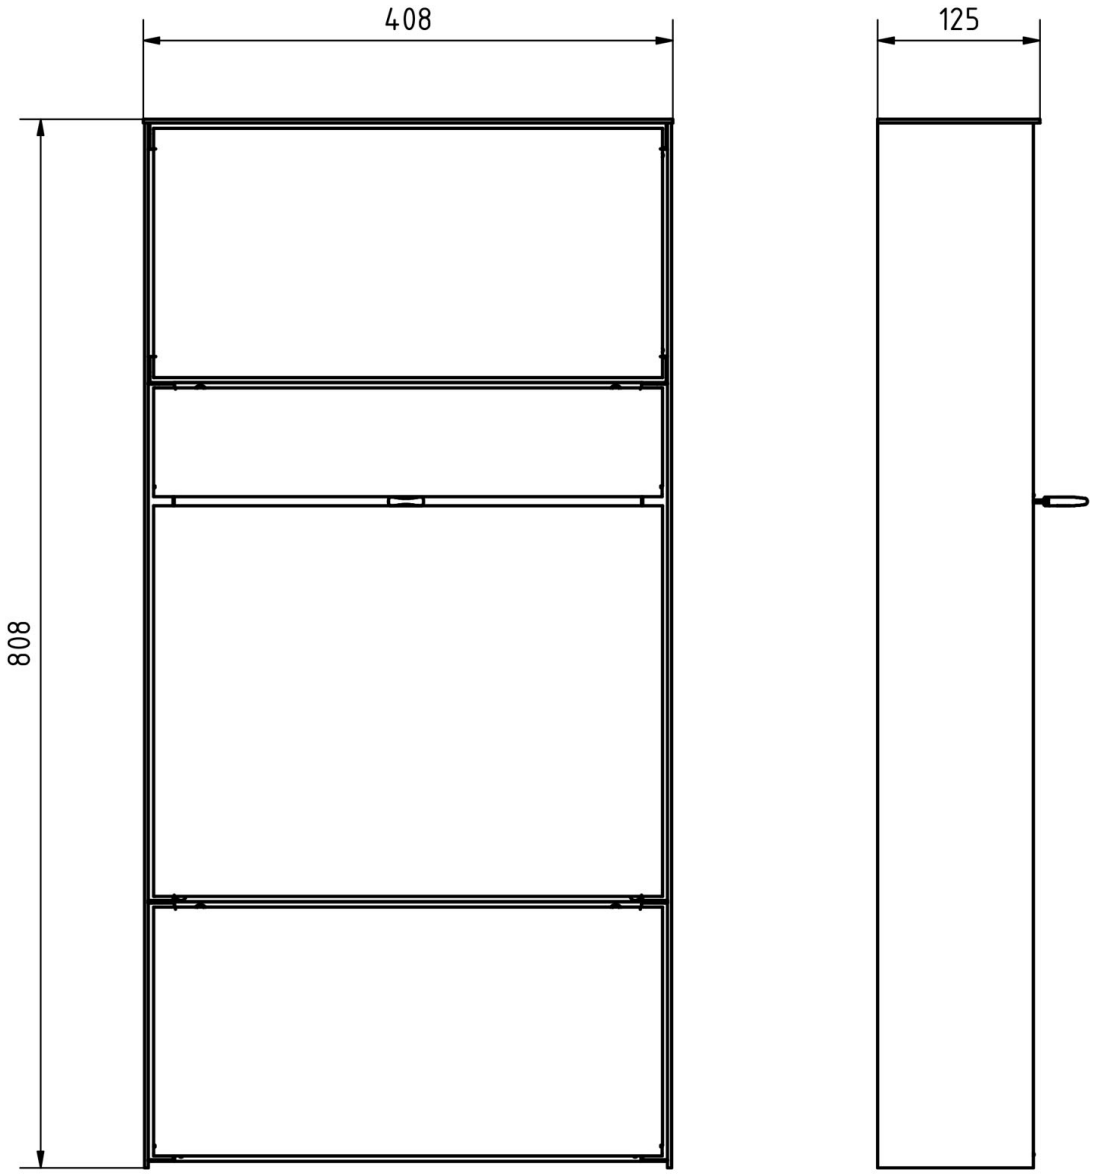

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



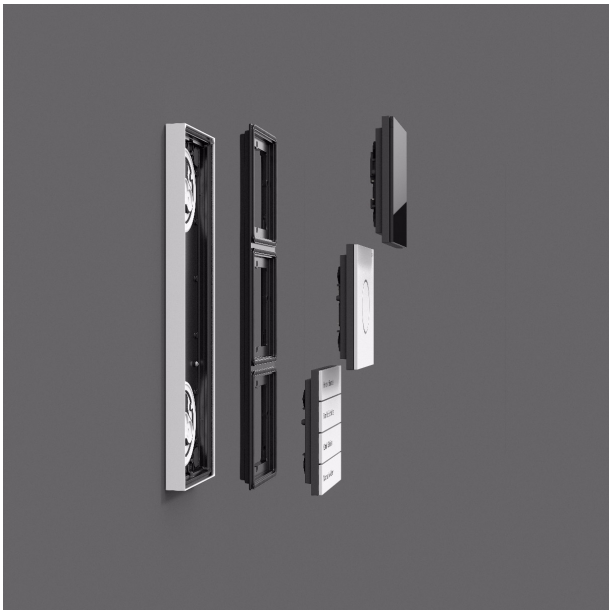




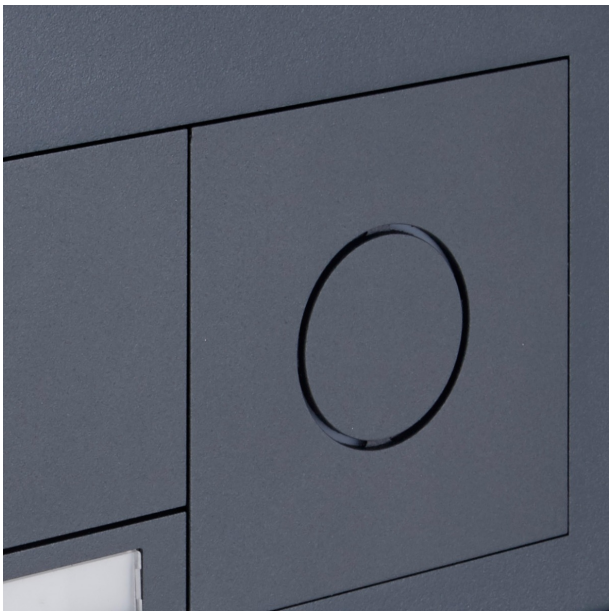

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

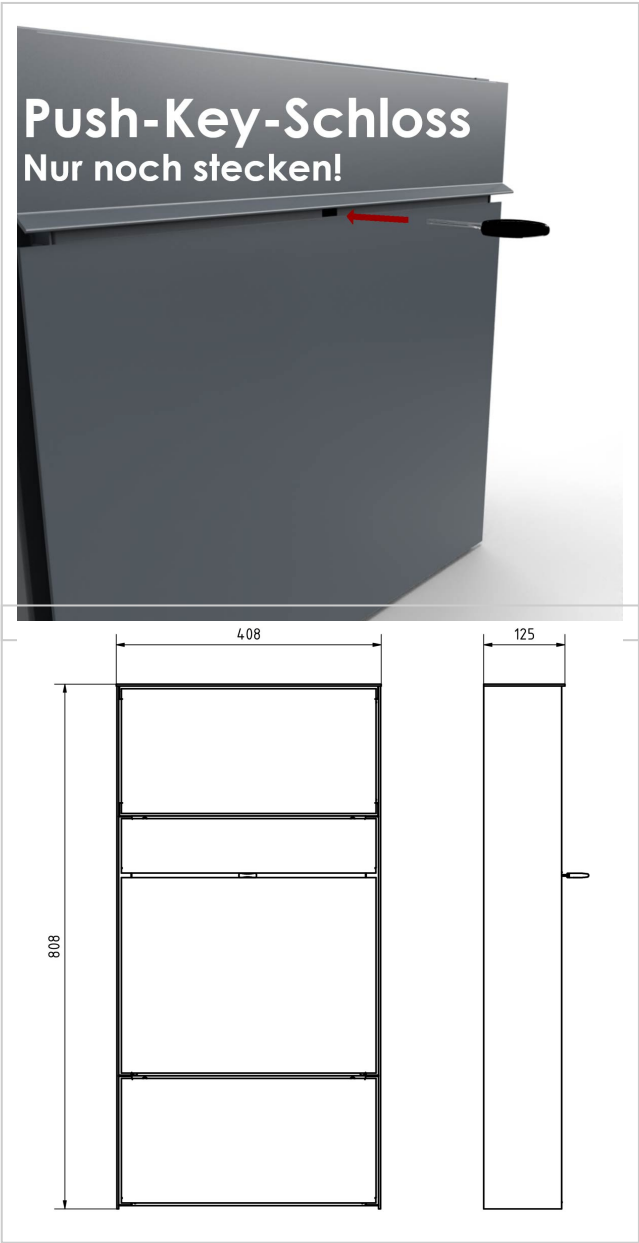



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618