1-vaks RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 150 mm diep | met 1 brievenbus | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-1-SP-150-O

Product description

1-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 1 partij, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in RVS V2A, korrel 240 geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide wisselnaamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Opbouwbrievenbus van weersbestendig RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn uitgevoerd in RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld en completeren het systeem als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime inworpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloos inwerpen en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De posthoudbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld. Als beldrukker wordt de RVS beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 1 separaat bruikbaar postvak
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Afwerking brievenbus korrel 240 geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Postontname Aan de voorzijde
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld
Zijbekleding Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



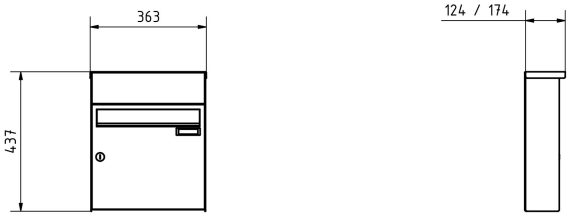

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618