11-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 11 brievenbussen



Product number 385-7016-11W

Product description

Vrijstaande 11-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 11 huishoudens – brede, meerkolomuitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 11 huishoudens. Robuuste materialen, bediening aan de voorzijde en vrije plaatsingskeuze maken de installatie bijzonder geschikt voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomvormige opstelling en creëert een overzichtelijke frontzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak bundelt de individuele brievenbussen tot één gesloten installatie.

Elk postvak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert slaggeluiden, terwijl de uitnamedeuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomopstelling

De 11 postvakken worden in een bredere, meerkolomvormige opstelling geplaatst. Dat creëert een overzichtelijke frontzijde en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingebracht.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het klappen van de inwerpklappen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De matte fijnstructuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating op het verzinkte staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-11W
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Brede, meerkolomuitvoering
Aantal brievenbussen 11 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Regendak / zijbekleding Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of voor inbetonneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren

Brievenbusgrootte en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetonneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerde betonnen fundering aan. Bij het inbetonneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgelijnd en permanent in het fundament verankerd worden. De afmetingen van het fundament en de inbeddingsdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonnen fundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen behoren ankerbouten niet tot de standaard leveringsomvang.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklap optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 11 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	64
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus apart geleverd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

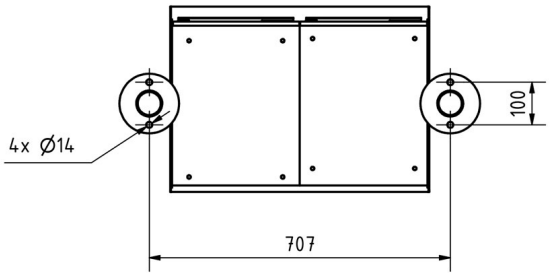

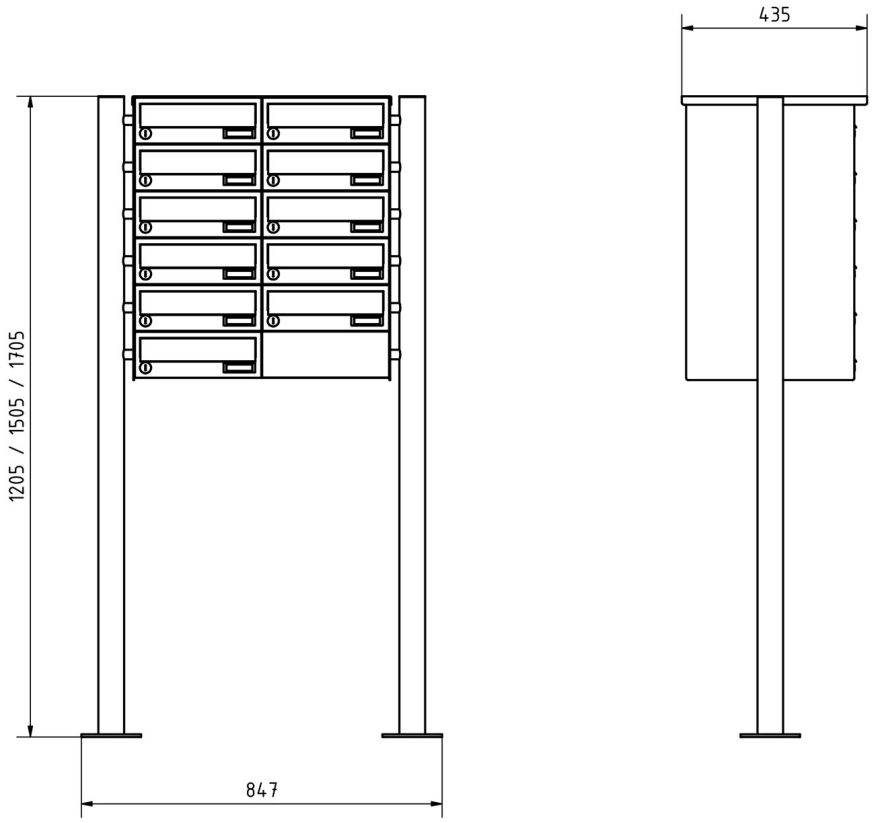

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



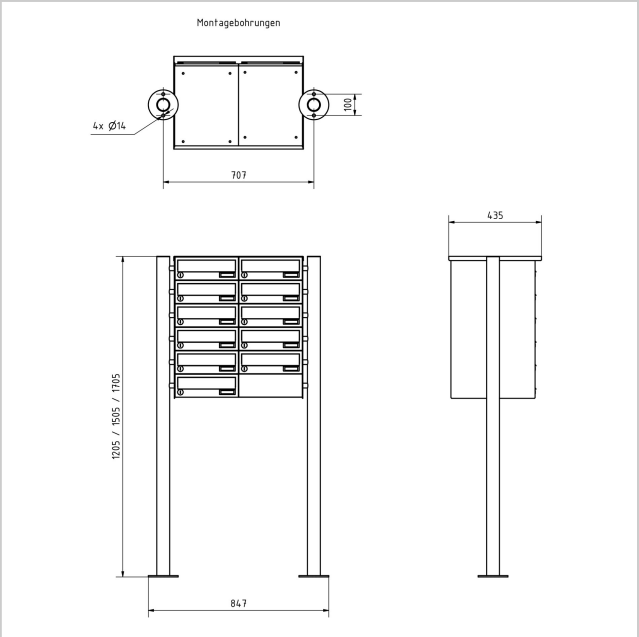

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618