Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset | met krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Design Opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO Compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakbouwend design. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik genomen kan worden. De bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden verwisseld dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de losse kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen in liggende stand en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukt arriveren. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen van de collectie GOETHE® kenmerken zich door consequent gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE® installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname verlopen aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hierdoor passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen laserschrift "KRANT" (lettertype ARIAL, bij naam/huisnummer wordt hetzelfde lettertype gebruikt als door u gekozen).
- Krantenvak is te openen van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naamplaatje van roestvrij staal, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naamplaatje gelaserd worden.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamaanduiding worden opgeslagen).
- Optimale regenbescherming door afvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- Incl. GIRA woningstation & stuurapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Kameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° krijgt de gebruiker altijd beeld van wat er voor zijn/haar deur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar naar voren moeten worden gebracht.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouw- of holwanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via stuurapparaat Video te voeden.
- In totaal kunnen via het stuurapparaat Video tot 15 kleurencamera's worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voedingsvoorziening voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropeningsprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropeningsprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voedingsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang om een deuropener met eigen voedingsvoorziening aan te sturen.
- De schakelduur van de deuropener is traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnisch installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

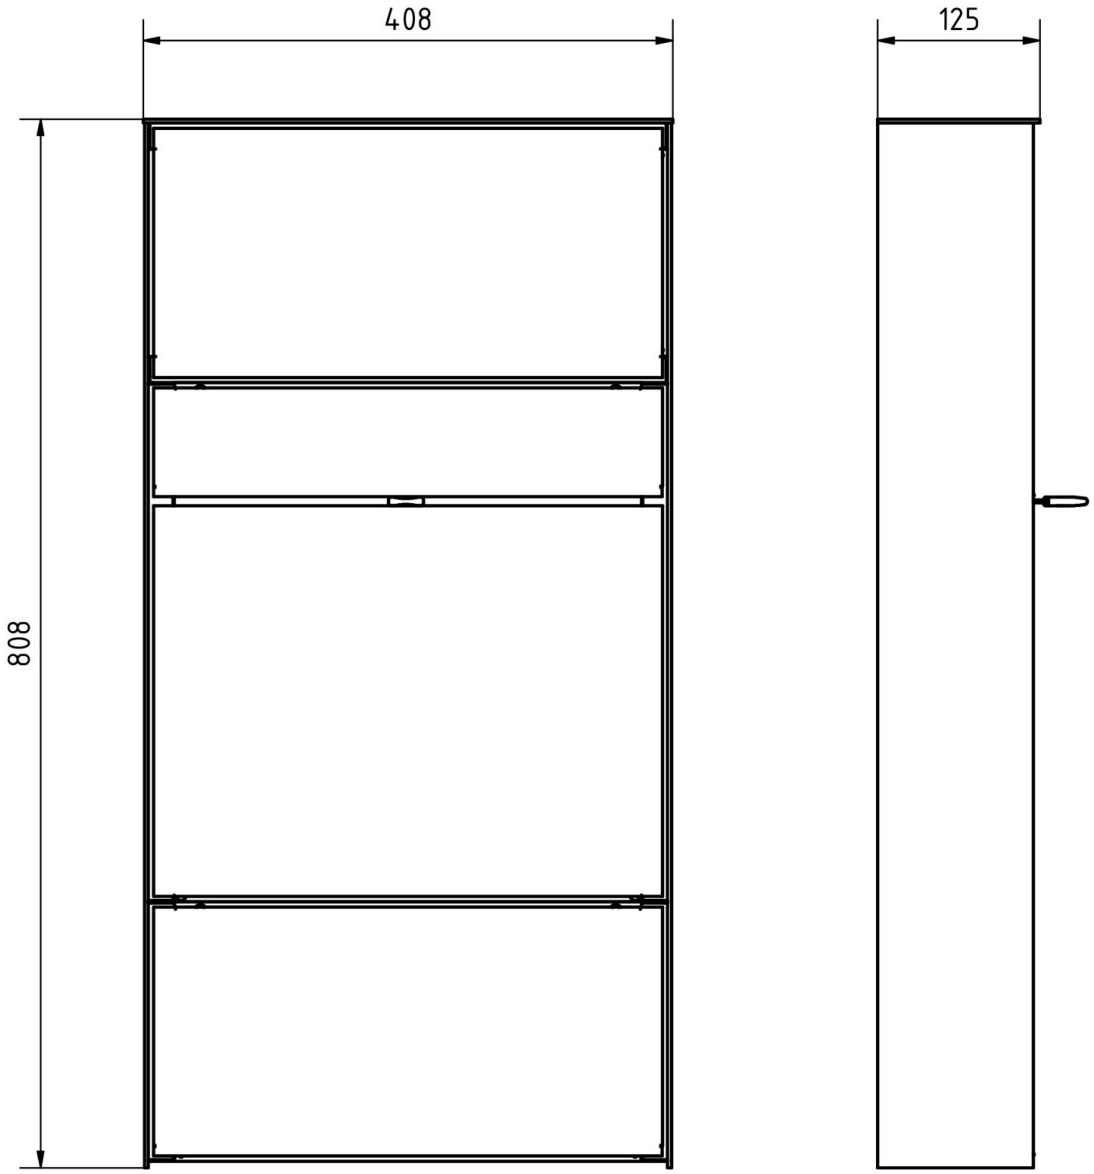

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








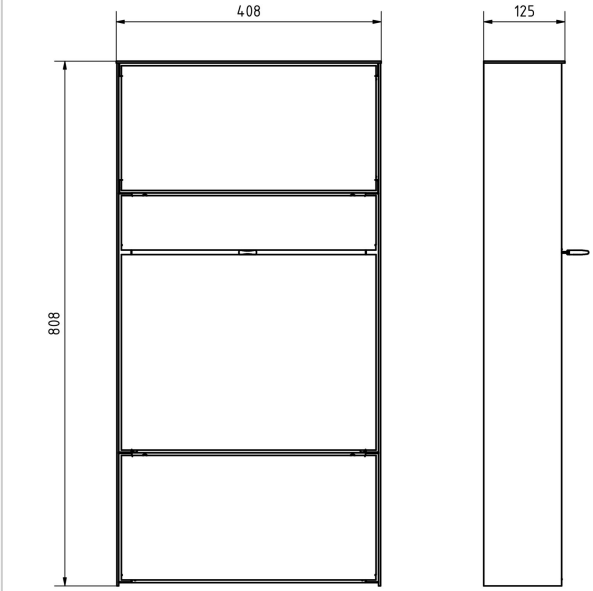


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

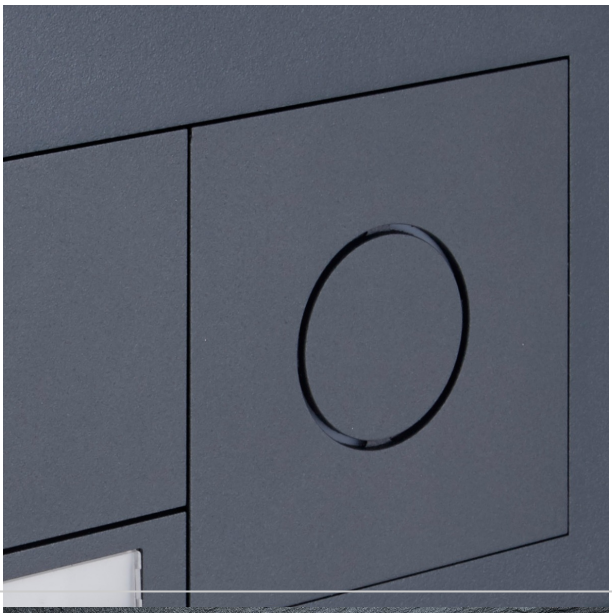



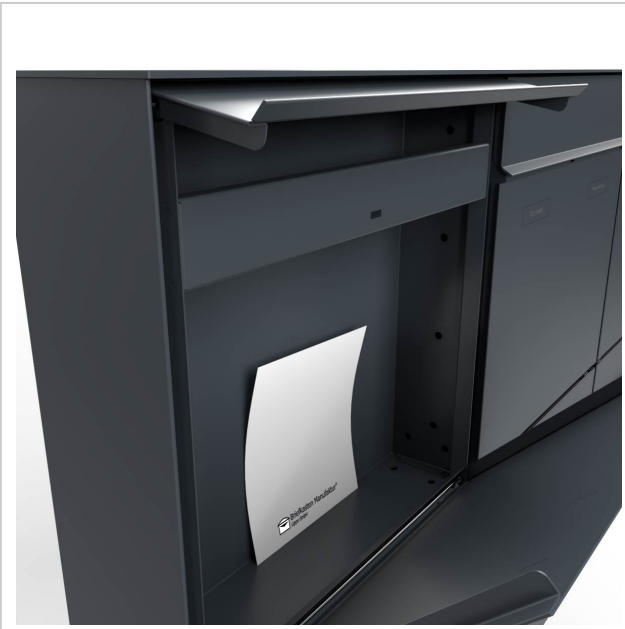

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618