6-voudig vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 6 brievenbussen (1x6)



Product number 385-7016-6S

Product description

Vrijstaande 6-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 6 partijen – smalle, verticaal georiënteerde uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De vrijstaande BASIC 385 brievenbusinstallatie voor 6 partijen combineert een robuuste constructie met een helder, functioneel ontwerp. Ze is geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkruimten en kan onafhankelijk van de gevel bij de perceelsingang, bij een oprit of langs het toegangspad worden geplaatst.

De S-uitvoering is verticaal georiënteerd en benut de beschikbare installatiebreedte zeer efficiënt – ideaal voor smalle perceelsingangen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en zijn poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Een aansluitende zijbekleding met regenkap vormt de afzonderlijke brievenbussen tot een gesloten geheel.

Elk vak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de frontdeuren voor uitname van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaambordje onder de inwerpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Smalle, verticale installatietype

De installatie biedt 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken in een verticaal georiënteerde configuratie en is daarmee bijzonder geschikt voor beperkte installatiebreedtes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpen.

Rustige inwerping en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De post wordt frontaal uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte fijnstructuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating van het gegalvaniseerde staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van een degelijke materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-6S
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Smalle, verticaal georiënteerde uitvoering
Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Regenkap / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postuitname Frontaal
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Wisselnaambordje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; apart te selecteren passend bij het fundament

Brievenbusgrootte en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ongeveer 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ongeveer 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgelijnd en blijvend in het fundament worden verankerd. Fundamentegrootte en inbouddiepte moeten worden afgestemd op bodemgesteldheid, gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlak en dragend betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	37
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus worden apart geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

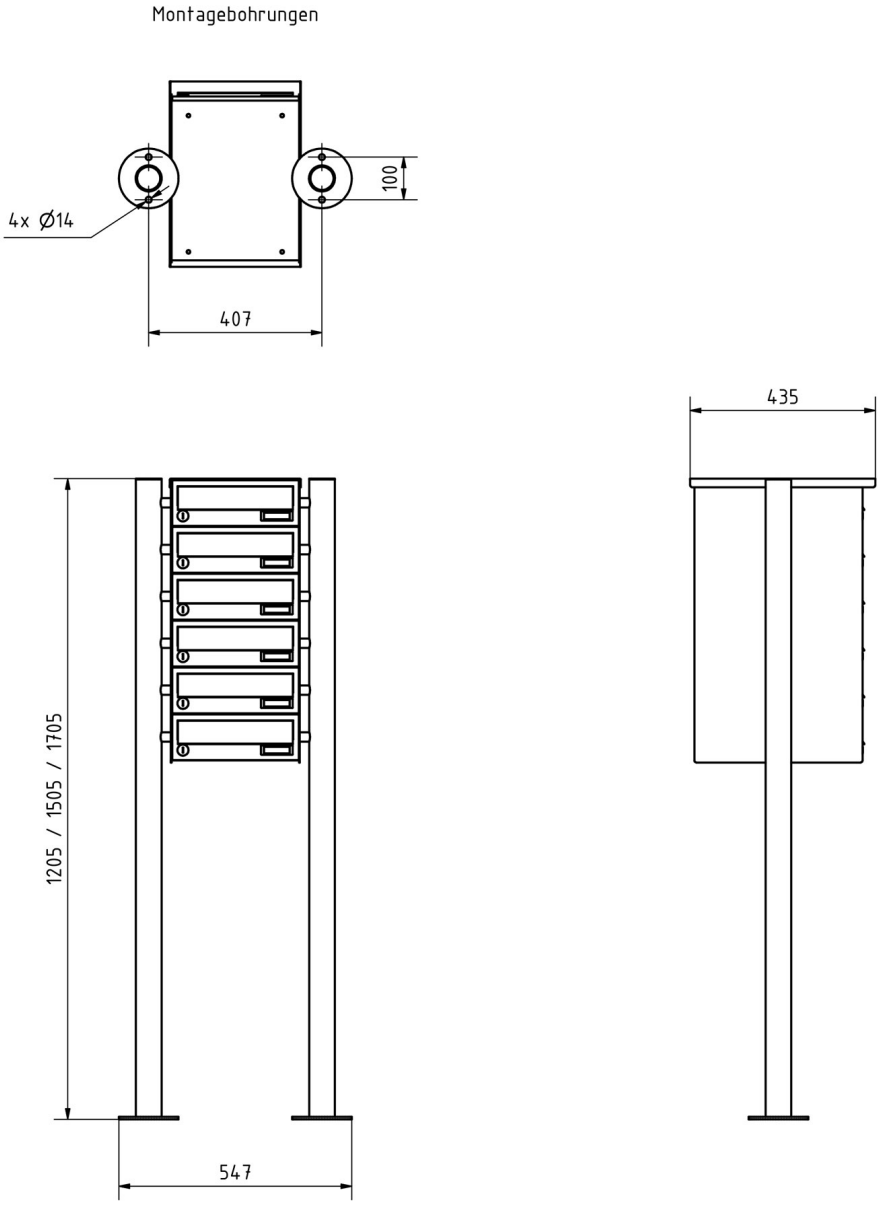


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



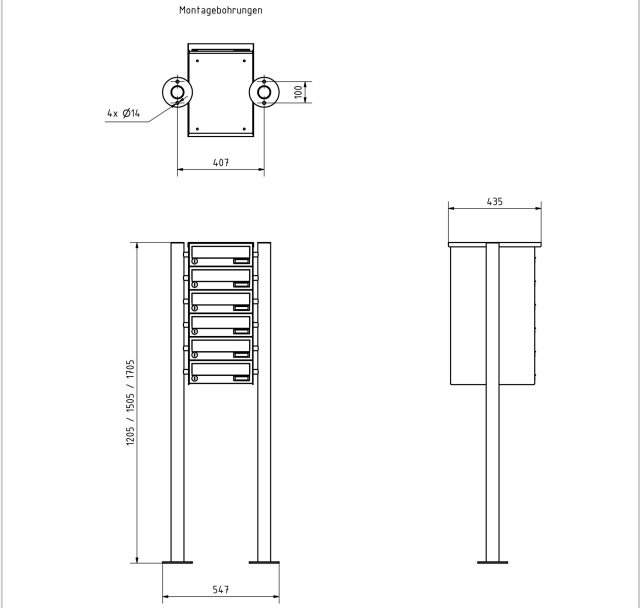





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618