13-voudige 7x2 opbouw brievenbusinstallatie Design BASIC 385A AP - RVS RAL 7016 antraciet | met 13 brievenbussen (2x7) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs



Product number 385A-7016VA-13W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 13 partijen – BI-Color RAL 7016 / roestvrij staal

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 13 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkoloms voorzijde en houdt het geheel relatief laag en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert anthracietgrijs poedergecoate brievenbusbehuizingen met geborstelde RVS V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft de BASIC-installatie een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inworpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 13 postvakken over een bredere voorzijde. Daardoor ontstaat een overzichtelijk meervoudig brievenbussysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De postvakken van 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is geschikt voor directe bevestiging aan de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en roestvrij staal

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geborstelde RVS-accenten en creëert een markant materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 13 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met accenten van RVS V2A
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / RVS V2A geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor de lokale wandopbouw
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij isolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingestopte zendingen en een gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 13 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	75
Leveringstoestand	Wordt deels gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

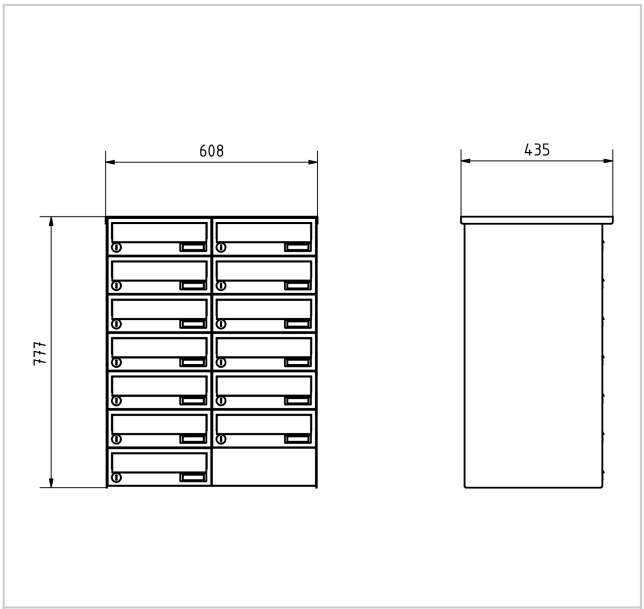





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618