Wandlader Grimm BASIC Charge 1 - 11 kW/16 A met Type 2-laadkabel | Roestvrij staal, geborsteld | Inbouw | Deurscharnier links * Slot rechts



Product number 90010-BC1P-UP-SR-VA

Product description

Wandbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A met type 2 laadkabel

De hoogwaardige wallbox met interne laadkabel (7,5m) is ideaal voor ruimtes waar hoge eisen worden gesteld aan design, functionaliteit en veiligheid. Met de Wallbox Close kan de laadkabel binnen worden opgeborgen en beschermd tegen diefstal, vandalisme en weersinvloeden. De complete wallbox is gemaakt van roestvrij staal V2A 1.4301 en is geslepen met korrel 240 of gepoedercoat in RAL-kleur.

De gekozen materialen garanderen een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Het design zonder franje en de functionele constructie maken de laadpaal gemakkelijk te onderhouden, schoon te maken en te onderhouden. BMLsystems benadrukt ook de hoogste kwaliteit bij de keuze van het juiste materiaal. Het roestvrijstalen materiaal voldoet uitstekend aan alle voorwaarden en heeft een extreem hoge corrosiebestendigheid en een altijd opvallend oppervlak.

Optioneel is labeling met onze hoogwaardige lasergravure mogelijk, zodat parkeernummers, namen of pictogrammen kunnen worden gelaserd. Vraag ons hier gerust naar.

De functie

De kabel wordt bij gebruik uit de onderste opening geleid, zodat de deur weer gesloten kan worden. Dit garandeert een strakke en moderne look en je inbouwdoos is perfect beschermd.

Eenvoudige installatie door een gespecialiseerd elektriciteitsbedrijf

De Wallbox Close is vooraf geïnstalleerd en klaar voor aansluiting. Je elektricien hoeft alleen de voedingskabel aan te sluiten en de onderverdeelkast toe te voegen en je kunt meteen beginnen met opladen. Het modulaire ontwerp betekent dat alle onderdelen, van het paneel tot de laadeenheid, op elk moment vervangen kunnen worden.

Het laadsysteem - BASIC Charge 1

De BC1 is de instap in eenvoudig opladen. Inpluggen en opladen!

Ideaal voor thuisgebruik, omdat alle onderdelen flexibel kunnen worden vervangen. Dit betekent dat dit laadstation gedurende een lange periode kan worden gebruikt. Met een flexibele laadcapaciteit tot 11kW/16A 3-fase is de BC1 compatibel met alle elektrische auto's van type 2. De BC1 is een eenvoudige laadoplossing voor standaard conform laden.

Kenmerken

- Wandkast voor inbouw- of opbouwmontage met frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301.
- Frontpaneel/opbouwdoos (alleen voor opbouwversie) naar keuze in korrel 240 geschuurd of RAL/DB-kleur naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - BMLsystems.
- Uitnamedeur vooraan 365 mm x 637 mm, opent van links naar rechts of van rechts naar links.
- De uitnamedeur is uitgerust met gedempte roestvrijstalen scharnieren voor een extreem lange levensduur.
- Optioneel met hendelslot, knevelslot, Bluetooth-slot of RFID-slot.
- Geïntegreerd AC-oplaadsysteem BC1 voor snel opladen met 11 kW (tot 5x sneller dan een normaal stopcontact).
- Hoogwaardig laadsysteem - Made in Germany - Phoenix Contact (CHARX) geïntegreerd.
- Geïntegreerde AC/DC foutstroomdetectie.
- Inclusief gedrukte installatiehandleiding, bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring.
- Hoge beschermingsgraad en kan daarom in alle weersomstandigheden worden gebruikt (beschermingsklasse IP54).

Afmetingen

- Afmetingen frontpaneel: H 750 mm x B 450 mm x D 2 mm.
- Afmetingen inbouwdoos: H 710 mm x B 410 mm x D 150 mm.
- Afmetingen opbouwdoos: H 760 mm x B 460 mm x D 150 mm.
- Gewicht: inbouw ca. 22 kg; opbouw ca. 30 kg.

Belangrijke informatie

Voor gebruik van de meegeleverde inbouwdoos is professionele installatie door een elektricien vereist.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Beschermend apparaat	AC/DC-foutstroom 30mA/6mA, Type A (te voorzien aan de installatiezijde)
Serie	GRIMM
Energiemeter	zonder
Ladingsschakelaar	Installatiemagneetschakelaar, 4-polig, 25 A
Nominale frequentie	50/60 Hz
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Categorie overspanning	III
Toegangsbeveiliging	RFID, App (Bluetooth), Hendelslot, Schakelaarslot
Omgevingstemperatuur Opslag	-35 °C tot +70 °C
Fasen	3
Oplaadmodus	Modus 3
Beschermingsklasse	IP54
Type aansluiting	Type 2 oplaadkabel
Omgevingstemperatuur Werking	-25 °C tot +40 °C
Oppervlak/kleur	Grond
Interfaces	RS-485 (energiemeter, RFID-lezer)
Nominale spanning	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Bedrijfsmodus	Stand-alone
Max. laadvermogen	11kW
Laadregelaar	AC laadregelaar CHARX van Phoenix Contact
Beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Type montage	Inbouw
Kabellengte	7,5m
Oplaadstandaard	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	UP 710,0 | 750,0 | AP 760,0
Breedte van enkele doos in mm	UP 410.0 | 450.0 | AP 460.0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	22,0 - 30,0
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Dimension drawing

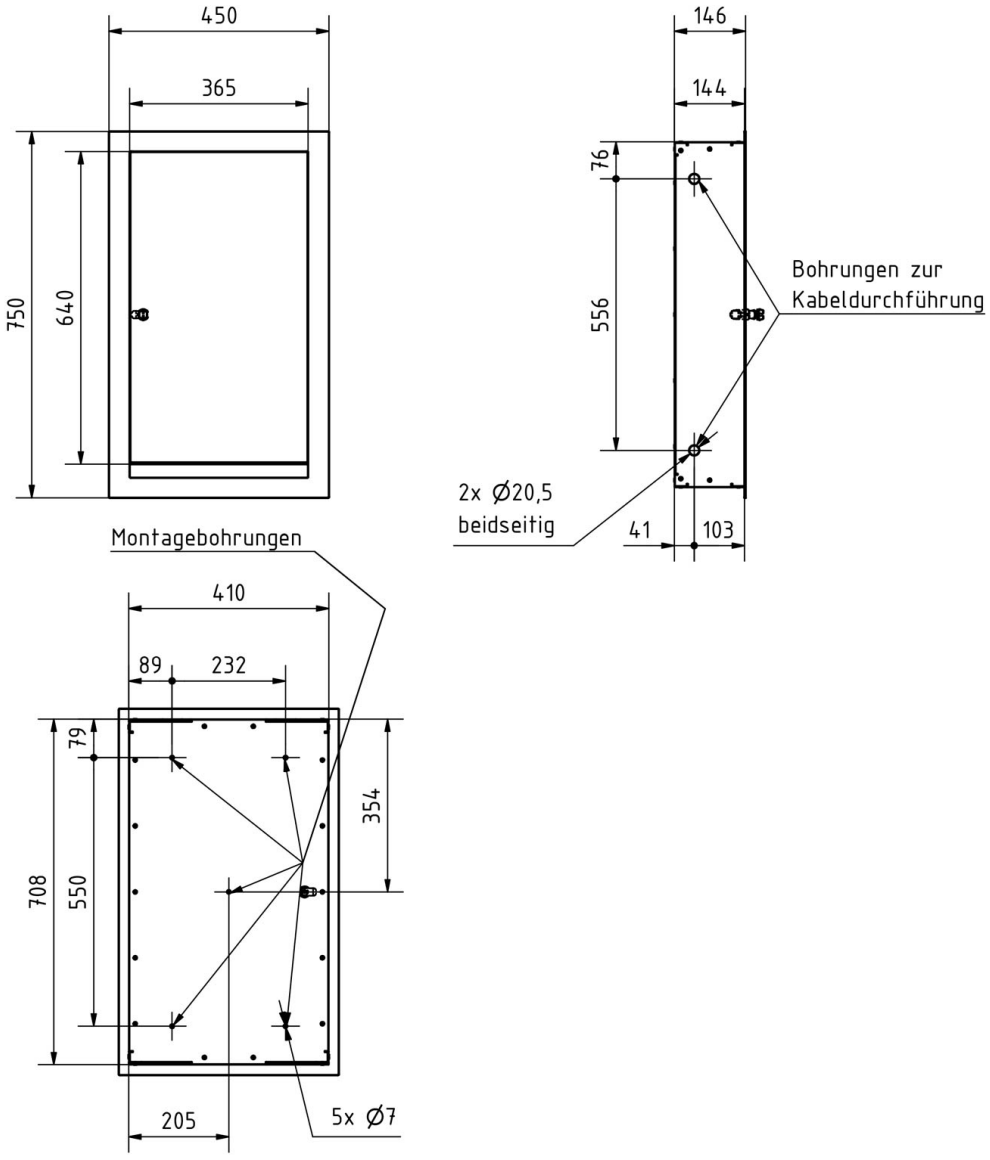

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

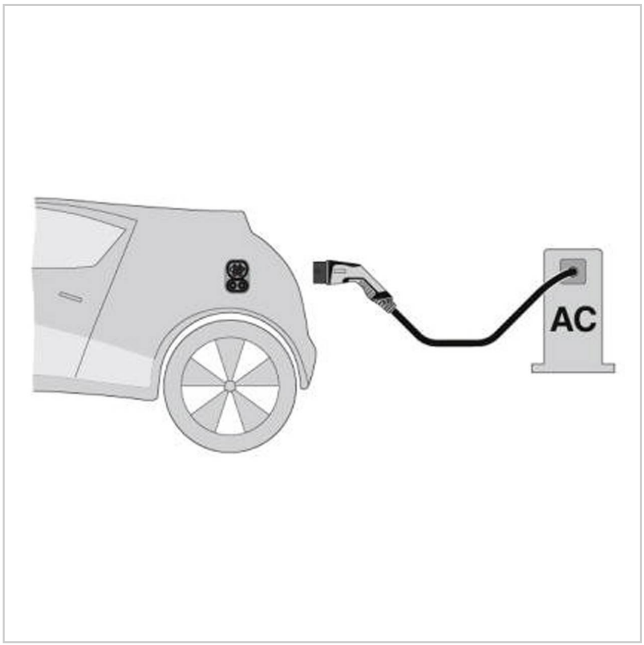



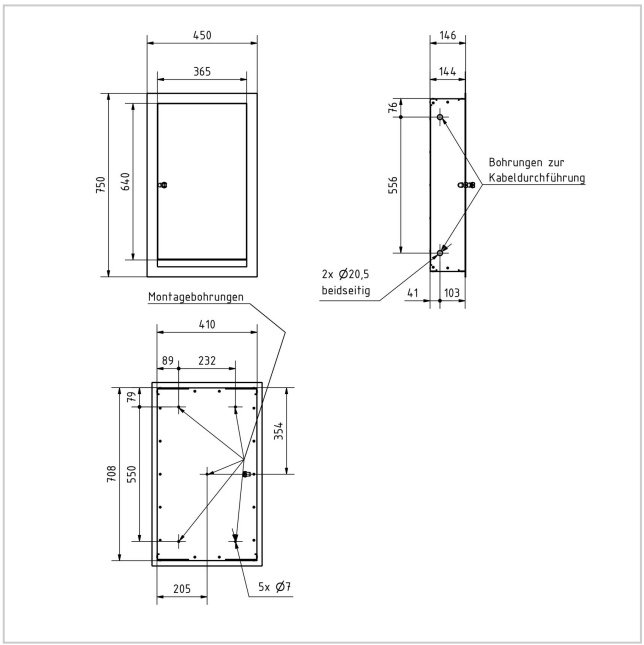



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618