Module met opbouwcontactdoos - Phoenix Contact 1164417 - Type 2 met beschermkap (geen kant-en-klaar laadstation) | RAL 9007 grijs aluminium fijnstructuur mat

Product number BML-9860-STKD-376-TYP2-9007



Product description

Module met Type-2-laadcontactdoos – Phoenix Contact EV-T2M3SO12-4P-B-SET – tot 22 kW

Het modulaire laadpuntmodule met hoogwaardige Phoenix Contact Type-2-infrastructuur-laadcontactdoos maakt de integratie van een laadaansluiting voor elektrische voertuigen in de ORDO Energiesäulen der Briefkasten Manufaktur mogelijk.

Belangrijke opmerking: Geen complete laadstation!
Dit module betreft uitsluitend een Type-2-laadcontactdoos met geïntegreerde vergrendeling. Het is geen bedrijfs- en gebruiksklare wallbox of laadstation. De voor het laden van een elektrisch voertuig noodzakelijke laadbesturing, schakeling en beveiligingstechniek maakt geen deel uit van dit module en moet separaat worden voorzien.

Hoogwaardige Type-2-laadcontactdoos van Phoenix Contact

De Phoenix Contact infrastructuur-laadcontactdoos EV-T2M3SO12-4P-B-SET is bedoeld voor AC-laadpunten volgens Mode 3 conform IEC 61851. Deze ondersteunt driefasig laden tot 32 A en is ontworpen voor de laadvermogenklasse tot 22 kW bij 400 V.

Het set bevat een Type-2-laadaansluiting conform IEC 62196-2, een beschermkap en een geïntegreerde elektromagnetische vergrendelingsaktuator. Deze kan bij bijbehorende aansturing het laadkabel tijdens het laadproces tegen onbedoeld loskoppelen beveiligen.

Technische eigenschappen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Fabrikant: Phoenix Contact
- Model: EV-T2M3SO12-4P-B-SET
- Type-2-infrastructuur-laadcontactdoos conform IEC 62196-2
- Geschikt voor AC-laadvermogens tot 22 kW (driefasig, 32 A, 400 V)
- Geïntegreerde vergrendelingsaktuator (12 V)
- Beschermkap voor de laadaansluiting
- Geschikt voor Mode-3-laadinstallaties
- Zonder afzonderlijke laadelektronica en zonder vermogens- en signaalkabels
- Modulekleur: RAL 9007 grijsaluminium fijnstructuur mat

Installatie en vereisten

Het laadcontactdoosmodule wordt in de daarvoor voorziene modulepositie van de ORDO Energiesäule geïntegreerd. De daadwerkelijke laadfunctie vereist een vakmatig ontworpen en geïnstalleerde laadinstallatie.

Hiervoor zijn onder andere een geschikte laadbesturing, vermogensschakeling, elektrische beveiligingsinrichtingen en een overeenkomstig gedimensioneerde stroomvoorziening nodig. De vereiste componenten en de beschikbare inbouwruimte moeten projectspecifiek worden gecontroleerd.

De elektrische installatie, controle en inbedrijfstelling dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektrotechnische vakkracht volgens de geldende voorschriften.

Houd er rekening mee: Het opgegeven laadvermogen tot 22 kW beschrijft de technische dimensionering van de contactdoos. Het daadwerkelijk beschikbare laadvermogen is afhankelijk van de volledige laadinstallatie, de netaansluiting en het aangesloten voertuig.

Product properties

Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301

Dimensions


Breedte in mm	100
Hoogte in mm	100
Totale breedte in mm	100
Diepte in mm	86

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

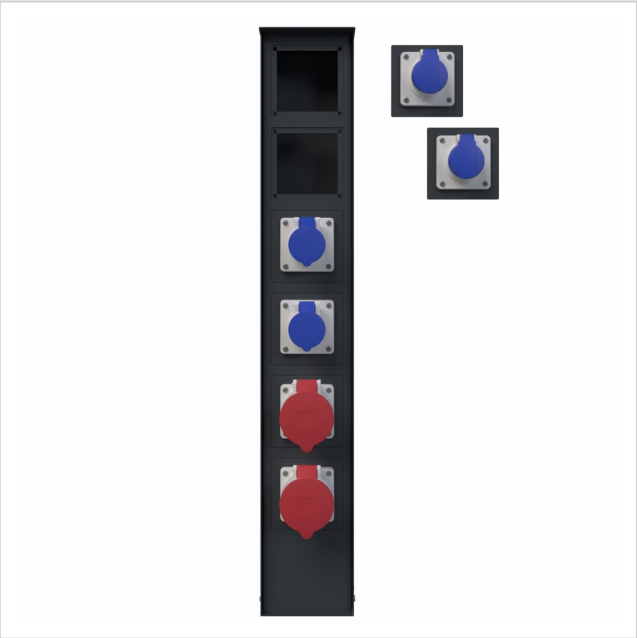

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618