Vrijstaande 4-voudige brievenbusinstallatie Design BASIC - Edition NELLY - tweekleurig VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 4 brievenbussen

Product number 384P-7016VA-4



Product description

Vrijstaande 4-voudige brievenbusinstallatie BASIC – Edition NELLY – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met het verlangen." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustekniek met een duidelijk meer individuele uitstraling. De brievenbuskast is gemaakt van verzinkt staal en voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als vrijstaande uitvoering met 4 brievenbussen is NELLY niet alleen bedoeld voor de postontvangst, maar vormt het een netjes vormgegeven onderdeel van de entree. Het slanke, vlak geïntegreerde frame en het beschrijfbare regendak maken de installatie tot een zelfstandig vormgevingselement bij de erfgrens.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Regendak wordt NELLY opschriftpaneel

Het regendak vervult bij NELLY twee functies: het verbetert de weersbescherming en wordt tegelijk tot een markant opschriftpaneel. Uw individuele lasergravure voor huisnummer en/of straatnaam maakt de vrijstaande installatie al bij de erfgrens duidelijk en persoonlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbuskast van verzinkt staal is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inworpkleppen daarentegen zijn van RVS V2A 1.4301 en zijn geschuurd met korrel 240. Regendak en standzuilen zijn van RVS V2A en gepoedercoat; de geschuurde inworpkleppen vormen het zichtbare RVS-accent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Rustige werking in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inworpkleppen zijn voorzien van een geluiddempend rubberen afdichting. Een posthouder ondersteunt het gecontroleerd verwijderen van post, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve RVS-standzuilen 20 × 100 mm

De vrijstaande NELLY-installatie wordt gedragen door slanke maar massieve standzuilen van 2 mm dik RVS V2A 1.4301. Met een dwarsdoorsnede van 20 × 100 mm en een gepoedercoate afwerking ogen de zuilen vlak en elegant, en vormen ze tegelijk een stabiele basis voor de gehele installatie.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 4 brievenbussen
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpkleppen RVS V2A 1.4301, geschuurd korrel 240
Inworpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-design en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Vrijstaand
Standzuilen 20 × 100 mm, van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Regendak RVS V2A, gepoedercoat en bruikbaar als opschriftvlak
Montagevarianten Voor vastschroeven of inbetoneren
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over de staande montage

De standzuilen zijn, afhankelijk van de gekozen uitvoering, bedoeld voor vastschroeven op een geschikt fundament of voor inbetoneren. De fundering moet worden aangepast aan de bodemgesteldheid en lokale omstandigheden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	760,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering geschiedt in blokken, staande elementen / brievenbus in delen geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

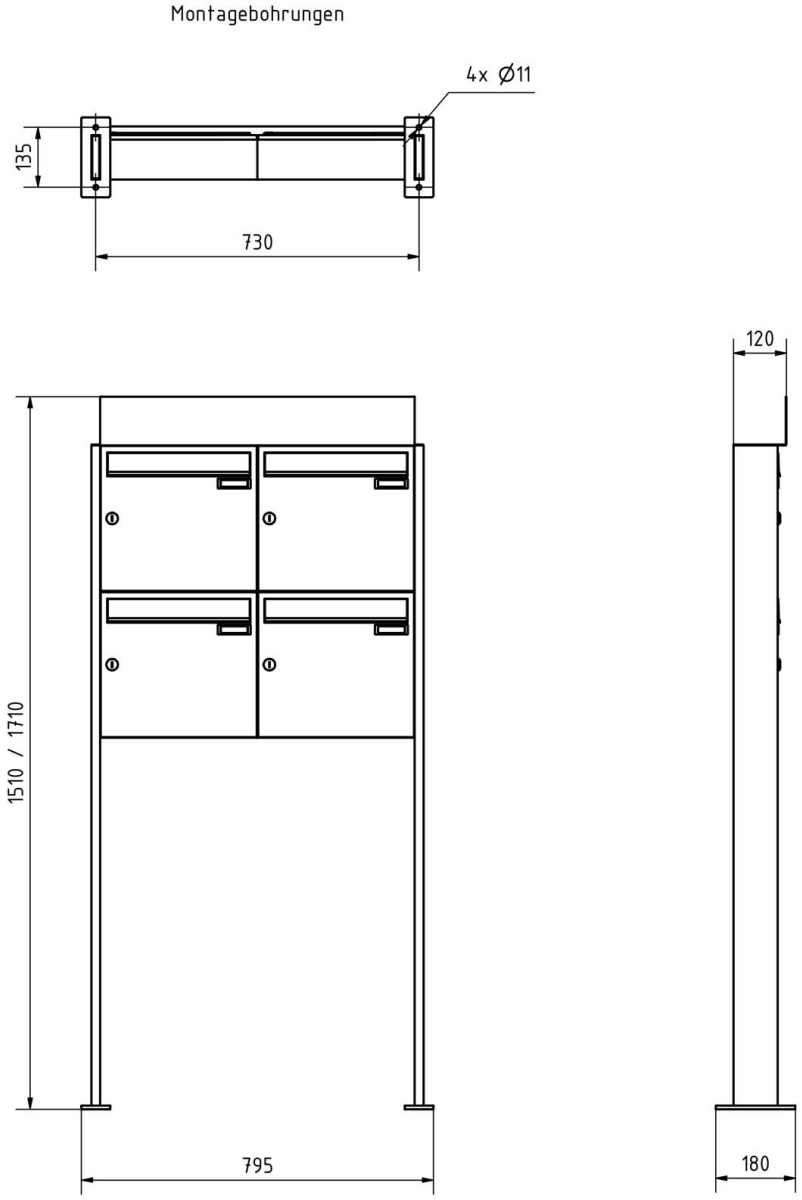


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

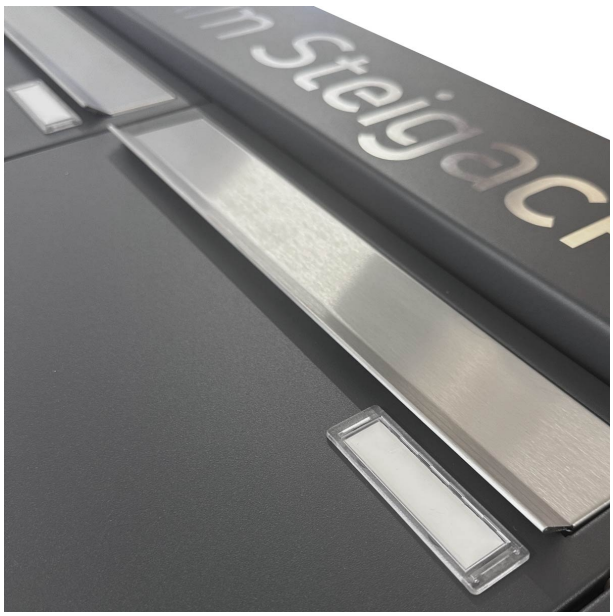



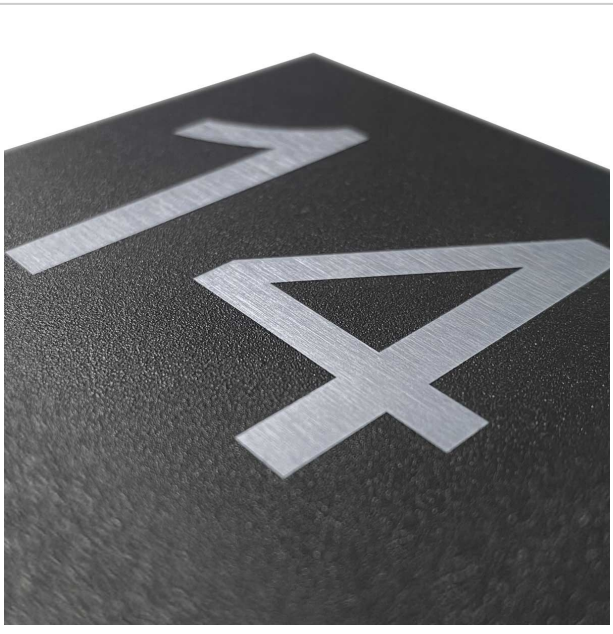




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

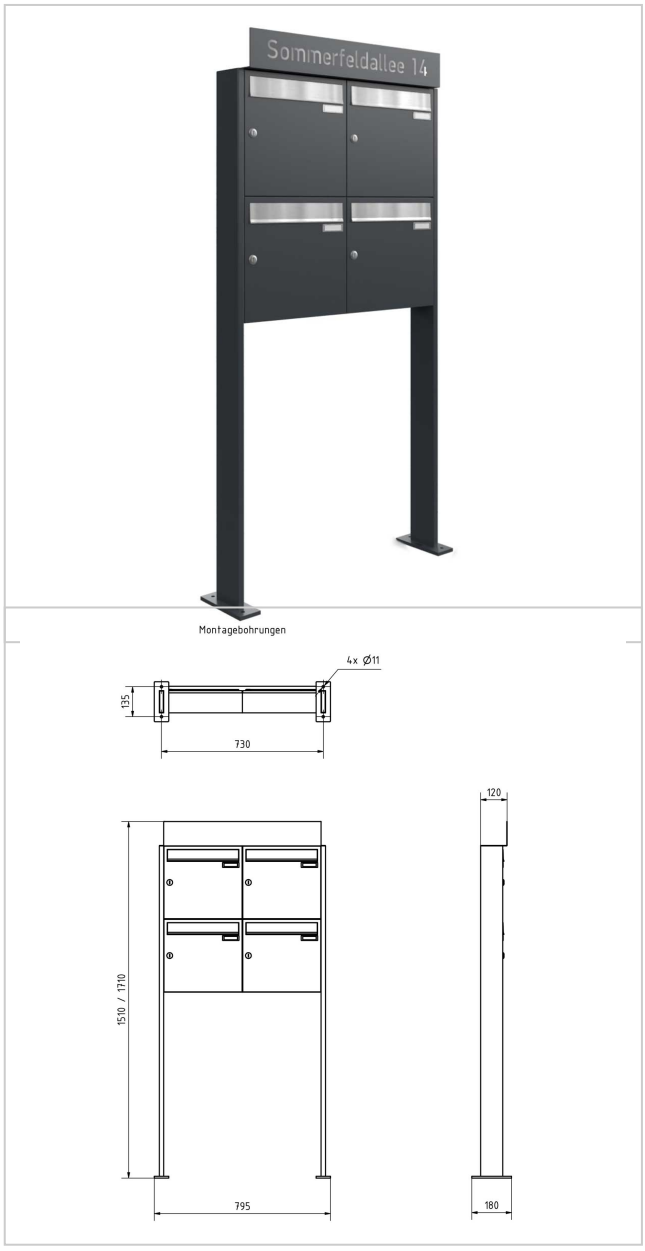
Sommerfeldallee 14
Montagebohrungen
4x Ø11
135
730
120
1510 / 1710
795
180

