Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - intercom - AUDIO compleetset | zonder krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB



Product number 215-UP-1-SP-KSAGI106

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - deurintercom - AUDIO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggende design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct gebruikt kan worden. De passende GIRA woningstation en het regelapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem achteraf naar wens worden uitgewisseld.

De afmetingen van de individuele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de positie van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafloopprand is de binnengelaten post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpsklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, zodat een stille sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inworpsklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te knikken.
- Ophaaldeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (BH 400x200 mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Ter betere herkenbaarheid is op de belplaat een bel gelaserd.
- Optioneel met naamgravure, gelaserd (hier kan ook een huisnummer worden geplaatst).
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamgravure worden geplaatst).
- Afdekkader voor stucwerk van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation & regelapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule & info- of blindmodule ingebouwd.

GIRA

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten worden uitgelicht.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weersbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads-bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation opbouw Gira 1250XX, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Compleet voorgemonteerd woningstation opbouw, daardoor snelle en nette installatie.
- Ontwerpdiversiteit door integratie in het schakelmateriaalprogramma, waardoor een uniform uiterlijk van deurcommunicatie en elektrische installatie ontstaat.
- Montage zowel met als zonder afdekkader.
- Eenvoudige montage door steekbare schroefklemmen op de montageplaat. De contactering naar het woningstation vindt plaats bij het opzetten van het woningstation op de montageplaat.
- Eenvoudige demontage van het woningstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het woningstation via verpolingsveilige en kortsluitvaste 2-draads-bus.
- Parallel schakelen van maximaal drie woningstations mogelijk (bij voedingsvoorziening via 2-draads-bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Onderscheid van beltoon tussen deuroproep, interne oproep en etageoproep.
- Keuze uit vijf verschillende beltonen, die individueel aan de afzonderlijke beltoetsen kunnen worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurde wederzijdse communicatie met echo- en achtergrondgeluidonderdrukking).
- Doorzetfunctie bij luidruchtige omgevingen tijdens de spreekverbinding.
- Meeluisterblokkering.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde lichtdiodes voor statusweergave.

Regelapparaat Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

- Voeding van de verpolingsveilige en kortsluitvaste 2-draads-bus.
- Zelfherstelde elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voedingsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Constante AC 12 V uitgang voor de voedingsvoorziening van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekmodule

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnisch installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water als het volledig in de kast is geplaatst en de inworpsklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinsijpeling is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 852,0 | Inbouwmaat 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

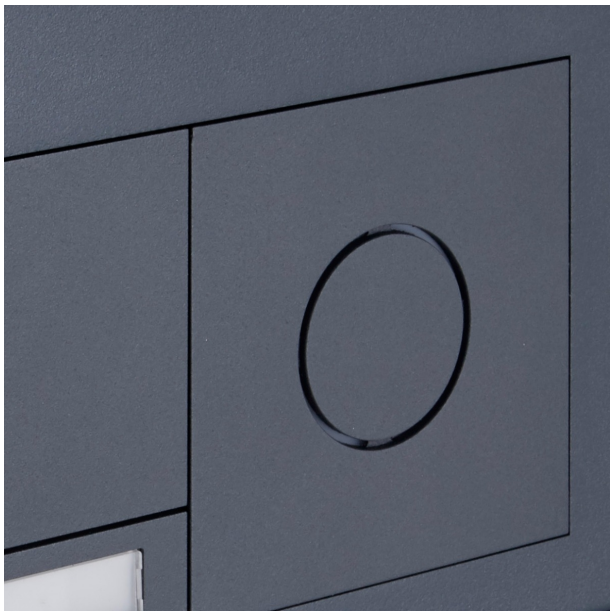





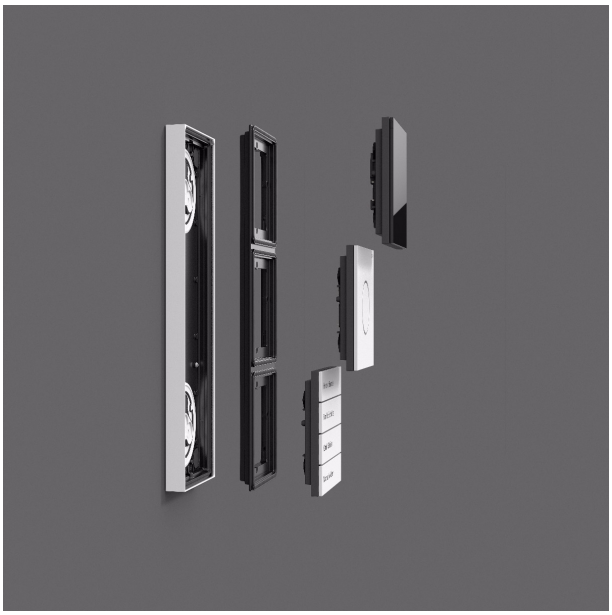

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618