
DoorBird IP deurbel A1061W wit

Product number 1298-A1061W

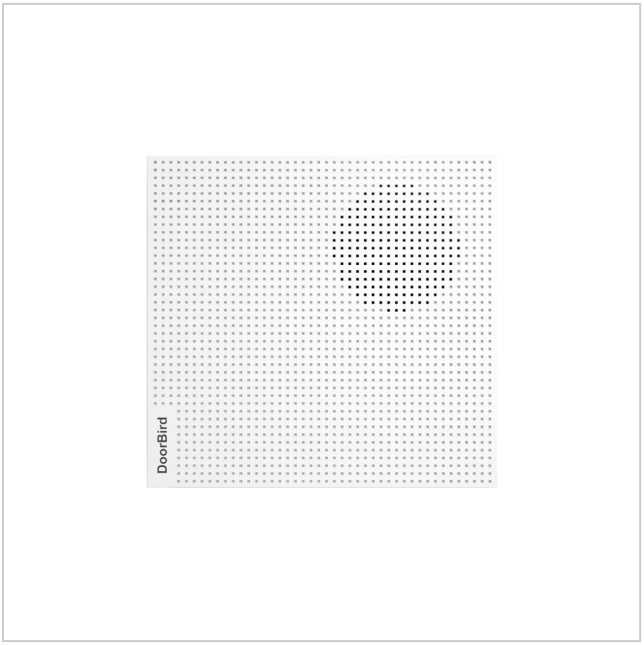

Product description

DoorBird IP deurbel A1061W wit

De DoorBird IP deurbel kan flexibel gemonteerd worden op een muur of plafond in huis. De deurbel kan op het netwerk worden aangesloten via WLAN of netwerkkabel. Als de deurbel is aangesloten via een netwerkkabel, kan hij ook gemakkelijk van stroom worden voorzien via Power-over-Ethernet (PoE).

De op het netwerk gebaseerde deurbel wordt geconfigureerd via de DoorBird app. Naast het volume kunnen ook verschillende beltonen ingesteld worden. Een DoorBird deurstation kan gekoppeld worden aan een willekeurig aantal deurbellen, en de deurbel ondersteunt ook een willekeurig aantal deurstations. Voor elk deurstation kan een apart beltoonprofiel aangemaakt worden in de deurbel. De deurbel kan ook uitsluitend via het lokale netwerk (LAN) werken als bijvoorbeeld het internet tijdelijk niet beschikbaar is. Bovendien kan een etageoproeptoets via een tweedraadslijn op de deurbel worden aangesloten en hiervoor kan ook een individueel belprofiel worden opgeslagen. Zo weet de bewoner altijd meteen of er aan de voordeur of aan de flatdeur wordt aangebeld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voeding 15 V DC of Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Bedrijfsomstandigheden 0 tot +55°C / 32°F tot 131°F Relatieve vochtigheid 10 % tot 85 % (niet-condenserend)
Aansluitingen
- 1x RJ45-aansluiting (10/100 Base-T)
- 4x schroefaansluitingen
Luidspreker 102 dB
WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, interne antenne
PoE IEEE 802.3 af/at, 10/100 T-Base
Behuizing Polycarbonaat, UV-bestendig

SYSTEEM-EISEN
Mobiel apparaat Laatste iOS op iPhone/iPad, laatste Android op smartphone/tablet
Internet Vast netwerk met hoge snelheid Breedbandinternetverbinding, DSL, kabel of glasvezel, geen stopcontacten of proxyserver
Netwerk Ethernet netwerk, met DHCP
Ondersteunde deurstations Elk DoorBird IP video deurstation


Voorbereiding camera- of intercomtoestel


De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.


Dimensions


Breedte in mm	119
Hoogte in mm	125
Diepte in mm	26,0
Gewicht in kg	0,3

More images

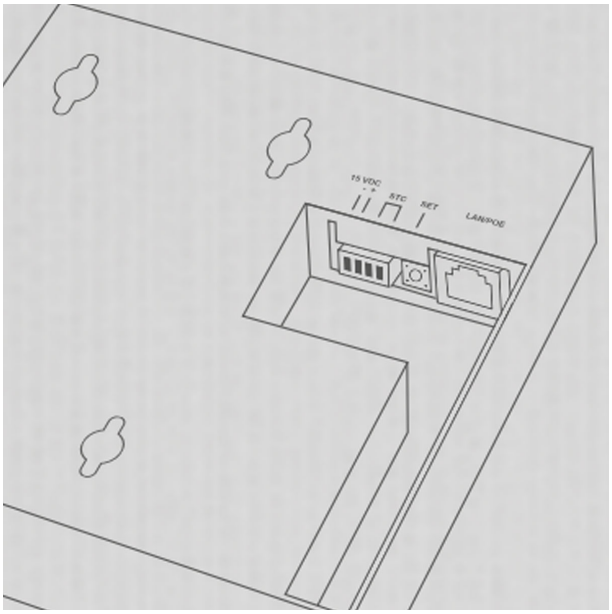

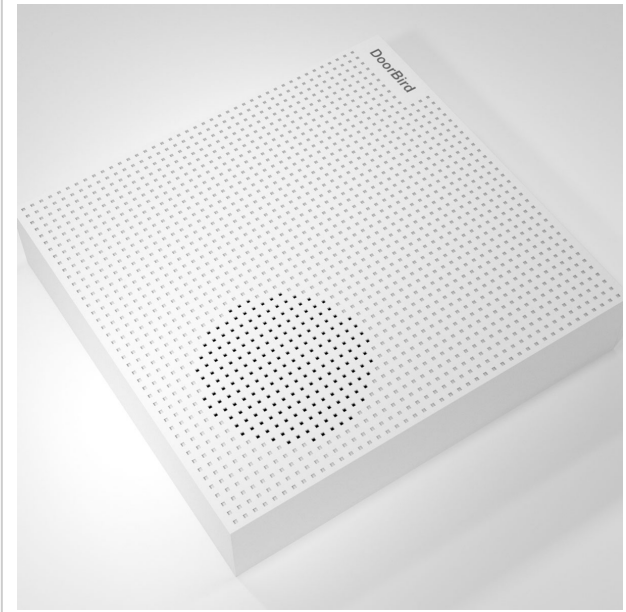

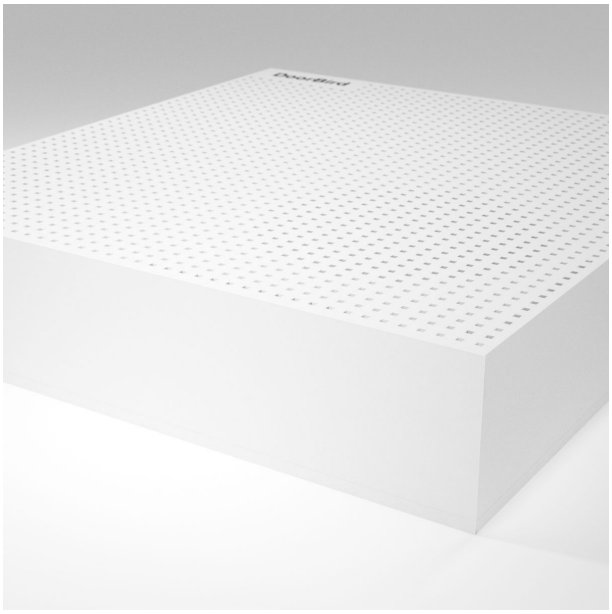

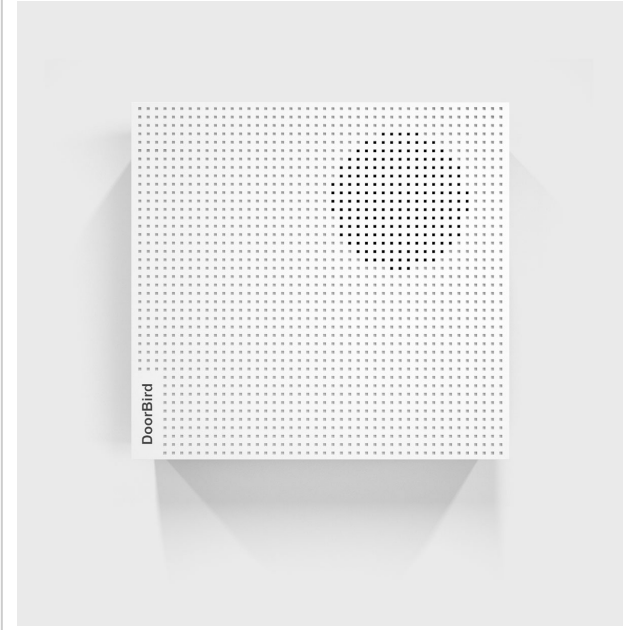

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618