5-voudig roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 5 brievenbussen



Product number 385XW-5S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 5 partijen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige RVS-brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 5 partijen. Ze is ontwikkeld voor meergezinswoningen en objecten met vijf afzonderlijke wooneenheden en maakt een ruimtebesparende plaatsing naast de voordeur of aan een geschikte wand mogelijk.

De verticale meerpartijeninstallatie concentreert vijf brievenbussen op een smalle zijdelingse montageplaats en oogt daardoor bijzonder compact.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in RVS V2A 1.4301 en worden poedergecoat in een RAL- of DB-kleur naar keuze. Ook het regenkap en de zijbekleding zijn van RVS uitgevoerd. De zijdelingse bevestiging geschiedt via Ø 60,3 mm dikke RVS-zuilen met 240-korrel geslepen afwerking.

Bij deze artikelvariant bevindt zich de kastpositie rechts. De zijdelingse opstelling creëert een duidelijke montage-uitslag en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend bij de bouwkundige situatie bij de ingang uit te lijnen.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevelwand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; hierdoor kan de installatie doelgericht worden aangepast aan de bestaande ingangssituatie.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De poedergecoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlip

Elk vak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4 staand. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep.

Massieve RVS-bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van RVS V2A 1.4301 met 240-korrel geslepen afwerking. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 5 partijen

Vijf partijen worden samengebracht in een slanke BASIC-Plus-installatie van duurzaam RVS V2A. De modulaire BASIC-Plus-constructie vereenvoudigt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 5 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal vakken 5 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 5 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlak Poedergecoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regenkap / zijbekleding RVS V2A 1.4301, kleurgelijk poedergecoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 10 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 5 verwisselbare naamplaatjes onder de inworpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen 240-korrel geslepen
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevelwand
Bevestigingsmiddelen Boutankers of draadeinden dient u ter plaatse passend bij de wand te kiezen
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van de complete brievenbusinstallatie. Boutankers of draadeinden maken geen deel uit van de levering en moet u passend kiezen op basis van de wandopbouw, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen kunnen sluiten. De inworpzijde dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwind- of regenkant te worden blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor een eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	710
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	550,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	33
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus apart geleverd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

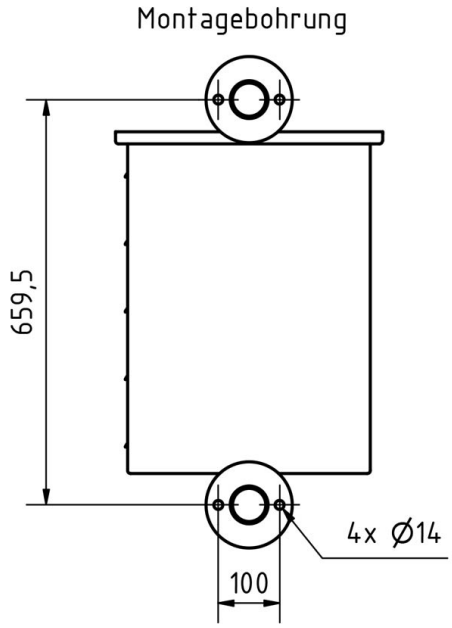

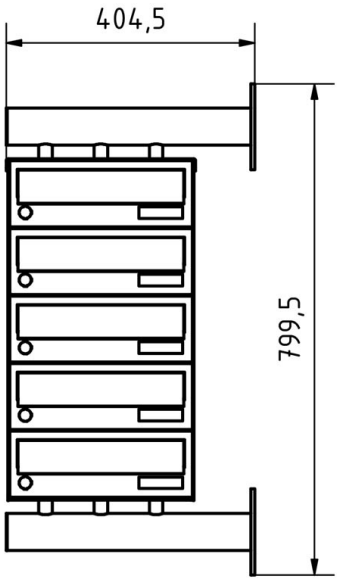

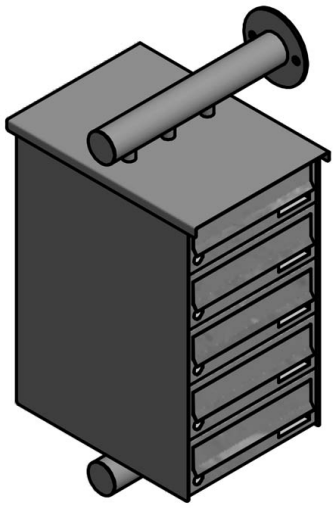



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





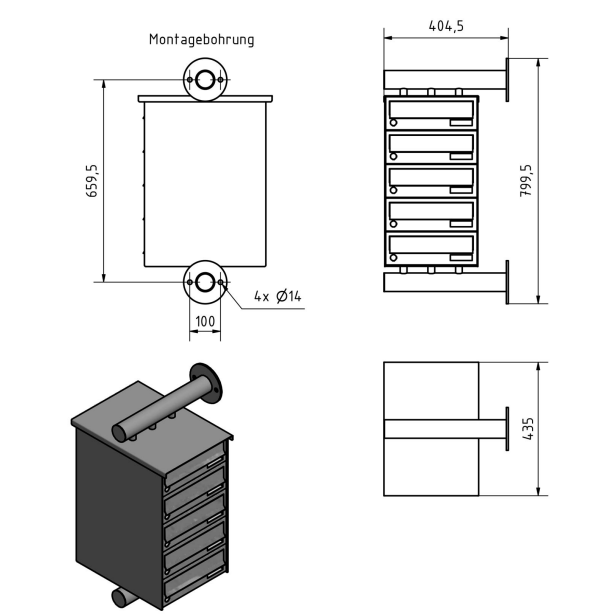




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

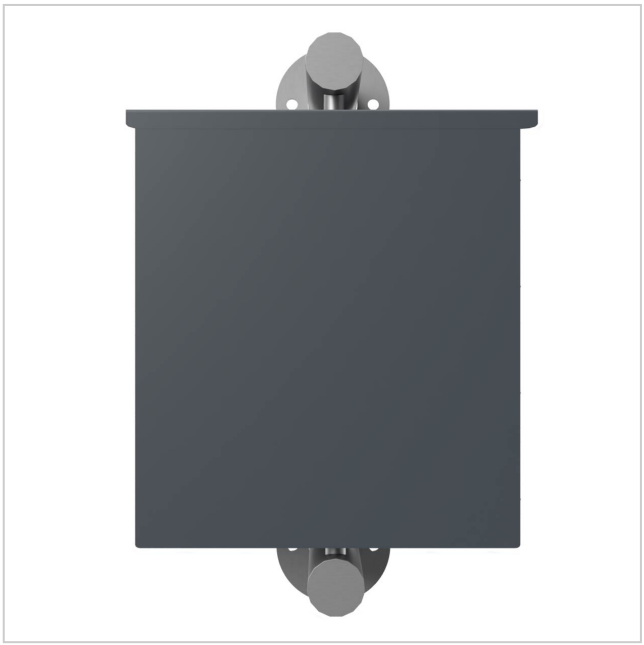







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618