6-vaks staande brievenbus Design BASIC 385-7016 ST-R met belkast - horizontaal - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Rechts | met 6 brievenbussen



Product number 385-7016-6W-SP-R

Product description

Vrijstaande 6-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 6 partijen – brede, meerkolomse uitvoering met bel-/spreekmodule – belpaneel rechts – RAL 7016 antracietgrijs

Voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkgebouwen biedt de vrijstaande BASIC 385 als installatie voor 6 partijen een duurzame en overzichtelijke ingang oplossing. Door de onafhankelijke staande montage kan de brievenbusinstallatie passend bij de perceels- en toegangsituatie worden geplaatst.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolomse opstelling en creëert een overzichtelijke front voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen bestaan uit gegalvaniseerd staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur. Een aansluitende zijbekleding met regenkap voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot één gesloten totaalinstallatie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4 zendingen in staand formaat. Een geluiddempend rubberen lipje vermindert klapgeluid, terwijl de uitname deuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per postvak zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

Het geïntegreerde bel-/spreekmodule rechts combineert belfunctie en voorbereiding voor een intercom direct in de brievenbusinstallatie.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomse indeling

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De 6 postvakken worden in een bredere, meerkolomse opstelling geplaatst. Dat zorgt voor een overzichtelijk front en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4 zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder knikken worden ingebracht.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempend rubberen lipje vermindert het aanslaan van de inwerpkleppen. De post wordt aan de voorkant uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De matte fijnstructuur-oppervlakte in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slagvaste coating van het gegalvaniseerde staal.

Bel-/spreekmodule direct geïntegreerd

Het bel-/spreekveld rechts is rechtstreeks in de brievenbusinstallatie geïntegreerd. De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor gangbare inbouwluidsprekers; de daadwerkelijke intercom of de inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-6W-SP-R
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwwijze Brede, meerkolomse uitvoering
Aantal postvakken 6 separaat te gebruiken postvakken
Materiaal postvakken Gegalvaniseerd staal
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Regenkap / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempend rubberen lipje
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenvak
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetonneren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren
Bel-/spreekmodule Geïntegreerd functievlak, positie: rechts
Spreekvoorbereiding Spreekopening met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Beldrukknop Ronde roestvrijstalen beldrukknoppen passend bij de artikeluitvoering
Intercominstallatie Inbouwluidspreker respectievelijk intercominstallatie niet inbegrepen in de basislevering

Brievenbusmaat en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie in verschillende brievenbusmaten leverbaar. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door in te betonneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. Bij het inbetonneren moeten de roestvrijstalen standelementen loodrecht worden uitgericht en blijvend in het fundament worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbeddingsdiepte dienen te worden afgestemd op de ondergrond, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen dienen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie te worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten niet inbegrepen in de basislevering.

Opmerking over bescherming tegen weersinvloeden

De poststukken zijn alleen bij volledige inworp en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks conformiteit met de norm vocht in de brievenbus terechtkomen.

Opmerking over bel- en spreektechniek

De bel-/spreekmodule is voorbereid met spreekopening en universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers. Intercominstallatie respectievelijk inbouwluidspreker maken geen deel uit van de basisuitrusting. Planning, aansluiting en inbedrijfstelling van elektrische componenten dienen te worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	47
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

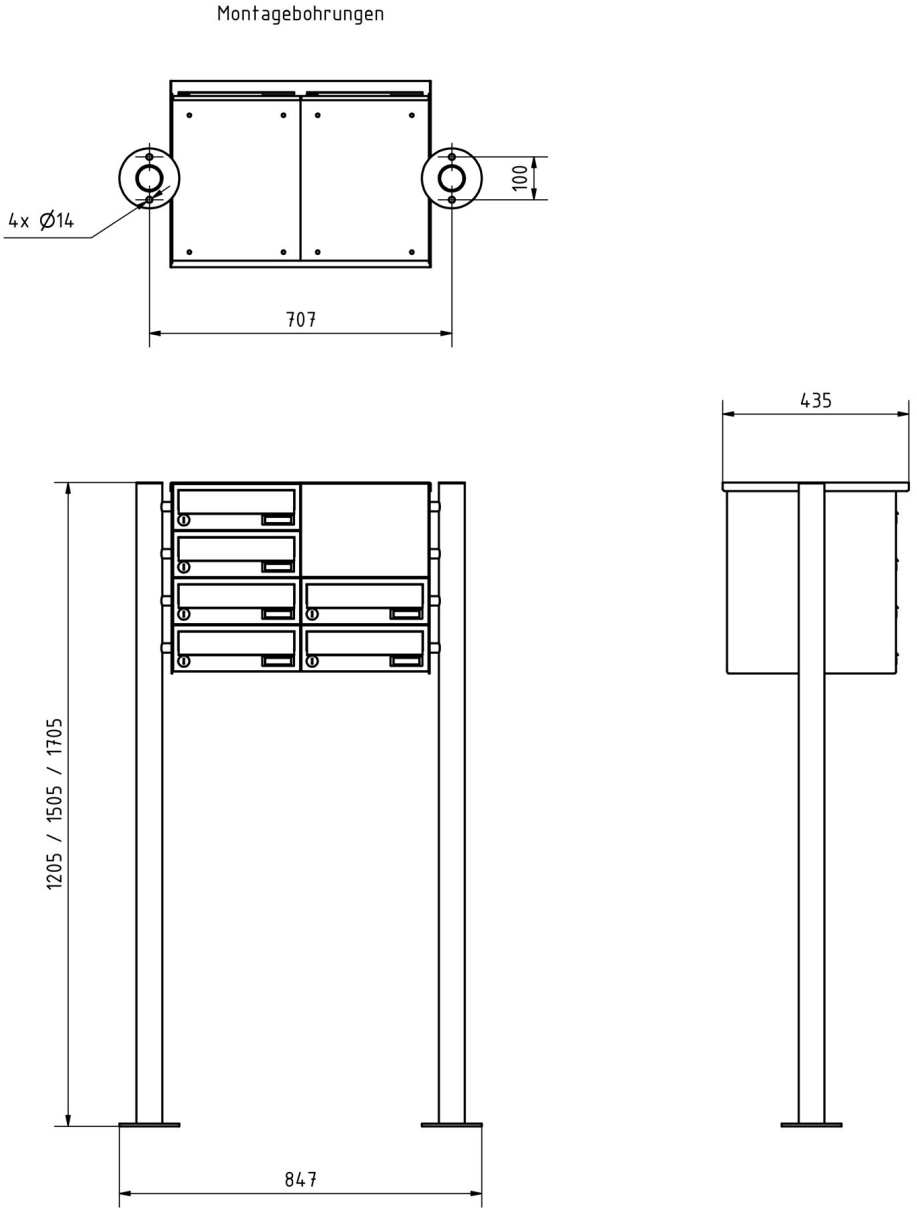


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



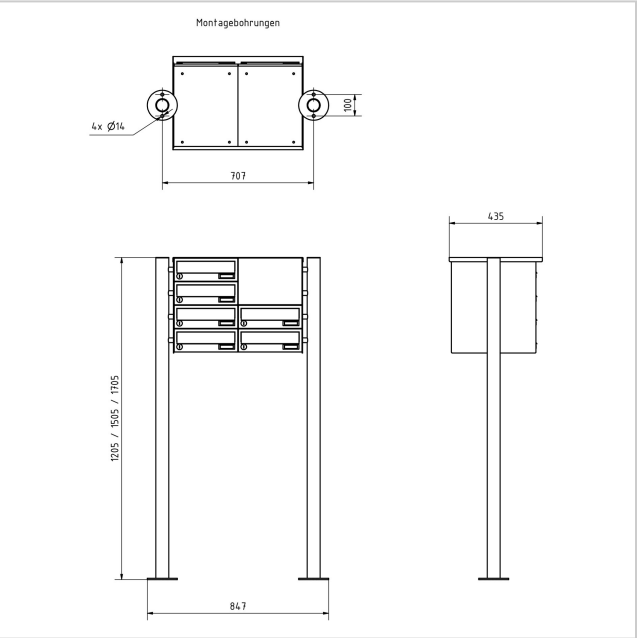





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618