4-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant | Links | 150 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-4W-SP-150-L

Product description

4-vaks RVS-opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijdelingse belkast

Duitse kwaliteitsfabricage "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete 3-vaks opbouwbrievenbus bestaat uit weerbestendig RVS V2A, geborsteld. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen vocht, een dubbel omgezette inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit oftewel modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is hierbij geen uitgebreide muurmontage van losse kasten nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weerbestendig RVS V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Aanliggende RVS-bekleding met regenkap

Zijbekleding en regenkap horen bij deze uitvoering en zijn gemaakt van RVS V2A, geborsteld. De aanliggende uitvoering vormt met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Ruime brieveninworp

De inwerpspleet meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberen buffer vermindert het klapgeluid bij het inwerpen. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spraakgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, geborsteld. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geborsteld
Bel-/spraakgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, geborsteld

Post en bediening

Inwerpspleet 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Waterafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van RVS V2A, geborsteld
Zijbekleding Van RVS V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagebeugel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over muurmontage

Voor de montage moeten draagkracht en samenstelling van de muur gecontroleerd worden. De bevestiging moet afgestemd zijn op het gewicht van de installatie en de aanwezige muuropbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

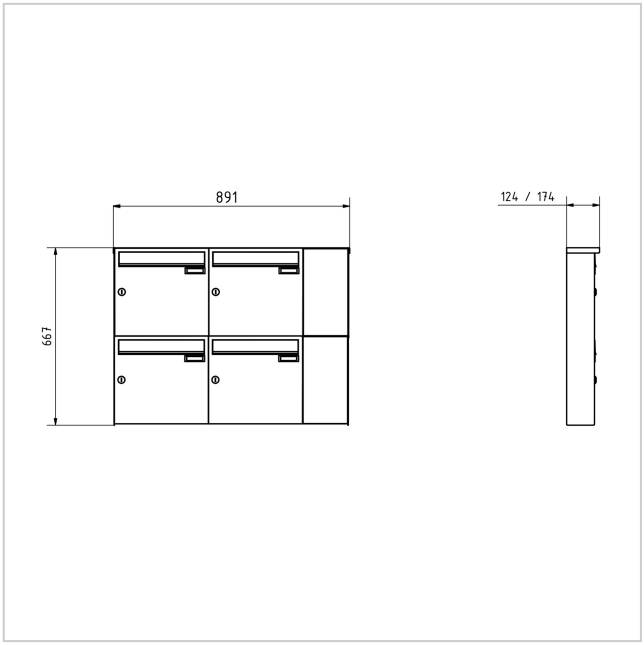

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618