16-voudige 8x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - roestvrij staal V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 16 brievenbussen



Product number 385A-VA-16W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 16 partijen – RVS V2A geschuurd

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 16 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomvoorkant en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

Het brievenbussysteem is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A in geschuurde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regendak vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 16 postvakken over een bredere voorkant. Zo ontstaat een overzichtelijk meerpartijensysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

Complete uitvoering in geschuurd RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbussystemen. Het systeem wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitvoering van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 16 separaat afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geschuurd
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geschuurd
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggend ontwerp
Regendak Massieve, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de ter plaatse aanwezige wandopbouw controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwpartij ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingestoken zendingen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 16 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	75
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

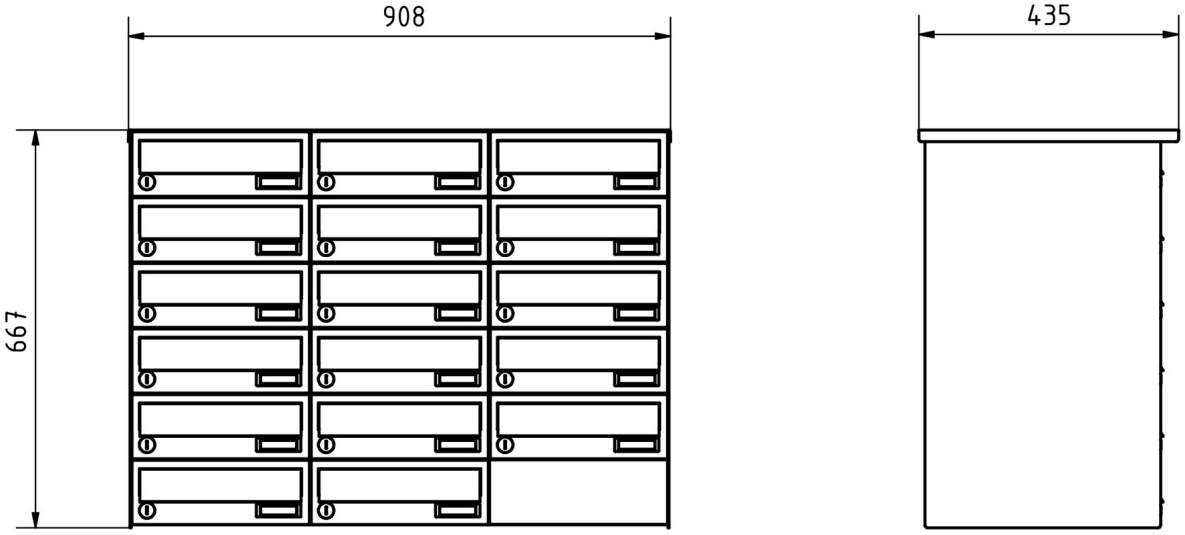

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

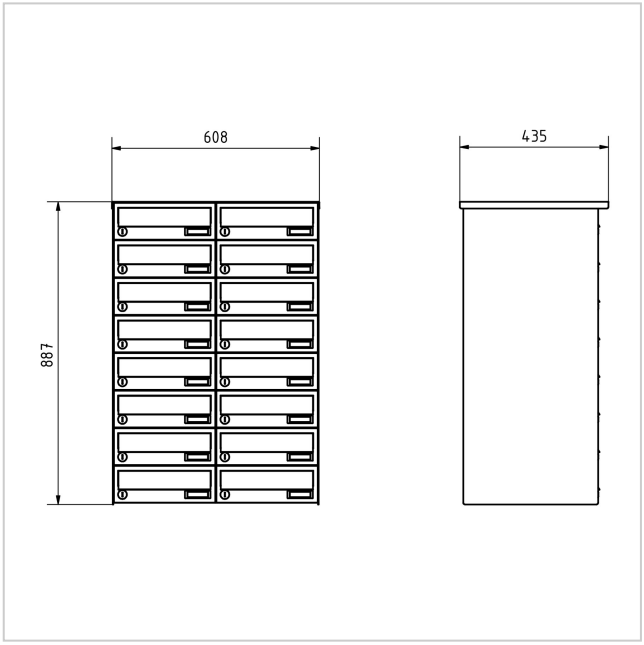







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618