1-vaks inbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 1 brievenbus

Product number 382U-7016VA-BS-1



Product description

1-vaks inbouw brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles begint met het verlangen.” – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler uiterlijk. De brievenbusbehuizing is gemaakt van verzinkt staal en voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat, terwijl de inwerpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit weloverwogen BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als inbouwuitvoering met 1 brievenbus is NELLY niet alleen bedoeld voor de postontvangst, maar vormt het een zorgvuldig ontworpen onderdeel van de entree. Het gepoedercoate pleisterafdekprofiel vormt een duidelijke afsluiting naar de gevel; het bovengedeelte wordt het karakteristieke NELLY-beschriftingsvlak.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Beschriftingsraam als onderdeel van de gevel

Bij de inbouwuitvoering wordt de individualisering direct in de architectuur geïntegreerd: het bovendeel van het pleisterafdekprofiel dient als beschriftingsvlak voor huisnummer en/of straatnaam. Zo ontstaat geen extra naambordoplossing, maar een rustig, geïntegreerd NELLY-uiterlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbusbehuizing van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat gepoedercoat. De inwerpkleppen daarentegen zijn van RVS V2A 1.4301 en geschuurd met korrel 240. Het RVS-pleisterafdekprofiel is gepoedercoat en zet de antracietgrijze behuizing duidelijk af tegen de gevel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworpopening voor DIN C4

De inwerpopening van 35 × 325 mm is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen ingegooid worden zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Rustige bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inwerpkleppen zijn uitgevoerd met een geluiddempend rubberprofiel. Een posthouder ondersteunt gecontroleerde uitname, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massief pleisterafdekprofiel 25 × 58 mm

Het pleisterafdekprofiel bestaat uit een 25 × 58 mm RVS-hoekprofiel van 1,5 mm dik V2A 1.4301. Gepoedercoat in RAL-kleur vormt het een duidelijke, robuuste afsluiting tussen brievenbussysteem en gevel.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 1 brievenbus
Brievenbusbehuizing Verzinkt staal; RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Inwerpkleppen RVS V2A 1.4301, geschuurd met korrel 240
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-ontwerp en bediening

Belettering Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Vervangbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Aan de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sluitsysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Inbouw
Pleisterafdekprofiel RVS-hoekprofiel 25 × 58 mm van 1,5 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Beschriftingsvlak Bovenzijde van het pleisterafdekprofiel met individuele lasergravure
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over inbouw in de muur

De inbouw in de muur dient vakkundig in de voorgeschreven wandopbouw te worden uitgevoerd. Bij inbouw in geïsoleerde buitenmuren moeten met name afdichting en mogelijke warmtebruggen in acht worden genomen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	492,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	407,0
Totale breedte in mm	407,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	8
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Dimension drawing

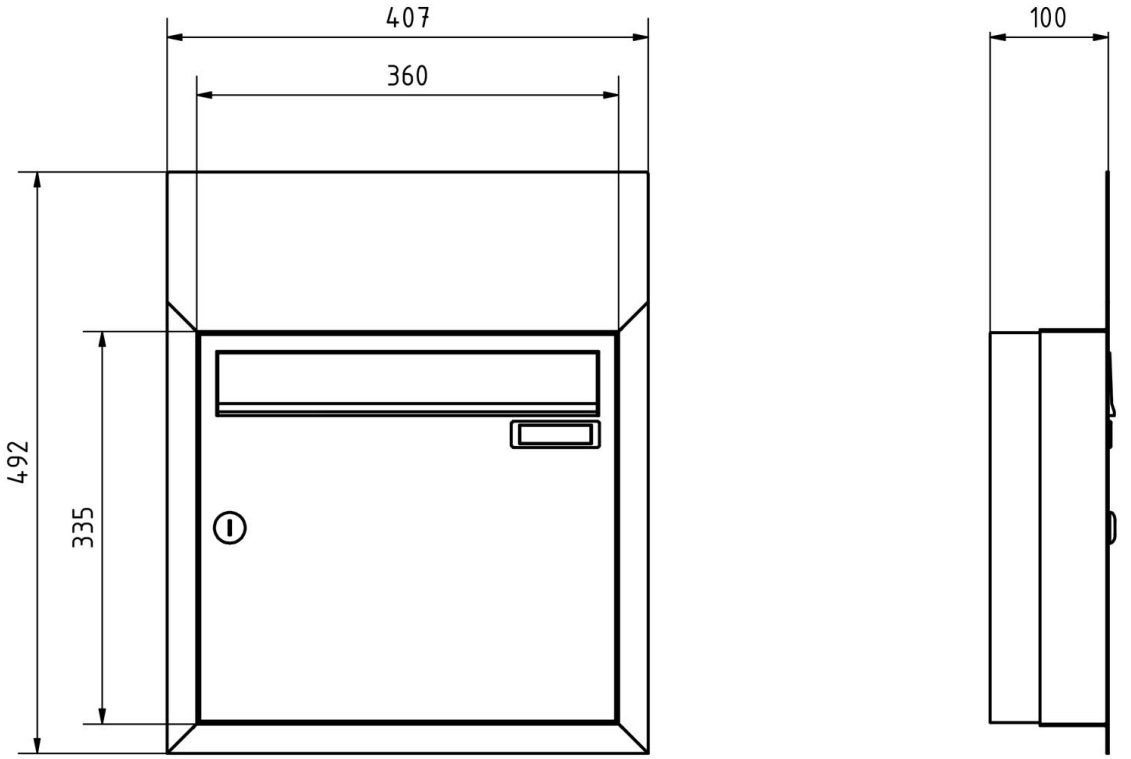


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

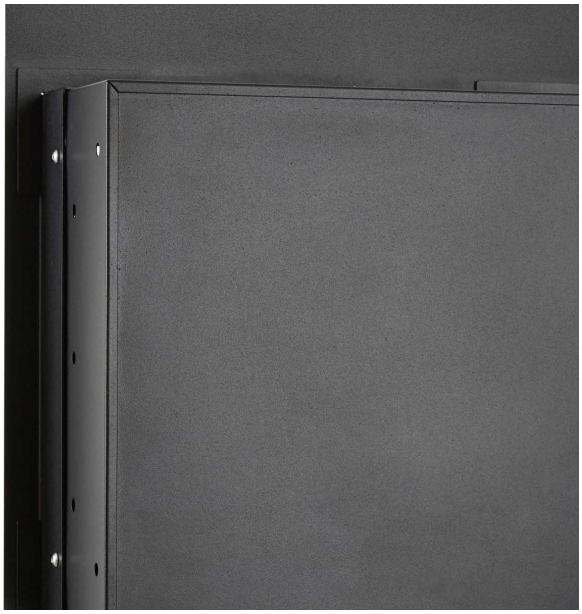






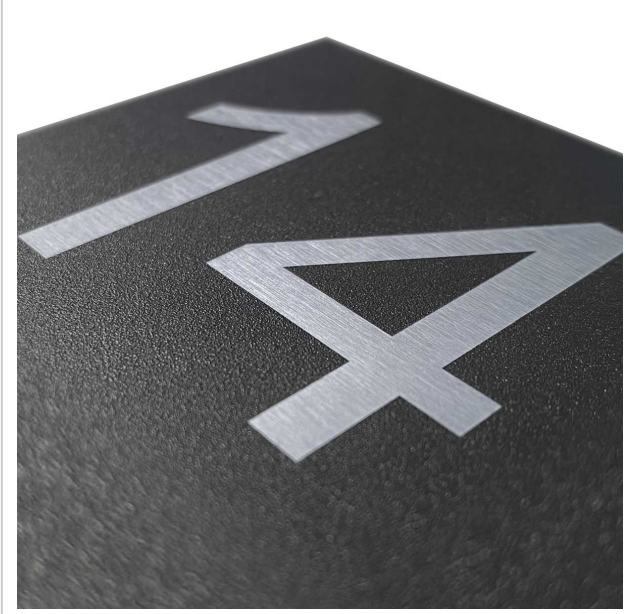

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

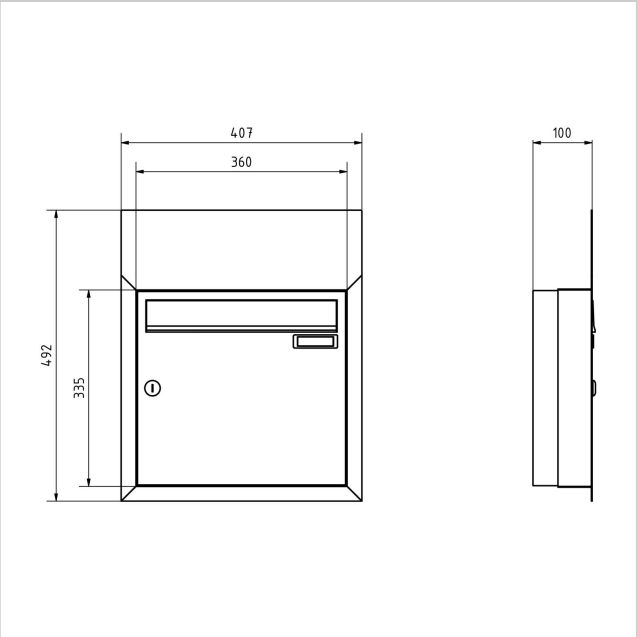



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618