Vrijstaand 2-vaks brievenbussysteem Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 385-7016-2S

Product description

Vrijstaande 2-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 2 partijen – smalle, verticaal gerichte uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 2 partijen. Robuuste materialen, bediening aan de voorkant en vrije plaatskeuze maken de installatie bijzonder geschikt voor tweegezinswoningen, woningen met een appartement en kleinere bedrijfspanden.

De S-uitvoering is verticaal georiënteerd en benut de beschikbare installatiewijdte bijzonder efficiënt – ideaal voor smallere toegangspaden tot het perceel.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur. Een nauw aansluitende zijbekleding met regendak vormt de afzonderlijke brievenbussen tot een gesloten geheel.

Elk postvak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberen lip vermindert klankgeluiden, terwijl de uitneemdeuren aan de voorkant van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met slotnummer en een wisselnaamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Smalle, verticale installatievorm

De installatie biedt 2 separaat bruikbare postvakken in een verticaal gerichte configuratie en is daarmee bijzonder geschikt voor beperkte installatiewijdtes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp conform DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempende rubberen lip vermindert het slaan van de inworpkleppen. De post wordt aan de voorkant uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte fijne-structuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvast oppervlak op gegalvaniseerd staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van degelijke materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitvoering van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-2S
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Smalle, verticaal gerichte uitvoering
Aantal brievenbussen 2 separaat bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Regendak / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postuitname Aan de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met slotnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staande elementen en uitrusting

Staande elementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvast staal V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of om in te betoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundering separaat selecteren

Brievenbusgrootte en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusformaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter volume; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter volume beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende bemeten betonfundering. Bij het inbetoneren moeten de roestvaststalen staande elementen loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in de fundering worden verankerd. Funderingmaat en inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het installatieweight en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlakke en dragende betonfundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen behoren ankerbouten niet tot de basiselevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	220,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

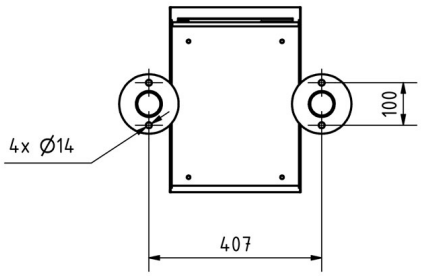

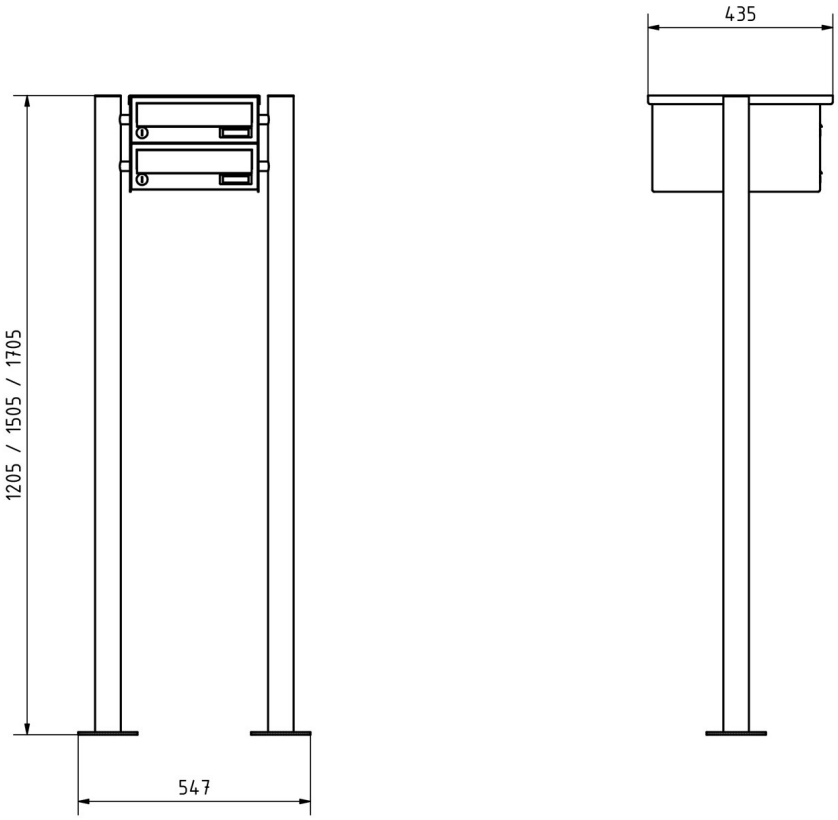

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





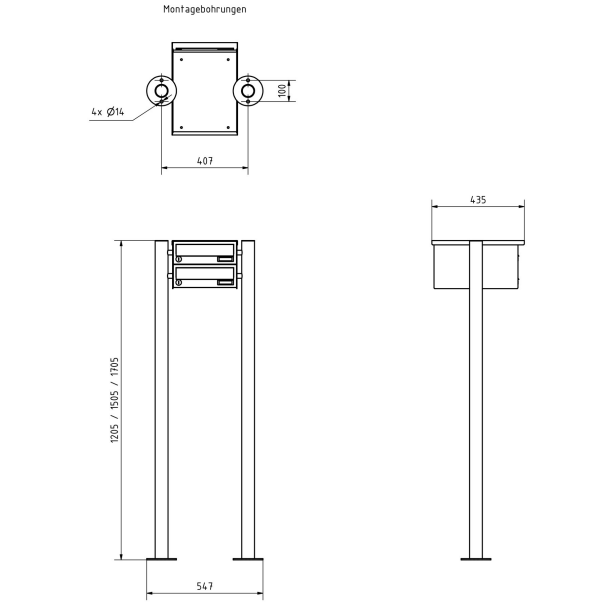



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618