Design inbouw-deurstation GOETHE UP met GIRA System 106 - video-compleetset - RAL naar keuze

Product number 215-SP-UP-1-KSGI106



Product description

Design inbouw deurstation GOETHE UP met GIRA System 106 - VIDEO complete set - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigd deurstation met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakbouwend design. Het bijbehorende GIRA binnenstation en het regelapparaat voor het completeren van dit deurstation zijn inbegrepen. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem achteraf naar wens worden gewisseld.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouw deurstation volledig uit roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Functiekast (BH 200x400mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Het frontpaneel is te openen van boven naar beneden.
- Naambord/deurbelknop van roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel worden optioneel op het naambord gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamtekst worden aangebracht).
- Stucafdekraam van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA binnenstation & regelapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, infomodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bedrading

- Achter het verwisselbare zwarte glas bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de bewoner altijd beeld van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Infomodule Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk zichtbaar naar voren moeten komen.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bedrading

- Kompact spraakmodule met geïntegreerde drukknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weersbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van spanning voorzien.

Binnenstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Video-binnenstation met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelen. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Regelapparaat Video Gira 128800, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Regelapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draad-bus bij gebruik van videocomponenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 binnenstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het video-regelapparaat van stroom worden voorzien.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het video-regelapparaat worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het video-regelapparaat van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor werking, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- De schakeltijd van de deuropener is traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of spreekpost

De intercomsystemen moeten door een elektrotechnisch installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een overstek te staan.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	Buitenmaat 250 | installatiemaat 203
Hoogte in mm	Buitenafmeting 450 | installatieafmeting 403
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 98,5
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

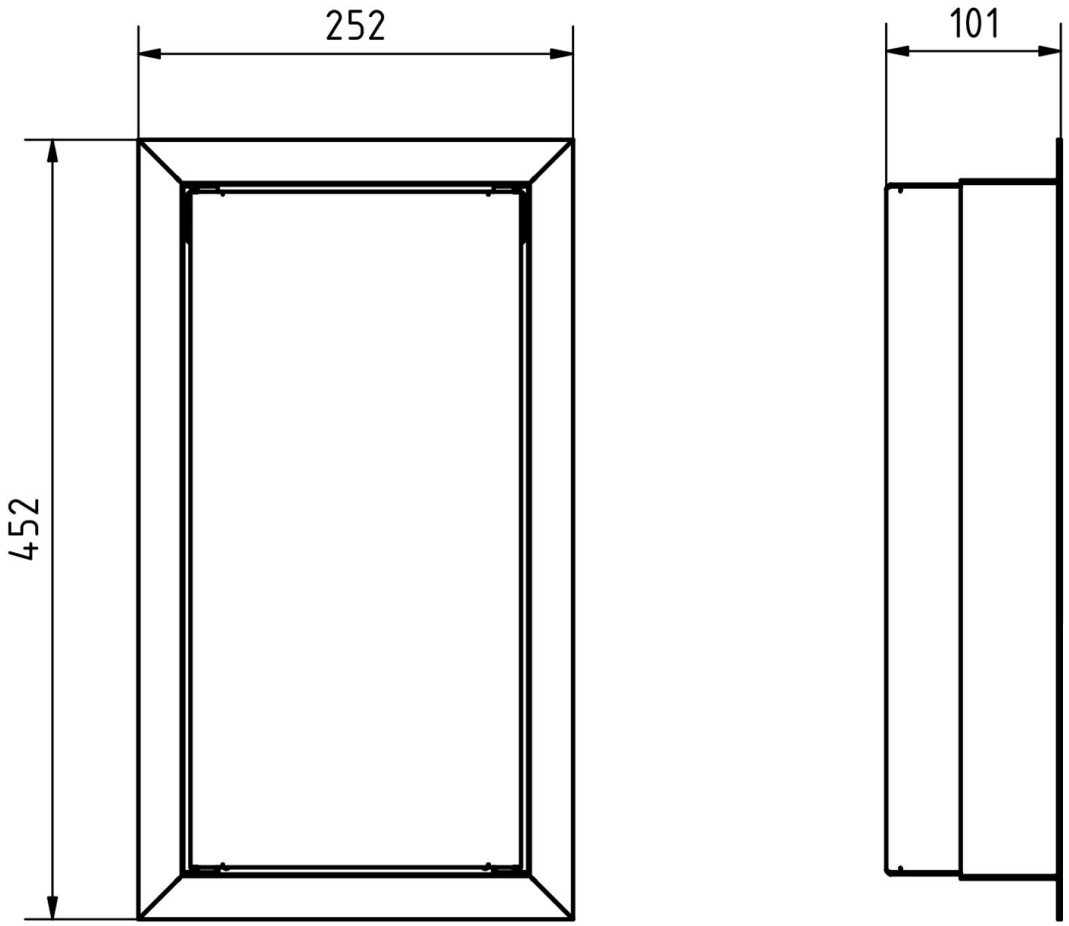

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





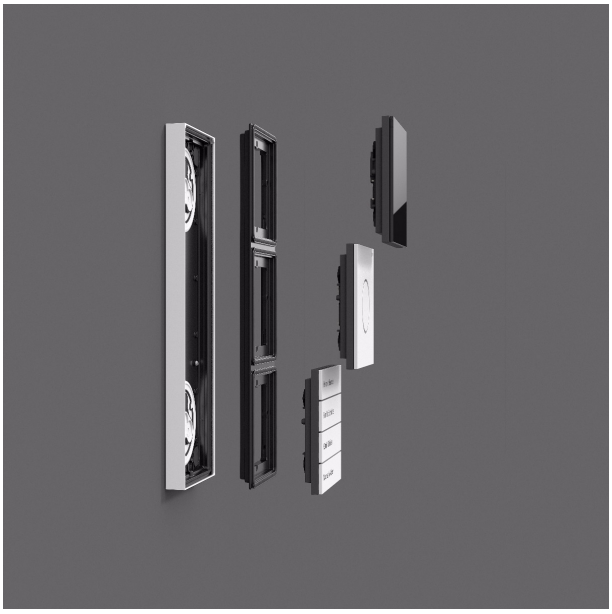

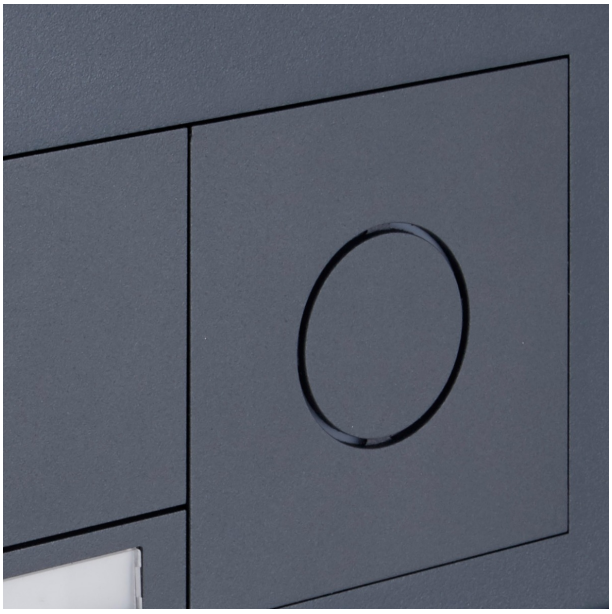


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



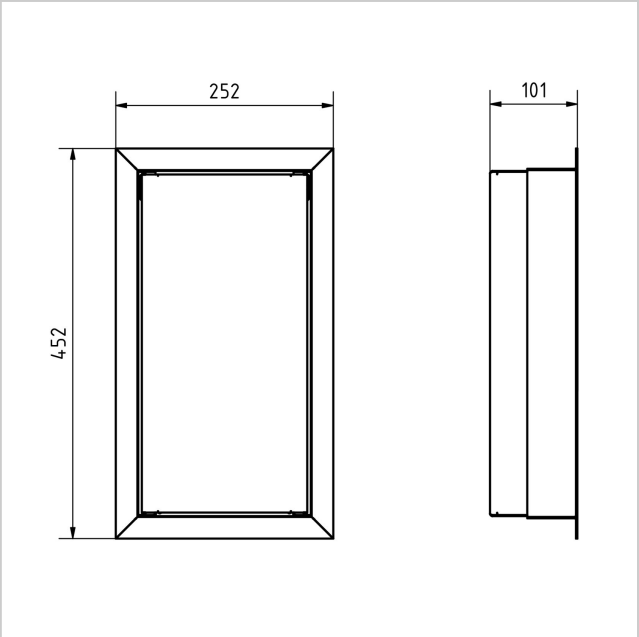





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618