1-vaks opbouw brievenbusinstallatie BASIC - Editie NELLY - tweekleurig RVS RAL 7016 antracietgrijs | met 1 brievenbus

Product number 382A-7016VA-BS-1



Product description

1-voudige opbouw brievenbusinstallatie BASIC – Edition NELLY – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint mit der Sehnsucht." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbusbehuizing is van verzinkt staal en krijgt een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpkleppen van roestvrij staal V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 1 brievenbus is NELLY niet alleen bedoeld voor de postontvangst, maar ook als een netjes vormgegeven onderdeel van de entree. De strak ogende zijbekleding met regenbeschermkap omlijst de installatie visueel en biedt tegelijkertijd ruimte voor het karakteristieke NELLY-opschriftenpaneel.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY opschriftenpaneel – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is het opgezette opschriftenpaneel op de regenbeschermkap. Deze wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van de brievenbusinstallatie een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd roestvrij staal

De brievenbusbehuizing van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. De inworpkleppen zijn daarentegen van roestvrij staal V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd. Regenbeschermkap en zijbekleding zijn eveneens van roestvrij staal V2A vervaardigd en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp voor DIN C4

De inworpopening van 35 × 325 mm is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingebracht zonder te worden gevouwen. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Rustige bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde roestvrijstalen inworpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een postbeugel ondersteunt het gecontroleerd opnemen, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm roestvrijstalen bekleding

Regenbeschermkap en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301 en gepoedercoat. Dat geeft de opbouwinstallatie een netjes omlijnde, robuuste opbouw en beschermt de brievenbusunit extra tijdens dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 1 brievenbus
Brievenbusbehuizing Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpkleppen Roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inworpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY design en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postopname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouwmontage aan de wand
Bekleding Regenkap + zijbekleding van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftenpaneel Opgezet paneel op de regenkap met individuele lasergravure
Montage Montagerail inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Productie Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór de montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	447,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	369,0
Totale breedte in mm	369,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	9
Leveringstoestand	Levering vindt plaats voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

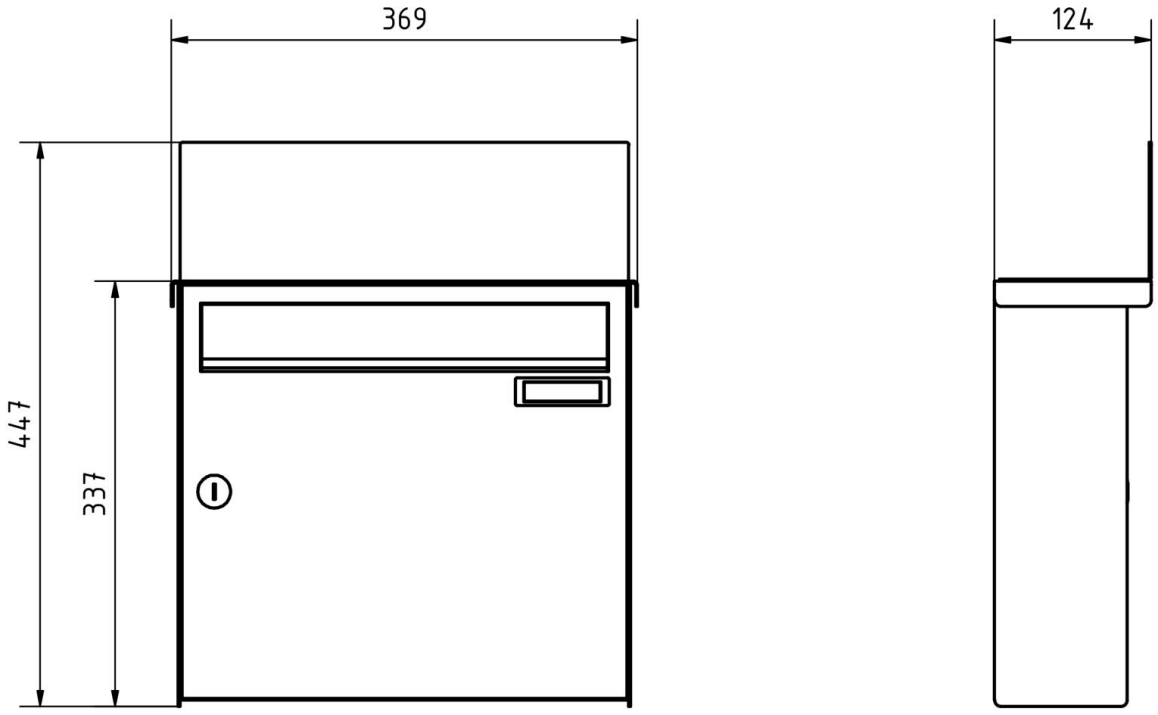


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



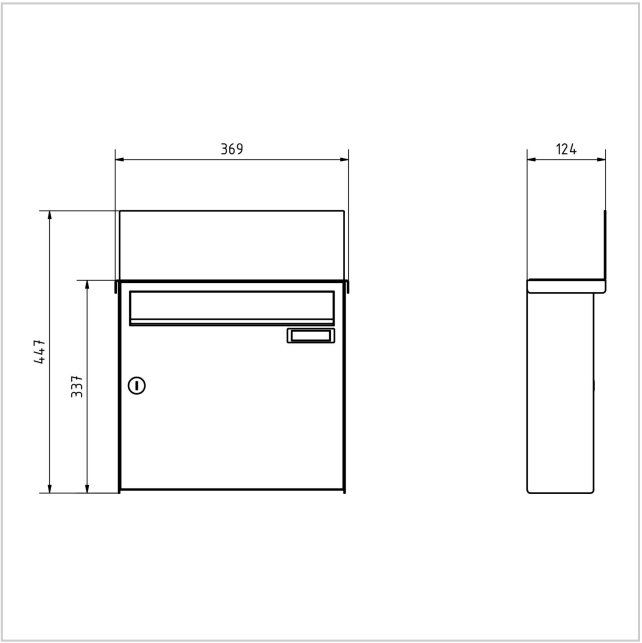






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

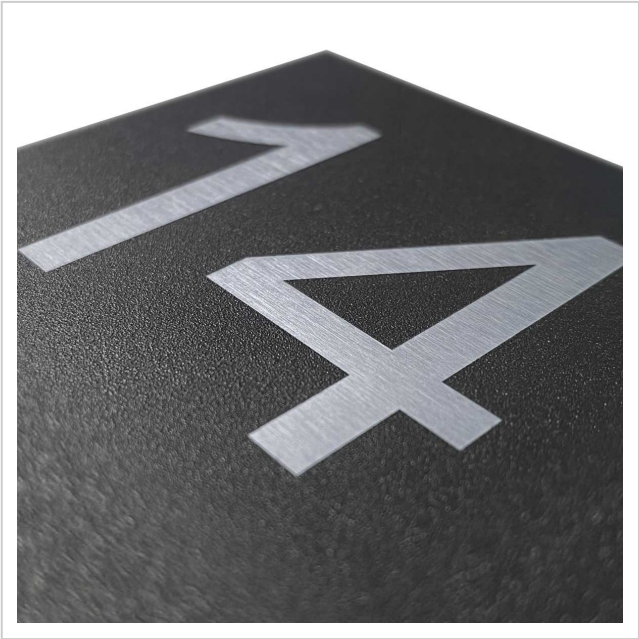

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618